

FLAT

SURFACE & PENDANTS

IP20



ES


Plafón de superficie extrapano realizado en chapa de acero con cristal opal. Diseñado para lámpara fluorescente circular T5 de 55W. Equipo electrónico incluido.

EN

Ultra thin steel surface luminaire with protective opal glass. Designed for 55W T5 fluorescent round lamps. Electronic equipment included.

FR

Plafonnier en saillie ultra fin avec corps en acier et verre opale. Conçu pour lampe fluorescente circulaire T5 55W. Equipement électronique inclus.



FLAT

T5-C 230V 2GX13 55W **FLXX** **55** **N** **X** **9** . ..

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON: [ONOKLIGHTING.COM/EN/FLAT](https://onoklighting.com/en/flat)

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

N No Dimmable FLXX .. **N**

COLOUR TEMPERATURE

X No Temperature FLXX .. . **X**

BEAM ANGLE

9 Expansive FLXX **9** . ..

COMPLEMENTS

G Glass Difusser FLXX **G** ..

COLOURS

WS Satin White FLXX **WS**

NB Brushed Nickel FLXX **NB**



FLAT SQUARE

SURFACE & PENDANTS

IP20

ES



Plafón de superficie extrapano realizado en chapa de acero con cristal opal. Diseñado para lámpara fluorescente circular T5 de 55W. Equipo electrónico incluido.

EN

Ultra thin steel surface luminaire with protective opal glass. Designed for 55W T5 fluorescent round lamps. Electronic equipment included.

FR

Plafonnier en saillie ultra fin avec corps en acier et verre opale. Conçu pour lampe fluorescente circulaire T5 55W. Equipement électronique inclus.



850°

FLAT SQUARE

 T5-C  230V 2GX13 55W **FLSX** **55** **N** **X** **9** • **WS**

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL
DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/FLAT-SQUARE

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

 **N** No Dimmable FLSX .. **N**

COLOUR TEMPERATURE

 **X** No Temperature FLSX .. . **X**

BEAM ANGLE

 **9** Expansive FLSX **9** . .

COMPLEMENTS

 **G** Glass Difusser FLSX **G** ..

COLOURS

 **WS** Satin White FLSX **WS**



FLAT PENDANT

SURFACE & PENDANTS

IP20

ES


Colgante extraplano realizado en chapa de acero con cristal opal. Diseñado para lámpara fluorescente circular T5 de 55W. Equipo electrónico incluido.

EN

Ultra thin steel surface luminaire with protective opal glass. Designed for 55W T5 fluorescent round lamps. Electronic equipment included.

FR

Suspension ultra fin avec corps en acier et verre opale. Conçu pour lampe fluorescente circulaire T5 55W. Equipement électronique inclus.

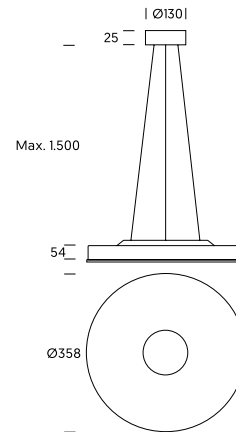

850°

FLAT PENDANT

T5-C 230V 2GX13 55W **FLXP** **O** **55** **N** **X** **9** . . .

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON: **ONOKLIGHTING.COM/EN/FLAT-PENDANT**

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

N No Dimmable FLXP .. **N**

COLOUR TEMPERATURE

X No Temperature FLXP .. . **X**

BEAM ANGLE

9 Expansive FLXP **9**

COMPLEMENTS

G Glass Difusser FLXP **G**

COLOURS

WS Satin White FLXP **WS**
NB Brushed Nickel FLXP **NB**



