




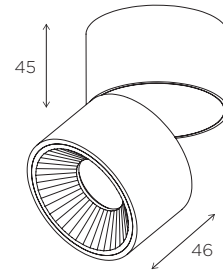

BPM Lighting®  
KLIMT S

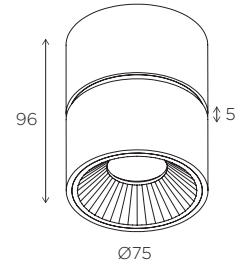


PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

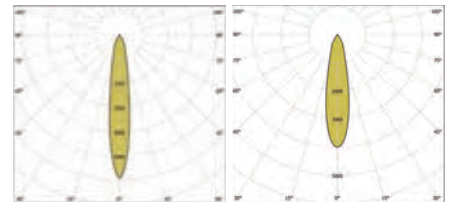

D15

D24



D38



You can find all photometry data in our web.

*Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.*

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.RF

PAG. 276

.TK

PAG. 226

Technical information - Información técnica

Watts - Potencia

7 W

27K - 573 lm

Lumens - Lúmenes

3K - 609 lm

4K - 633 lm

mA


700 mA

Voltage - Voltaje

220 - 240 V

# KLIMT S

REF. 20134

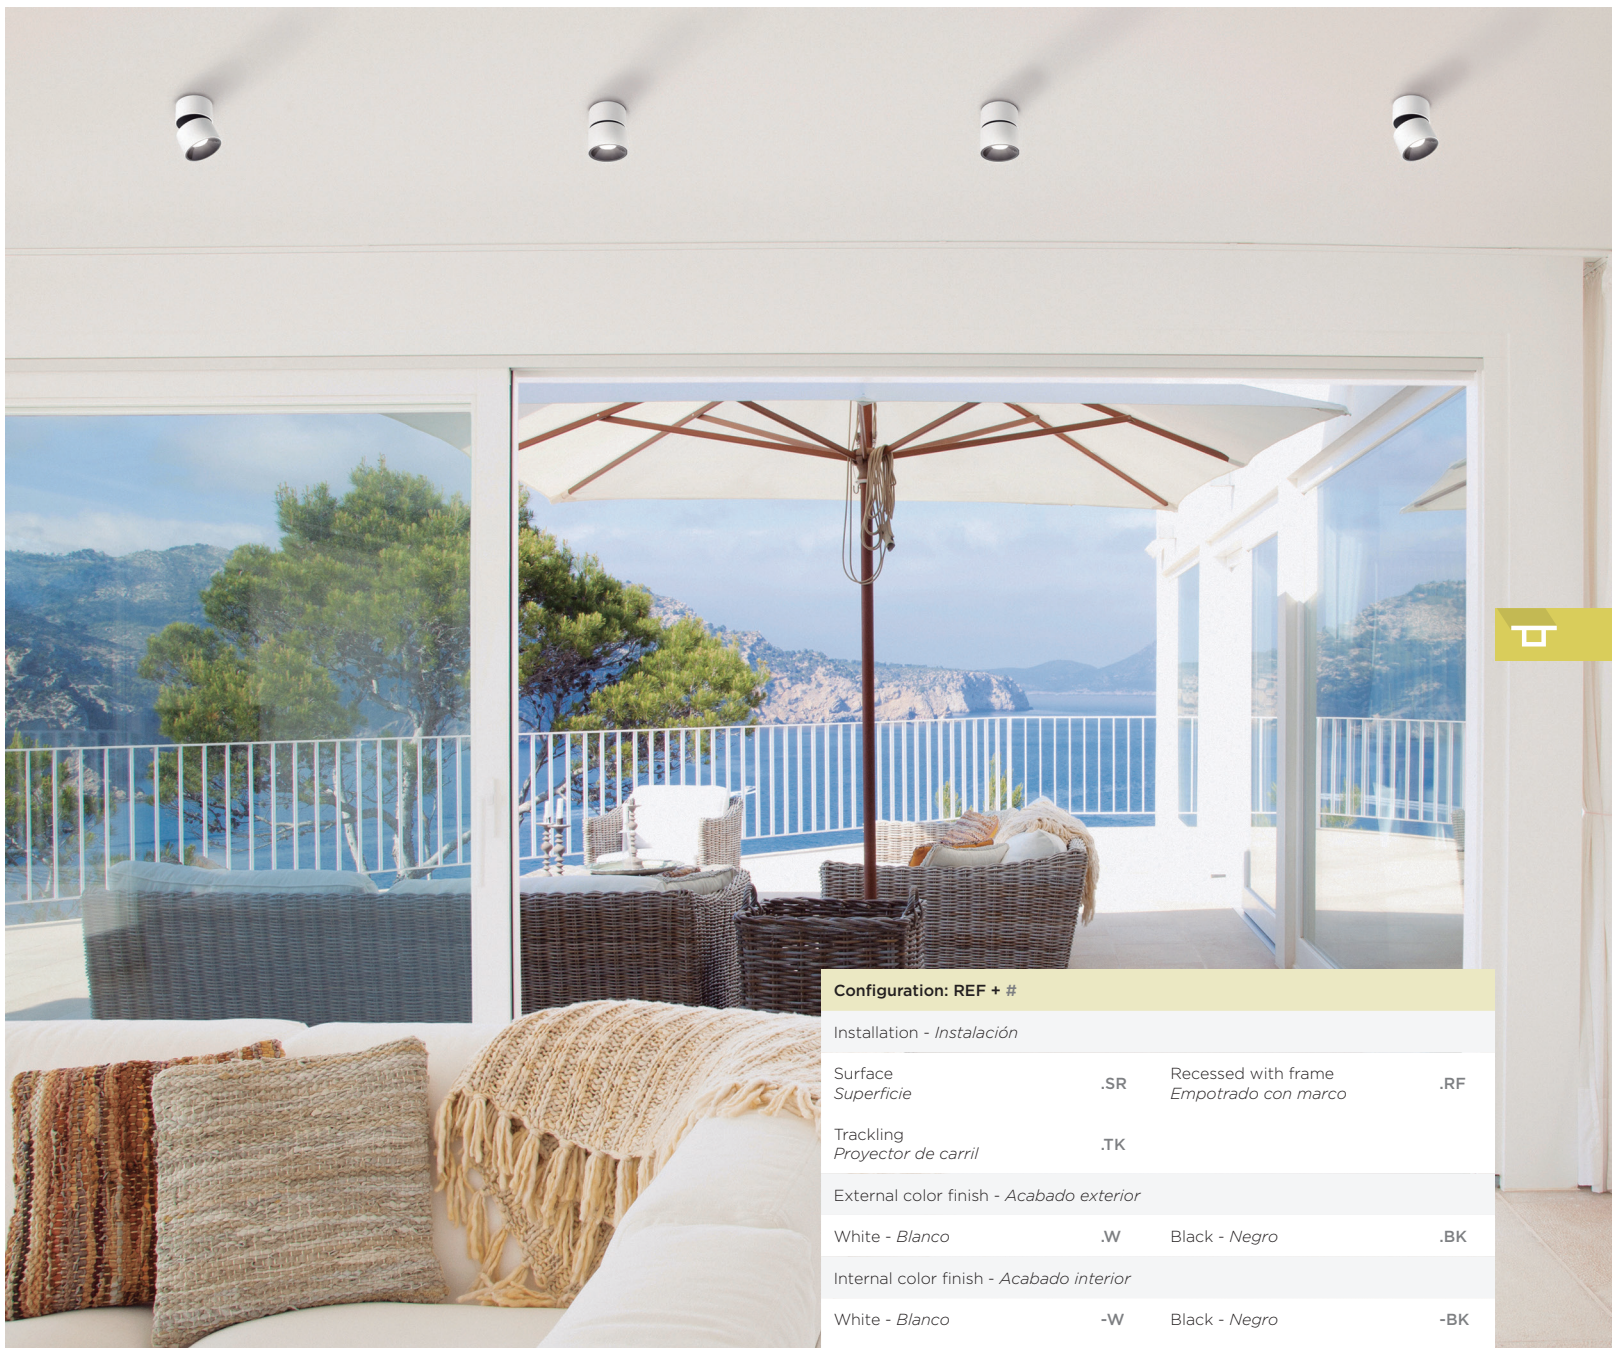

### Configuration: REF + #

#### Installation - Instalación

Surface Superficie	.SR	Recessed with frame Empotrado con marco	.RF
Trackling Proyector de carril	.TK		

#### External color finish - Acabado exterior

White - Blanco	.W	Black - Negro	.BK
----------------	----	---------------	-----

#### Internal color finish - Acabado interior

White - Blanco	-W	Black - Negro	-BK
----------------	----	---------------	-----

Gold - Oro	-G		
------------	----	--	--

#### Reflector

15°	.D15	24°	.D24
-----	------	-----	------

38°	.D38		
-----	------	--	--

#### Color Temperature - Temperatura de color


2700K	.27K	3000K	.3K
-------	------	-------	-----

4000K	.4K		
-------	-----	--	--

#### Remote dimmable options - Opciones de regulación en remoto



1.10V	.D1	DALI	.DA
-------	-----	------	-----

Push - Pulsador	.PU		
-----------------	-----	--	--






BPM Lighting®  
KLIMT M




#### PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

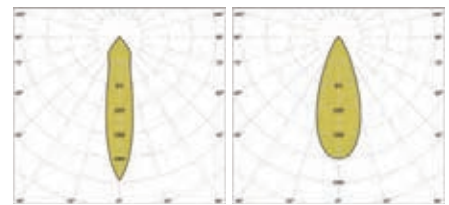

D25

D38



D60



You can find all photometry data in our web.

*Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.*

#### OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.RF

PAG. 278

.TK

PAG. 226

#### Technical information - Información técnica

Watts - Potencia

10 W

Lumens - Lúmenes

27K - 805 lm

3K - 855 lm

4K - 888 lm

mA

500 mA

Voltage - Voltaje

220 - 240 V

# KLIMT M

REF. 20135





Configuration: REF + #			
Installation - <i>Instalación</i>			
Surface <i>Superficie</i>	.SR	Recessed with frame <i>Empotrado con marco</i>	.RF
Trackling <i>Proyector de carril</i>	.TK		
External color finish - <i>Acabado exterior</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
Internal color finish - <i>Acabado interior</i>			
White - <i>Blanco</i>	-W	Black - <i>Negro</i>	-BK
Gold - <i>Oro</i>	-G		
Reflector			
25°	.D25	38°	.D38
60°	.D60		
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Remote dimmable options - <i>Opciones de regulación en remoto</i>			
1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		






BPM Lighting®  
KLIMT L

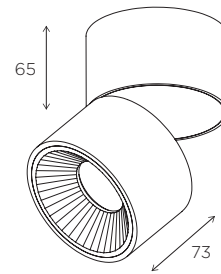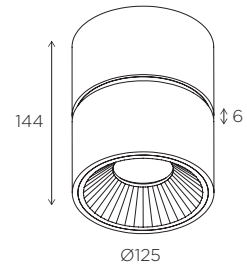


**PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA**

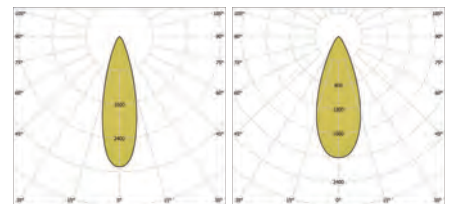

.D27

.D38



.D60



You can find all photometry data in our web.  
*Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.*

**OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN**

.RF

PAG. 280

.TK

PAG. 226

**Technical information - Información técnica**

Watts - <i>Potencia</i>	30 W
	27K - 2126 lm
Lumens - <i>Lúmenes</i>	3K - 2238 lm
	4K - 2331 lm
mA	700 mA
Voltage - <i>Voltaje</i>	220 - 240 V

# KLIMT L

REF. 20136



Configuration: REF + #			
Installation - <i>Instalación</i>			
Surface <i>Superficie</i>	.SR	Recessed with frame <i>Empotrado con marco</i>	.RF
Tracking <i>Proyector de carril</i>	.TK		
External color finish - <i>Acabado exterior</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
Internal color finish - <i>Acabado interior</i>			
White - <i>Blanco</i>	-W	Black - <i>Negro</i>	-BK
Gold - <i>Oro</i>	-G		
Reflector			
27°	.D27	38°	.D38
60°	.D60		
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Dimmable options - <i>Opciones de regulación</i>			
1..10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		

