



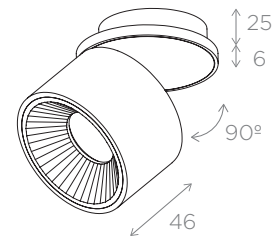


BPM Lighting®
KLIMT S
 RECESSED WITH FRAME

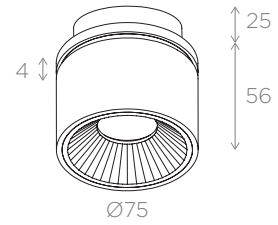

CUT OUT - AGUJERO DE CORTE 67 mm

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

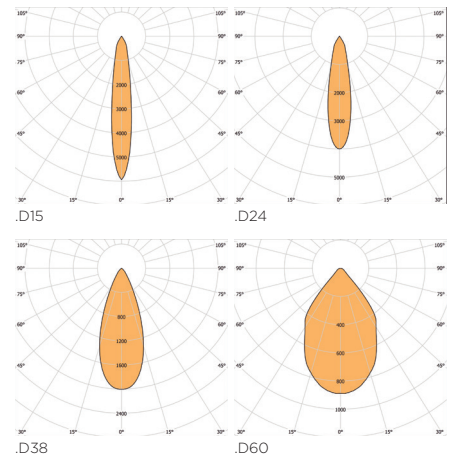

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN


.SR PAG. 198 **.TK** PAG. 226

Technical information - Información técnica

Watts - <i>Potencia</i>	7 W
	27K - 573 lm
Lumens - <i>Lúmenes</i>	3K - 609 lm
	4K - 633 lm
mA	700 mA
Voltage - <i>Voltaje</i>	220 - 240 V

KLIMT S

REF. 20134

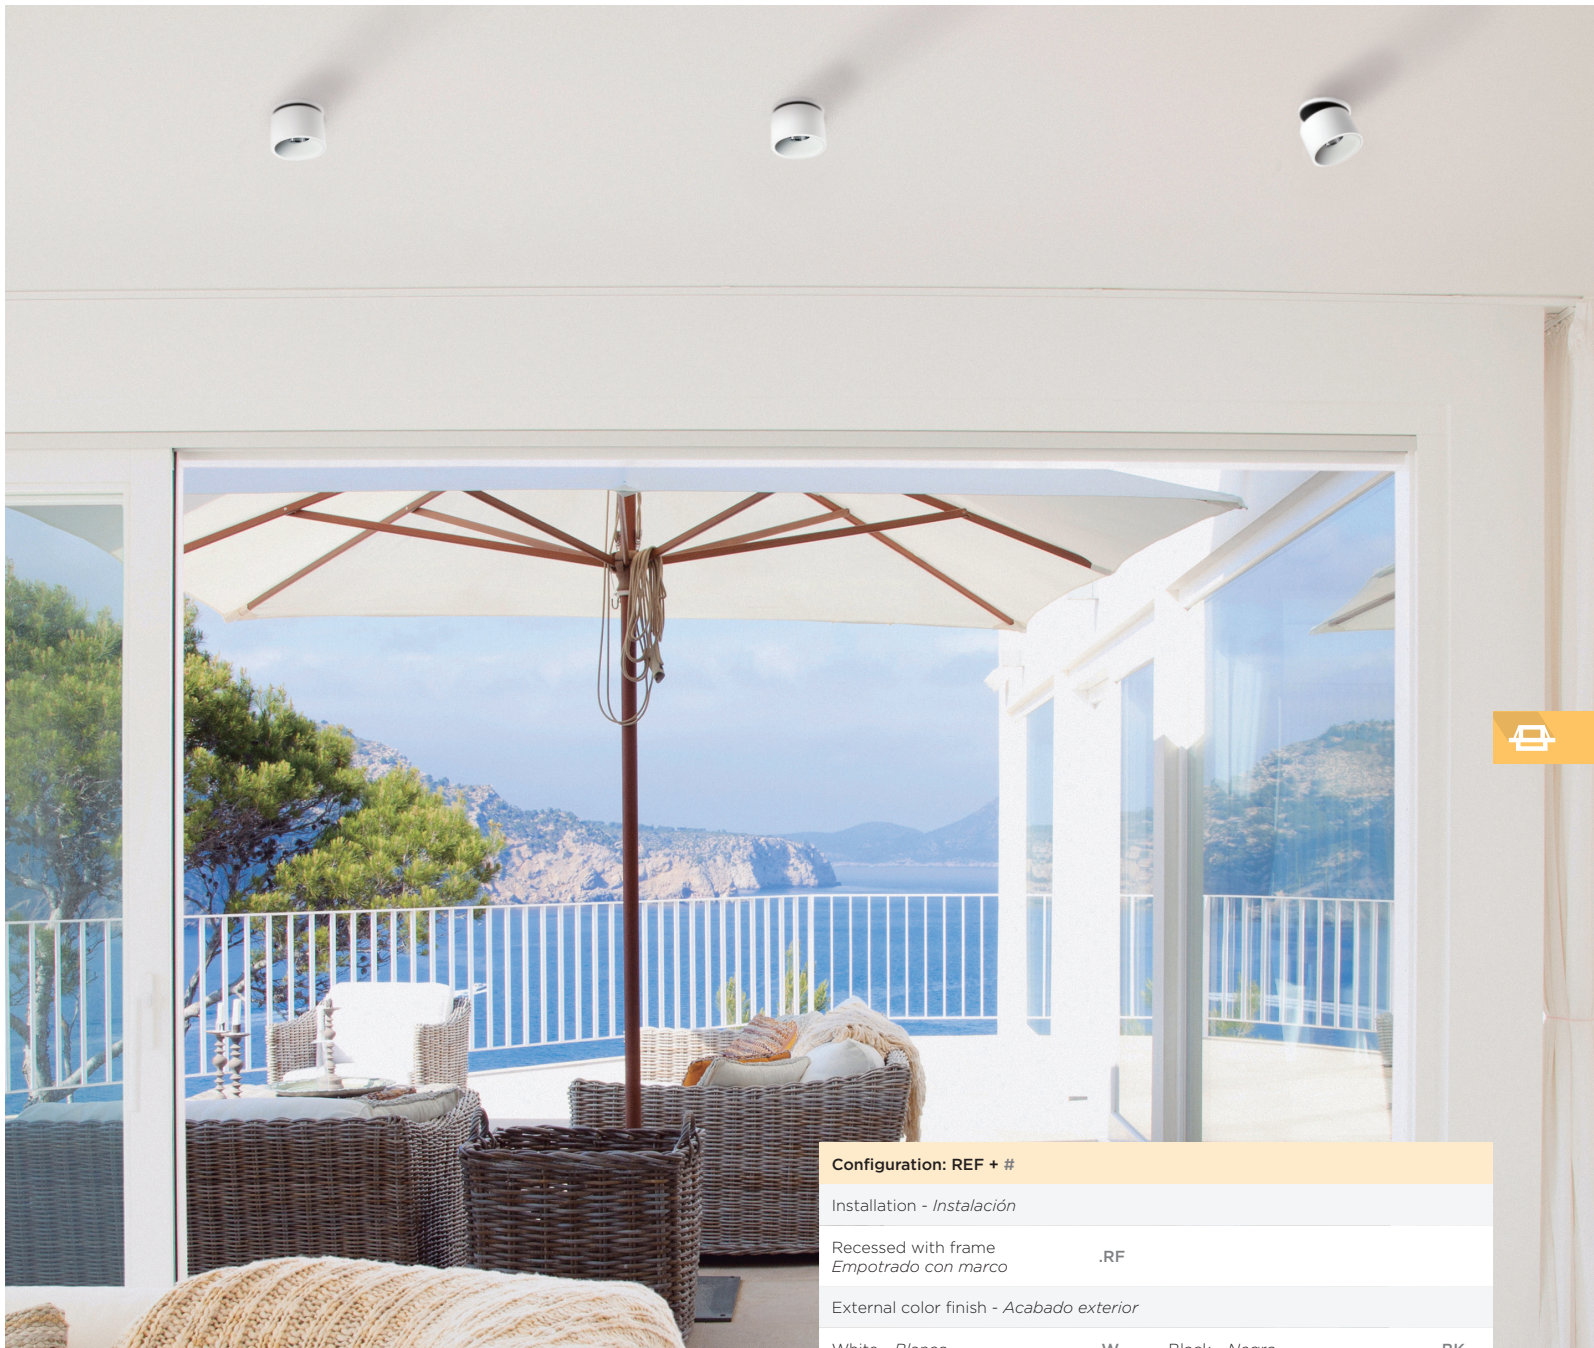

Configuration: REF + #

Installation - *Instalación*

Recessed with frame
Empotrado con marco .RF

External color finish - *Acabado exterior*

White - *Blanco* .W Black - *Negro* .BK

Internal color finish - *Acabado interior*

White - *Blanco* -W Black - *Negro* -BK

Gold - *Oro* -G

Reflector

15° .D15 24° .D24

38° .D38 60° .D60

Color Temperature - *Temperatura de color*


2700K .27K 3000K .3K



4000K .4K

Dimmable options - *Opciones de regulación*

1.10V .D1 DALI .DA


Push - *Pulsador* .PU

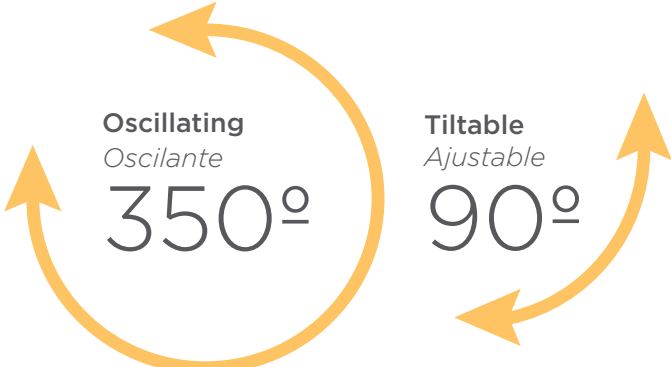

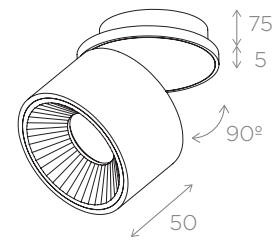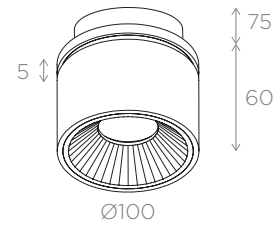

CUT OUT - AGUJERO DE CORTE 93 mm

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

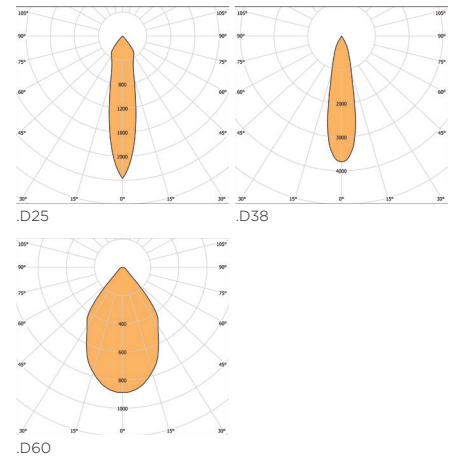

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.SR PAG. 200 .TK PAG. 226


Technical information - Información técnica

Watts - Potencia	10 W
	27K - 805 lm
Lumens - Lúmenes	3K - 855 lm
	4K - 888 lm
mA	500 mA
Voltage - Voltaje	220 - 240 V


BPM Lighting®
KLIMT M
RECESSED WITH FRAME



KLIMT M

REF. 20135

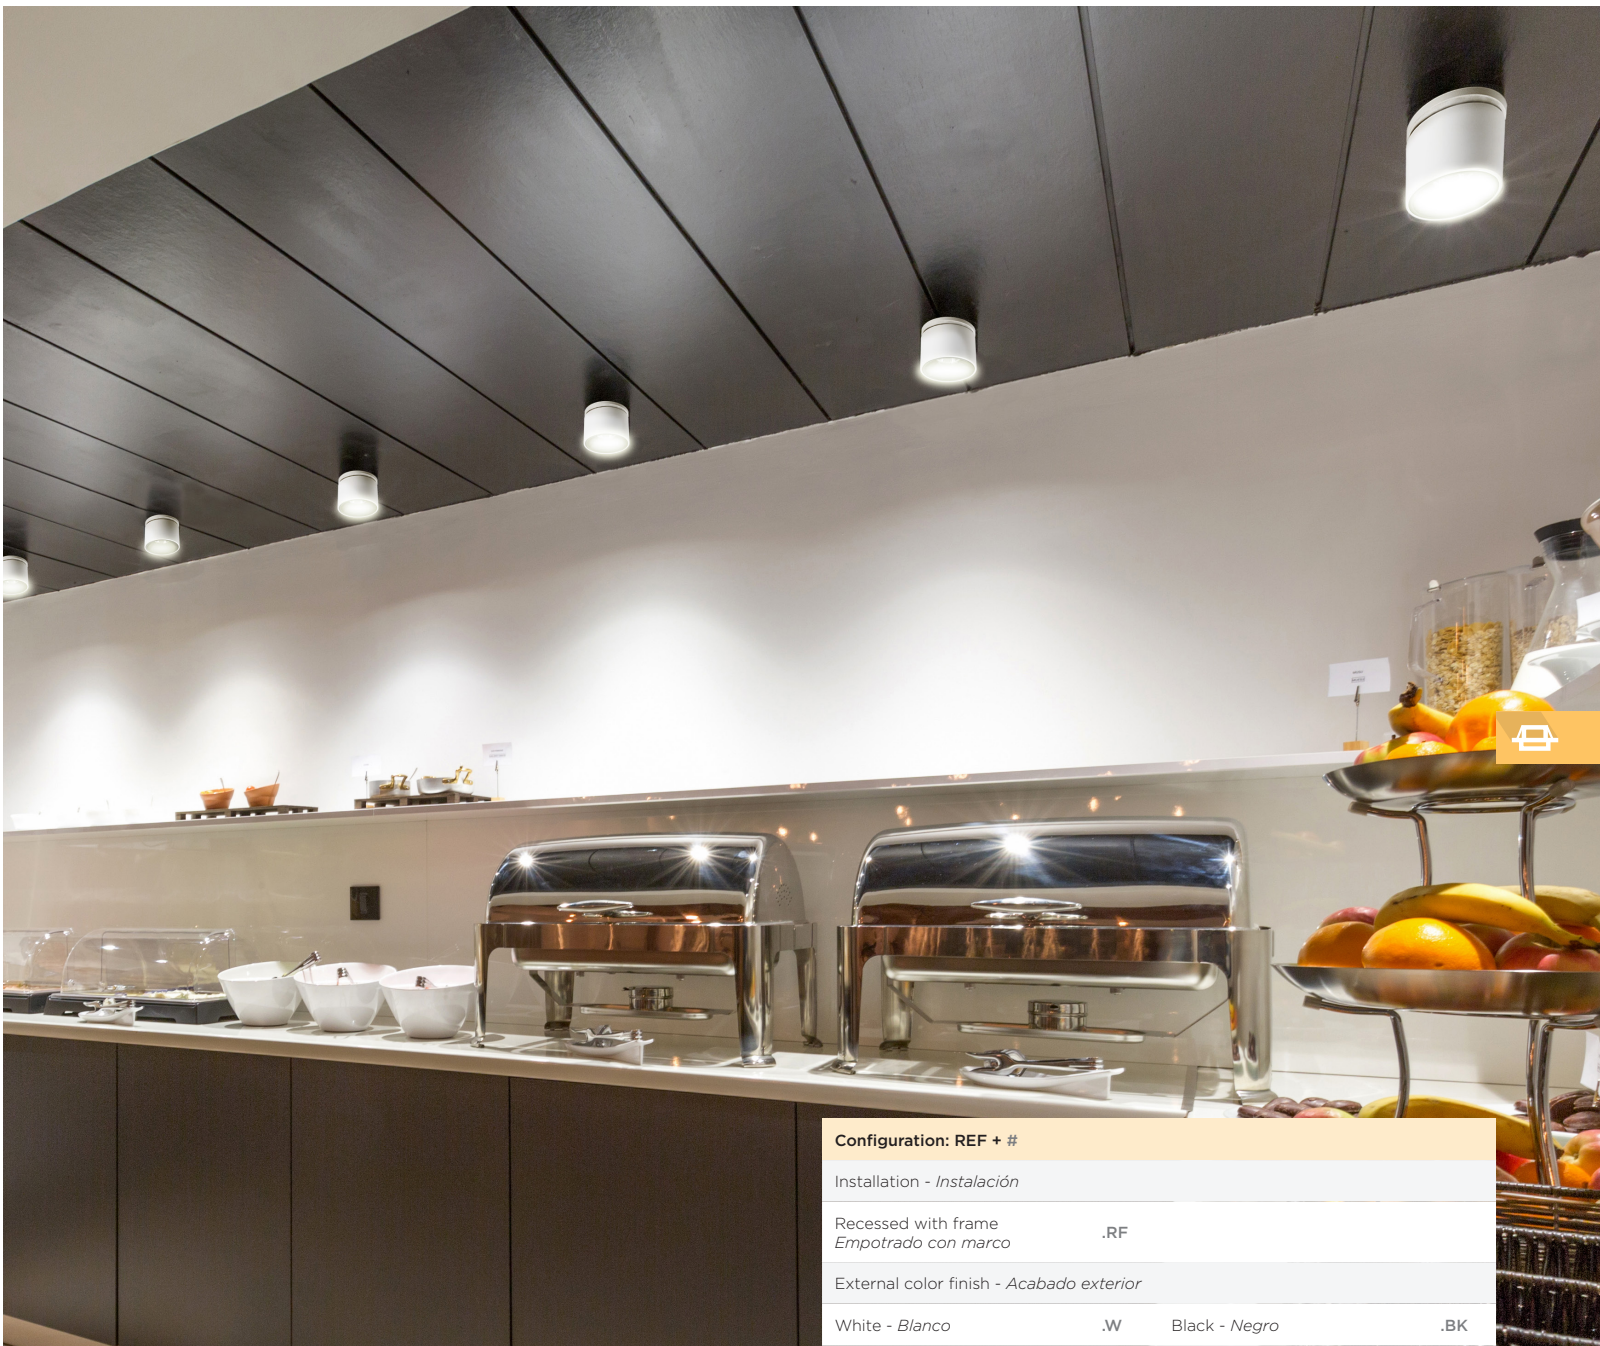


Configuration: REF + #			
Installation - <i>Instalación</i>			
Recessed with frame <i>Empotrado con marco</i>	.RF		
External color finish - <i>Acabado exterior</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
Internal color finish - <i>Acabado interior</i>			
White - <i>Blanco</i>	-W	Black - <i>Negro</i>	-BK
Gold - <i>Oro</i>	-G		
Reflector			
25°	.D25	38°	.D38
60°	.D60		
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Dimmable options - <i>Opciones de regulación</i>			
1..10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		



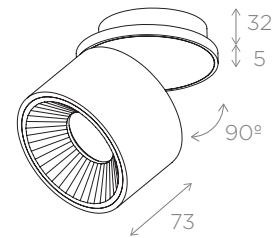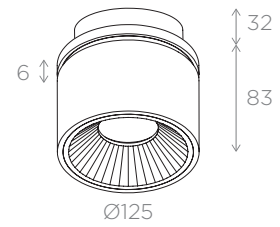

CUT OUT - AGUJERO DE CORTE 117 mm

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

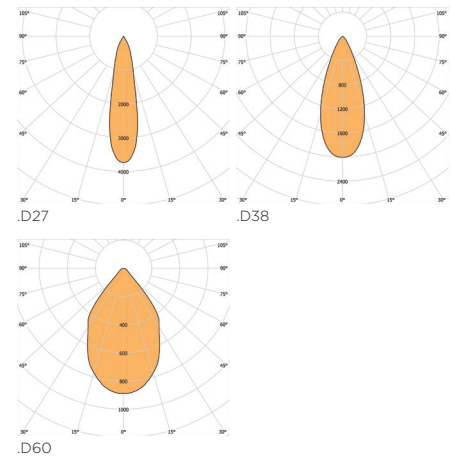

You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.SR PAG. 202 .TK PAG. 227


Technical information - Información técnica

Watts - Potencia	30 W
	27K - 2126 lm
Lumens - Lúmenes	3K - 2238 lm
	4K - 2331 lm
mA	700 mA
Voltage - Voltaje	220 - 240 V

BPM Lighting®
KLIMT L
 RECESSED WITH FRAME

KLIMT L

REF. 20136

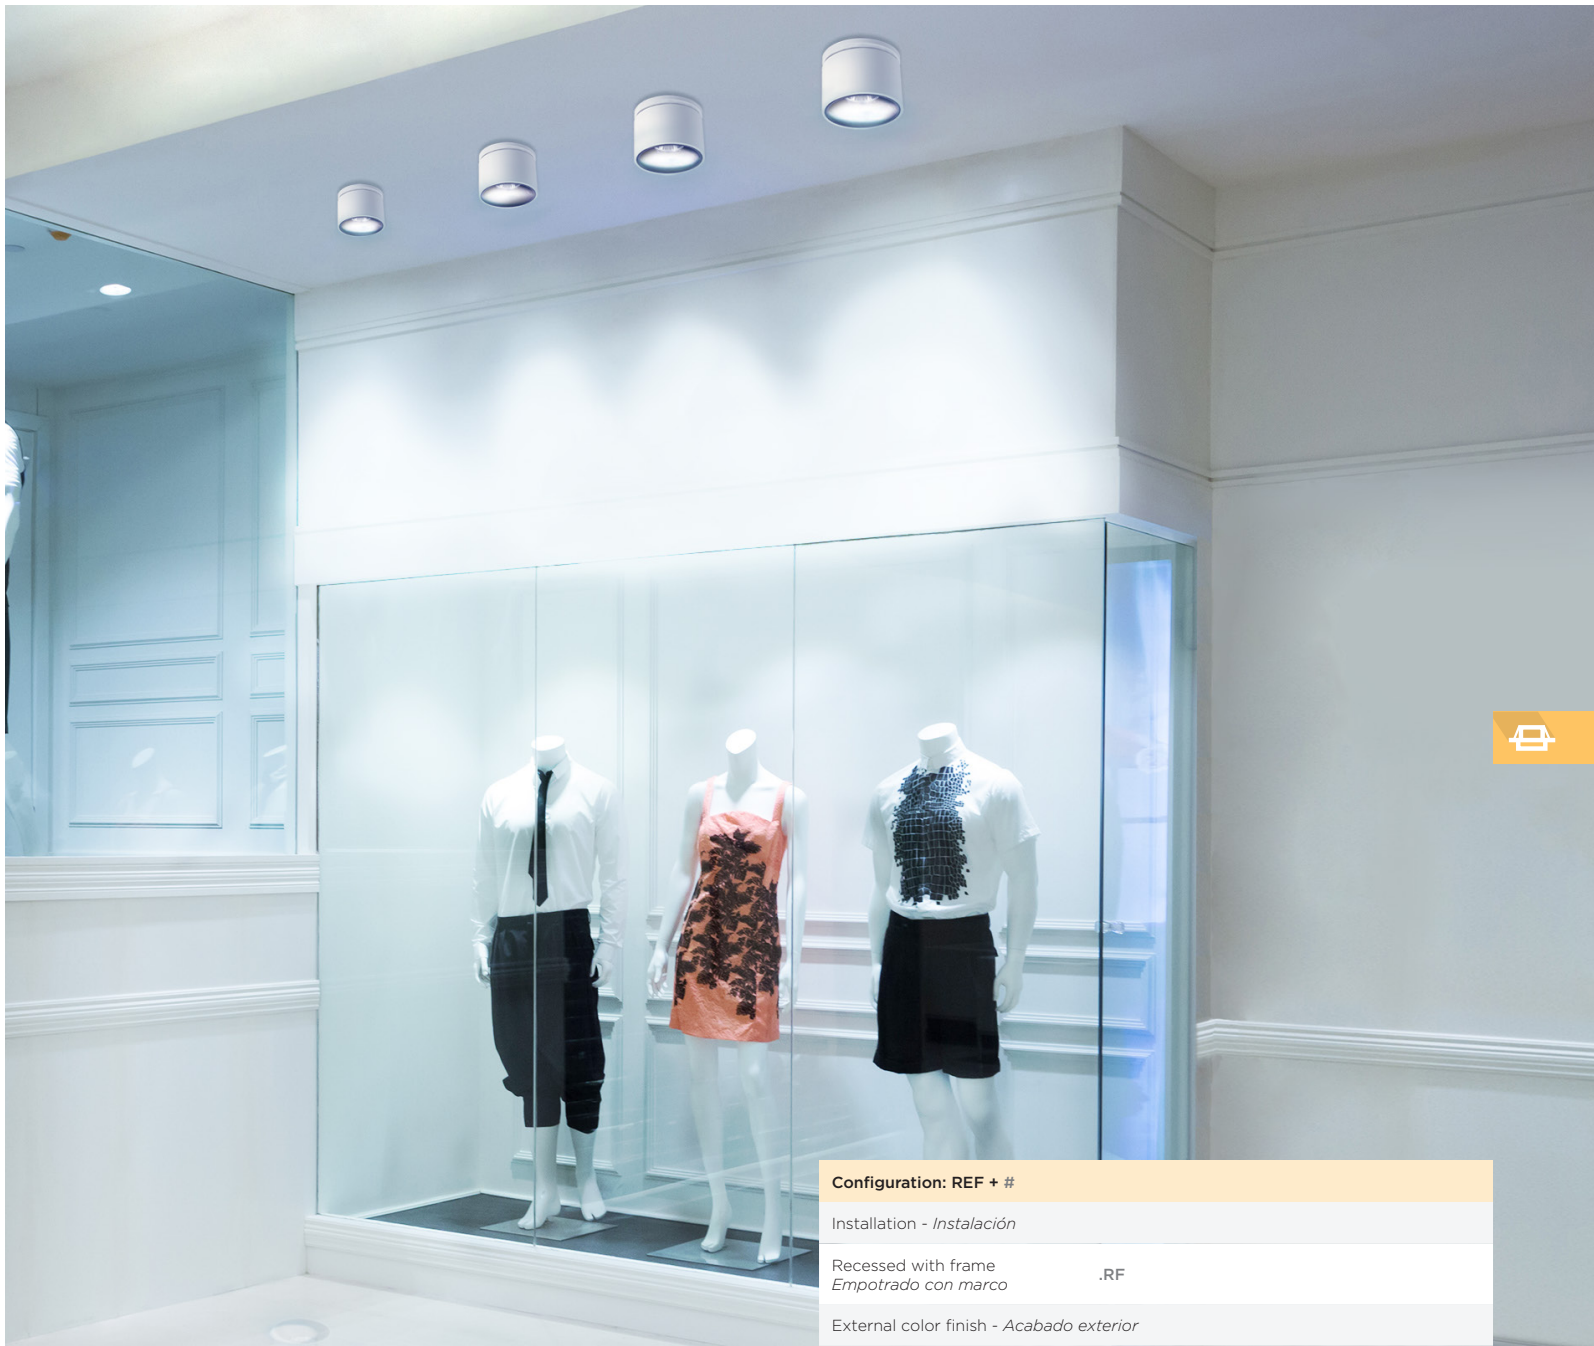

Configuration: REF + #

Installation - *Instalación*

Recessed with frame *Empotrado con marco* .RF

External color finish - *Acabado exterior*

White - *Blanco* .W Black - *Negro* .BK

Internal color finish - *Acabado interior*

White - *Blanco* -W Black - *Negro* -BK

Gold - *Oro* -G

Reflector

27° .D27 38° .D38

60° .D60

Color Temperature - *Temperatura de color*

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

Dimmable options - *Opciones de regulación*

1..10V .D1 DALI .DA

Push - *Pulsador* .PU

