

# FINESTRA RING LED

**BIM** Do oprawy dostępne są modele BIM  
BIM files are available for this product



L90 B10 >54 000h • SDCM 3 • LLMF 90% • CRI 83



FINESTRA RING LED MAX Ø1065




FINESTRA RING LED MPRM Ø520

NEW  
NEW

NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
Ø320	10 W LED 3000 K	790 lm	79 lm/W	1,6	■	OPAL	PX0907490
	10 W LED 4000 K	810 lm	81 lm/W	1,6	■	OPAL	PX0907495
Ø800	46 W LED 3000 K	4650 lm	101 lm/W	12,0	■	OPAL	PX0907701
	46 W LED 4000 K	4740 lm	103 lm/W	12,0	■	OPAL	PX0907708
Ø1065	77 W LED 3000 K	8120 lm	105 lm/W	17,0	■	OPAL	PX0907715
	77 W LED 4000 K	8280 lm	107 lm/W	17,0	■	OPAL	PX0907722
Ø320	10 W LED 3000 K	830 lm	83 lm/W	1,6	■	MPRM	PX0907517
	10 W LED 4000 K	850 lm	85 lm/W	1,6	■	MPRM	PX0907519
Ø440	24 W LED 3000 K	2360 lm	98 lm/W	3,4	■	MPRM	PX0907520
	24 W LED 4000 K	2410 lm	100 lm/W	3,4	■	MPRM	PX0907525
Ø520	24 W LED 3000 K	2630 lm	109 lm/W	4,2	■	MPRM	PX0907530
	24 W LED 4000 K	2680 lm	111 lm/W	4,2	■	MPRM	PX0907535
Ø320	21 W LED 3000 K	1720 lm	82 lm/W	2,3	■	OPAL	PX0907496
	21 W LED 4000 K	1750 lm	84 lm/W	2,3	■	OPAL	PX0907497
Ø440	34 W LED 3000 K	3750 lm	110 lm/W	4,0	■	OPAL	PX0907750
	34 W LED 4000 K	3830 lm	113 lm/W	4,0	■	OPAL	PX0907756
Ø520	34 W LED 3000 K	3840 lm	113 lm/W	4,0	■	OPAL	PX0907774
	34 W LED 4000 K	3920 lm	115 lm/W	4,0	■	OPAL	PX0907780
Ø320	21 W LED 3000 K	1910 lm	91 lm/W	2,3	■	MPRM	PX0907498
	21 W LED 4000 K	1950 lm	93 lm/W	2,3	■	MPRM	PX0907499
Ø440	34 W LED 3000 K	4170 lm	123 lm/W	4,0	■	MPRM	PX0907762
	34 W LED 4000 K	4260 lm	125 lm/W	4,0	■	MPRM	PX0907768
Ø520	34 W LED 3000 K	4270 lm	126 lm/W	4,0	■	MPRM	PX0907786
	34 W LED 4000 K	4360 lm	128 lm/W	4,0	■	MPRM	PX0907792

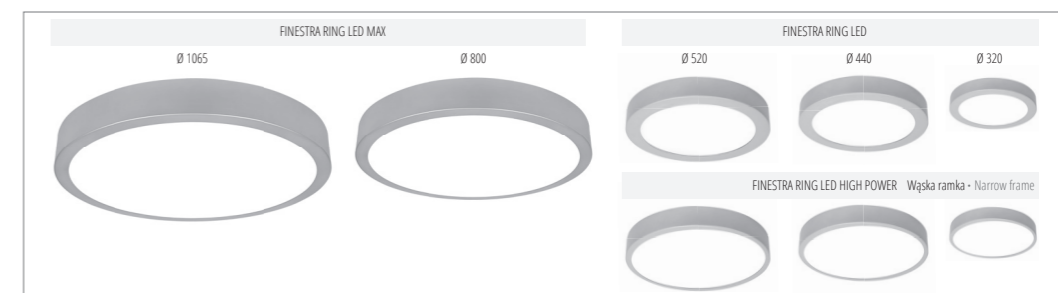

ŚREDNICE OPRAW FINESTRA RING LED


DIAMETERS OF FINESTRA RING LED

## FINESTRA RING LED

**Wykonanie:** obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM  
**Montaż:** nastropowy, zwieszany, do sufitów podwieszanych G/K  
**Akcesoria:** zawieszania (zwykłe i elektryczne), adapter G/K  
**Zasilanie:** 220 V - 240 V

**Materials:** powder painted aluminum housing (standard color: grey), base made of steel sheet, OPAL diffuser (PMMA) or microprismatic MPRM diffuser  
**Installation:** surface mounted, suspended, into plaster-cardboard ceiling  
**Accessories:** suspension (simple and electrical), plaster-cardboard adapter  
**Power supply:** 220 V - 240 V

Zawieszanie linkowe dla wersji Ø520, Ø440, Ø320  
Suspension set for versions Ø520, Ø440, Ø320



FINESTRA RING LED

AKCESORIA  
ACCESSORIES

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO
1,00	■	PX0907801	320
1,50	■	PX0907808	440
2,00	■	PX0907815	520
0,31	■	PX0901950	*
0,31	□	PX0901960	*
0,10	INOX	PX0922143	*
0,20	■	PX0922021	*
0,20	□	PX0922032	*
0,20	■	PX0922038	*

Zawieszanie linkowe  
Suspension set  
Dla wersji 520, 440, 320  
For version: 520, 440, 320

Zawieszanie zwykłe  
Simple suspension  
Dla wersji MAX 800, 1065  
For MAX versions: 800, 1065

Zawieszanie elektryczne  
Electric suspension  
Dla wersji MAX 800, 1065  
For MAX versions: 800, 1065


\* Standardowa długość zwieszek maksymalnie 1,5 m  
\* Standard length of suspension maximum 1,5 m

\* Standardowa długość zwieszek maksymalnie 1,5 m  
\* Standard length of suspension maximum 1,5 m

WYMIARY  
DIMENSIONS

INFO	F	A	H	K
INFO	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Ø320	320	250	69	28
Ø440	440	328	69	28
Ø520	520	415	69	50
Ø800	800	700	110	50
Ø1065	1065	965	125	50
Ø320 HighPower	320	250	69	14
Ø440 HighPower	440	328	69	14
Ø520 HighPower	520	415	69	14

UWAGA: Do zawieszania opraw MAX 800 i MAX 1065 potrzebne są:  
zawieszanie zwykłe - 5 szt. oraz zawieszanie elektryczne - 1 szt.  
Attention: To suspend the luminaire MAX 800 i MAX 1065 you will need:  
simple suspension - 5 pcs and electric suspension - 1 pc.



F H K