


CUBE DLN LED




MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIENŃ OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	KĄT ROZSYŁU	KOD NASTROPOWY	KOD ZWIESZANY
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	LIGHT BEAM	CODE SURFACE MOUNTED	CODE SUSPENDED
15 W	LED 3000 K	1250 lm	83 lm/W	1,5	■	40°	PX4021015	PX4021071
15 W	LED 4000 K	1350 lm	90 lm/W	1,5	■	40°	PX4021022	PX4021078
22 W	LED 3000 K	1850 lm	84 lm/W	1,5	■	40°	PX4021029	PX4021085
22 W	LED 4000 K	1950 lm	89 lm/W	1,5	■	40°	PX4021036	PX4021092

Standardowa długość zwieszceń maksymalnie 1,5m
Standard length of suspension maximum 1,5m

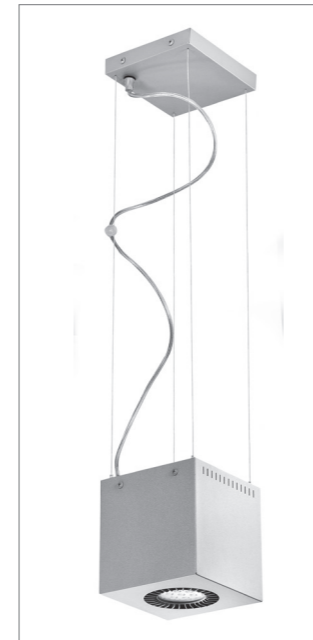

CUBE DLN LED - wersja zwieszana
CUBE DLN LED - suspended version



Źródło LED
LED source

CUBE DLN LED

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie na kolor szary. Opcjonalnie możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL.


Montaż: nastropowy, zwieszany (dla wersji zwieszanej - zawieszona w komplecie)

Zasilanie: 220 V - 240 V

Materials: steel sheet electrostatically painted in gray. All other colors from RAL color palette are available.

Installation: surface mounted, suspended (for suspended version suspension included)

Power supply: 220 V - 240 V



CUBE DLN LED

WYMIARY
DIMENSIONS

L	W	H	A	B
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
160	160	160	110	110

