

# Diphy

IT — Un prestito dalla botanica, una silhouette leggera. L'estrema trasparenza del diffusore in PMMA fa da contraltare alla luminosità della lampada accesa, impreziosita dal caratteristico pattern di microincisioni al laser (OptiLight Technology™). Una sottilissima barra di alluminio verniciato bianco ospita la sorgente LED.

FR — Un emprunt à la botanique, une silhouette légère. L'extrême transparence du diffuseur en PMMA contraste avec la luminosité de la lampe allumée, rehaussée de micro-incisions au laser (OptiLight Technology™). Une barre très fine en aluminium verni blanc accueille la source LED.

ES — Un préstamo de la botánica, una silueta ligera. La extrema transparencia del difusor en PMMA contrasta la luminosidad de la lámpara encendida, embellecida por el modelo característico de micrograbados al láser (OptiLight Technology™). Una barra muy fina de aluminio pintado de color blanco aloja la fuente LED.

EN — A loan from botany, a slight silhouette. The extreme transparency of the PMMA diffuser is in contrast to the brightness of the lamp lit, embellished with a characteristic micro laser-engraved pattern (OptiLight Technology™). An extra thin white painted aluminum bar houses the LED light source.

DE — Ein Ausflug in die Botanik. Eine Anlehnung an die Botanik mit leichter Silhouette. Die extreme Transparenz des Diffusors aus PMMA bildet einen harmonischen Gegensatz zur Helligkeit der eingeschalteten Leuchte, die durch das charakteristische Muster aus Laser-Mikrogravuren an ästhetischem Wert gewinnt (OptiLight Technology™). In einer sehr schmalen Aluminiumleiste mit Lackierung in Weiß befindet sich die LED-Lichtquelle.

PY — Заимствование из ботаники с легким силуэтом. Исключительная прозрачность рассеивателя из ПММА контрастирует с яркостью включенной лампы, украшенной характерным узором лазерных микронасечек (OptiLight Technology™). В тонкой линейной лампе из выкрашенного в белый цвет алюминия располагается светодиодный светильник.


design **Mirco Crosatto**,  
linealightgroup R&D dept., 2016-2018




reddot award 2017  
winner



2017

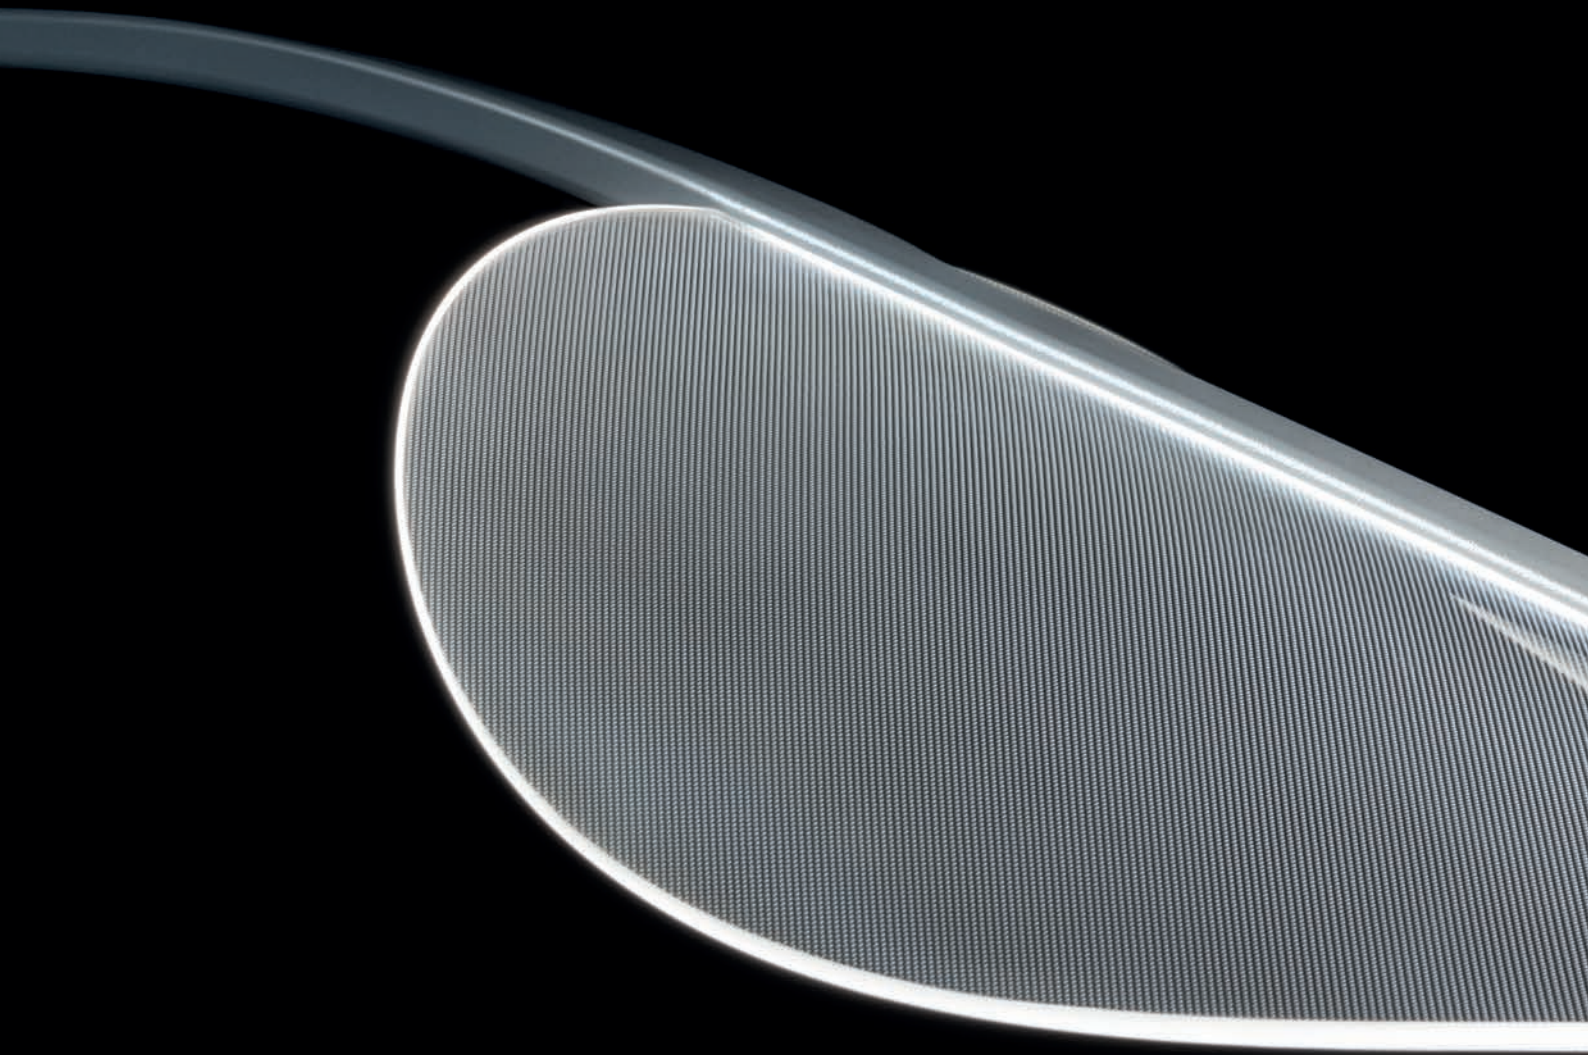



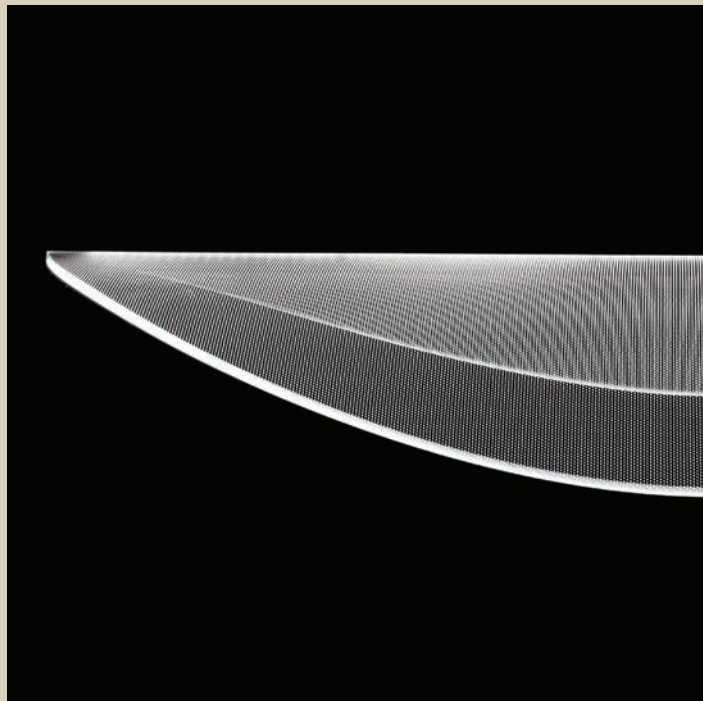









Diphy ceiling luminaires









Diphy free standing light

# Technical Info

Dimensioni e composizioni  
Sizes and compositions  
Dimensions et compositions  
Abmessungen und Zusammensetzung  
Dimensiones y composiciones  
Размеры и композиции



Diphy\_P1 | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 21 W

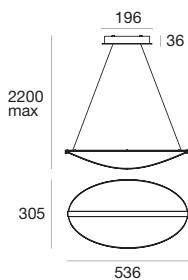

type

White CRI 90 **8172**

colour

3000 K 2938 lm

optics

diffused

accessories




**KIT0080**  
CASAMBI  
Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.



**KIT0026**  
Phase-Cut Dimmer  
1-4 art.



Diphy\_P1 | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 40 W



type

White CRI 90 **8173**

colour

3000 K 5794 lm

optics

diffused

accessories




**KIT0080**  
CASAMBI  
Phase-Cut Dimmer  
1 art.



**KIT0026**  
Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.



Diphy\_P1 | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 40 W



type

White CRI 90 **8170**

colour

3000 K 5239 lm

optics

diffused


accessories



**KIT0079**  
CASAMBI  
DALI Dimmer  
1 art.



**Diphy\_PC** | Semi-recessed light | 220-240 V | topLED 21 W



Installabile su cartongesso e superfici in legno.  
 It can be installed on drywall or wood surfaces.  
 Peut être installé sur placoplâtre et des surfaces en bois.  
 Kann auf Gipskarton und Oberflächen aus Holz installiert werden.  
 Instalable en cartón yeso y en superficies de madera.  
 Для установки на гипсокартоне и деревянных поверхностях.

**type**

White CRI 90 **8174**

**colour**

3000 K 2938 lm

**optics**

diffused

**accessories**




**KIT0080**  
**CASAMBI**  
 Phase-Cut Dimmer  
 1-2 art.



**KIT0026**  
 Phase-Cut Dimmer  
 1-4 art.

**Diphy\_PC** | Semi-recessed light | 220-240 V | topLED 40 W



Installabile su cartongesso e superfici in legno.  
 It can be installed on drywall or wood surfaces.  
 Peut être installé sur placoplâtre et des surfaces en bois.  
 Kann auf Gipskarton und Oberflächen aus Holz installiert werden.  
 Instalable en cartón yeso y en superficies de madera.  
 Для установки на гипсокартоне и деревянных поверхностях.

**type**

White CRI 90 **8171**

**colour**

3000 K 5794 lm

**optics**

diffused

**accessories**




**KIT0080**  
**CASAMBI**  
 Phase-Cut Dimmer  
 1 art.



**KIT0026**  
 Phase-Cut Dimmer  
 1-2 art.

**Diphy\_P3** | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 42 W

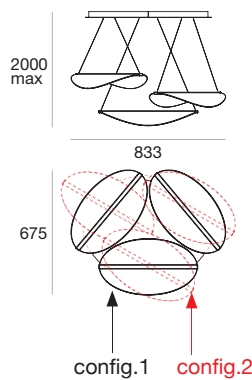

**type**

White CRI 90 **8168**

**colour**

3000 K 5730 lm

**optics**

diffused


**accessories**



**KIT0079**  
**CASAMBI**  
 DALI Dimmer  
 1 art.



Diphy\_S | Ceiling-Wall light | 220-240 V | topLED 21 W



type

White CRI 90 **8166**

colour

3000 K 2938 lm

optics

diffused

accessories




**KIT0080**  
CASAMBI  
Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.



**KIT0026**  
Phase-Cut Dimmer  
1-4 art.



Diphy\_S | Ceiling-Wall light | 220-240 V | topLED 40 W



type

White CRI 90 **8167**

colour

3000 K 5794 lm

optics

diffused

accessories




**KIT0080**  
CASAMBI  
Phase-Cut Dimmer  
1 art.



**KIT0026**  
Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.



Diphy\_FL | Free standing light | 220-240 V | topLED 30 W



type

White CRI 90 **8165**

colour

3000 K 3743 lm

optics

diffused