


POKER LS MICRO LED


NOWOŚĆ



POKER LS MICRO LED - profil z aluminium
POKER LS MICRO LED - aluminium profile



Łączenie w linię
Inline mounting

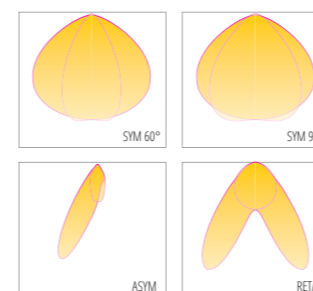

Optyka
Optics



L90 B10 >54 000h • SDCM 3 • LLMF 89% • CRI 83

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY MPRM	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY MPRM	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	FIXTURE'S LUMINOUS POWER MPRM	FIXTURE'S EFFICACY MPRM	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
22 W	LED 3000 K	3200 lm	145 lm/W	1,8	□	SYM 60°	PX4086601
22 W	LED 4000 K	3300 lm	150 lm/W	1,8	□	SYM 60°	PX4086608
32 W	LED 3000 K	4800 lm	150 lm/W	2,5	□	SYM 60°	PX4086615
32 W	LED 4000 K	4950 lm	155 lm/W	2,5	□	SYM 60°	PX4086622
51 W	LED 3000 K	8000 lm	157 lm/W	3,9	□	SYM 60°	PX4086629
51 W	LED 4000 K	8250 lm	162 lm/W	3,9	□	SYM 60°	PX4086636
60 W	LED 3000 K	9600 lm	160 lm/W	4,6	□	SYM 60°	PX4086643
60 W	LED 4000 K	9900 lm	165 lm/W	4,6	□	SYM 60°	PX4086650
22 W	LED 3000 K	3120 lm	142 lm/W	1,8	□	SYM 90°	PX4086657
22 W	LED 4000 K	3210 lm	146 lm/W	1,8	□	SYM 90°	PX4086664
32 W	LED 3000 K	4680 lm	146 lm/W	2,5	□	SYM 90°	PX4086671
32 W	LED 4000 K	4810 lm	150 lm/W	2,5	□	SYM 90°	PX4086678
51 W	LED 3000 K	7790 lm	153 lm/W	3,9	□	SYM 90°	PX4086685
51 W	LED 4000 K	8020 lm	157 lm/W	3,9	□	SYM 90°	PX4086692
60 W	LED 3000 K	9350 lm	156 lm/W	4,6	□	SYM 90°	PX4086699
60 W	LED 4000 K	9620 lm	160 lm/W	4,6	□	SYM 90°	PX4086706
22 W	LED 3000 K	3190 lm	145 lm/W	1,8	□	ASYM	PX4086713
22 W	LED 4000 K	3290 lm	150 lm/W	1,8	□	ASYM	PX4086720
32 W	LED 3000 K	4780 lm	149 lm/W	2,5	□	ASYM	PX4086727
32 W	LED 4000 K	4930 lm	154 lm/W	2,5	□	ASYM	PX4086734
51 W	LED 3000 K	7970 lm	156 lm/W	3,9	□	ASYM	PX4086741
51 W	LED 4000 K	8220 lm	161 lm/W	3,9	□	ASYM	PX4086748
60 W	LED 3000 K	9560 lm	159 lm/W	4,6	□	ASYM	PX4086755
60 W	LED 4000 K	9860 lm	164 lm/W	4,6	□	ASYM	PX4086762
22 W	LED 3000 K	3090 lm	140 lm/W	1,8	□	RETAIL	PX4086769
22 W	LED 4000 K	3180 lm	145 lm/W	1,8	□	RETAIL	PX4086776
32 W	LED 3000 K	4630 lm	145 lm/W	2,5	□	RETAIL	PX4086783
32 W	LED 4000 K	4770 lm	149 lm/W	2,5	□	RETAIL	PX4086790
51 W	LED 3000 K	7720 lm	151 lm/W	3,9	□	RETAIL	PX4086797
51 W	LED 4000 K	7950 lm	156 lm/W	3,9	□	RETAIL	PX4086804
60 W	LED 3000 K	9260 lm	154 lm/W	4,6	□	RETAIL	PX4086811
60 W	LED 4000 K	9540 lm	159 lm/W	4,6	□	RETAIL	PX4086818

UWAGA: W standardzie oprawa występuje bez okablowania przelotowego!
ATTENTION: Standard version without through wiring!

POKER LS MICRO LED

Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostycznie (standardowo w kolorze białym), klosz półprzezroczysty. Układ optyczny SYM60°, SYM90°, ASYM, RETAIL

Montaż: zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, końcówka, łącznik liniowy niewidoczny, maskownica górna IP40, okablowanie przelotowe


Zasilanie: 220 V - 240 V

Materials: housing made of electrostatically painted aluminum (standard color: white), semi-transparent diffuser. Optical system SYM60°, SYM90°, ASYM, RETAIL


Installation: suspended

Accessories: simple suspension, electric suspension, end cap, invisible linear joint, upper cover IP40, through wiring


Power supply: 220 V - 240 V



POKER LS MICRO LED SYM 60°



POKER LS MICRO LED ASYM



POKER LS MICRO LED RETAIL

AKCESORIA ACCESSORIES

Zawieszenie zwykłe
Simple suspension

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO
0,10	INOX	PX0922143	* Standardowa długość zwieszarki maksymalnie 1,5 m * Standard length of suspension maximum 1,5 m

Zawieszenie elektryczne
Electric suspension

0,20	■	PX0922021	* Standardowa długość zwieszarki maksymalnie 1,5 m * Standard length of suspension maximum 1,5 m
0,20	□	PX0922032	

Kończówka
End cap

0,10	□	PX4086838	Komplet 2szt. Set 2 pcs.
------	---	-----------	--------------------------

Łącznik liniowy niewidoczny
Invisible linear joint

0,90	□	PX4086831	1szt./pkt. 1pcs/joint
------	---	-----------	-----------------------

Maskownica górna IP40
Upper masking cover IP40

0,25	□	PX4086861	1150
0,36	□	PX4086868	1722
0,60	□	PX4086875	2870
0,72	□	PX4086882	3442

WYMIARY DIMENSIONS


MOC	L	W	H
POWER	[mm]	[mm]	[mm]
22 W	1150	58	47
32 W	1722	58	47
51 W	2870	58	47
60 W	3442	58	47

A - plynna regulacja rozstawu mocowań
A - smooth adjustment of fasteners spacing




Okablowanie przelotowe
Through wiring

PX4086851	3x1mm - 1150
PX4086858	3x1mm - 1722
PX4086865	3x1mm - 2870
PX4086872	3x1mm - 3442
PX4086879	5x1mm - 1150
PX4086886	5x1mm - 1722
PX4086893	5x1mm - 2870
PX4086900	5x1mm - 3442

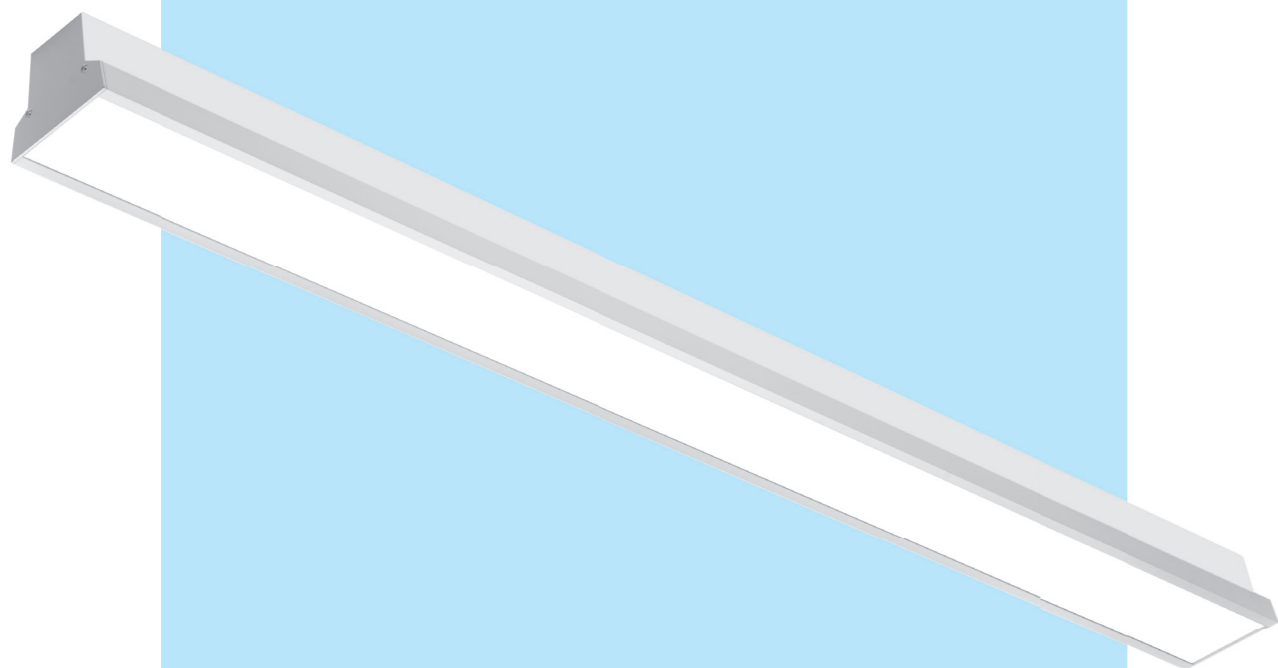


POKER LS LED



L90 B10 >51 000h • SDCM 3 • LLMF 88% • CRI 83

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIEN OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	INFO	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	INFO	CODE
47 W	LED 3000 K	5400 lm	114 lm/W	3,25	□	OPAL	PX2066601
47 W	LED 4000 K	5510 lm	117 lm/W	3,25	□	OPAL	PX2066608
73 W	LED 3000 K	8100 lm	110 lm/W	4,4	□	OPAL	PX2066638
73 W	LED 4000 K	8260 lm	113 lm/W	4,4	□	OPAL	PX2066640
118 W	LED 3000 K	13490 lm	114 lm/W	7,8	□	OPAL	PX2066652
118 W	LED 4000 K	13770 lm	116 lm/W	7,8	□	OPAL	PX2066654
47 W	LED 3000 K	5650 lm	120 lm/W	3,25	□	MPRM	PX2066657
47 W	LED 4000 K	5770 lm	122 lm/W	3,25	□	MPRM	PX2066664
73 W	LED 3000 K	8480 lm	116 lm/W	4,4	□	MPRM	PX2066694
73 W	LED 4000 K	8650 lm	118 lm/W	4,4	□	MPRM	PX2066696
118 W	LED 3000 K	14130 lm	119 lm/W	7,8	□	MPRM	PX2066713
118 W	LED 4000 K	14420 lm	122 lm/W	7,8	□	MPRM	PX2066720

Przemysłowa linia świetlna
Industrial lighting line

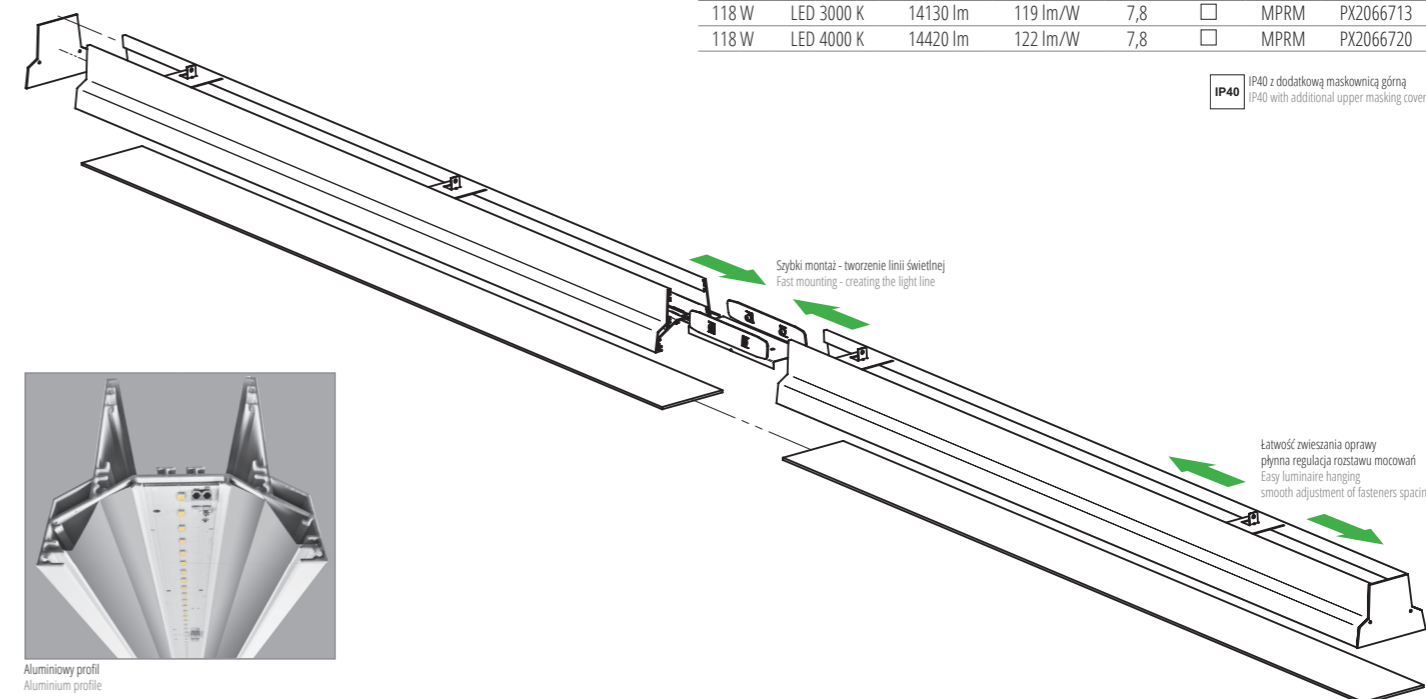


Aluminiowy profil
Aluminium profile

IP40 z dodatkową maskownicą górną
IP40 with additional upper masking cover

POKER LS LED

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybkołączkami.
Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze białym), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: zwieszany
Aksesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łańcuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łańcuszek, końcówka, maskownica IP40.
Zasilanie: 220 V - 240 V

Industrial lighting line. The line includes 5-wire 16A cabling with fast-linkage system.
Materials: housing made of electrostatically painted aluminum (standard color: white), microprismatic diffuser (MPRM) made of PMMA or OPAL diffuser made of PMMA.
Installation: suspended
Accessories: simple suspension, electric suspension, S joint, chain, invisible linear joint, hitch for simple suspension, chain hitch, end cap, masking cover IP40
Power supply: 220 V - 240 V



POKER LS LED OPAL

AKCESORIA ACCESSORIES

Zawieszenie zwykłe
Simple suspension

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO
0,10	INOX	PX0922143	*

* Standardowa długość zwieszania maksymalnie 1,5 m
* Standard length of suspension maximum 1,5 m

Zawieszenie elektryczne
Electric suspension

0,20	■	PX0922021	*
0,20	□	PX0922032	*

* Standardowa długość zwieszania maksymalnie 1,5 m
* Standard length of suspension maximum 1,5 m

Końcówka
End cap

0,10	□	PX2066822	Komplet 2szt. Set 2 pcs.
------	---	-----------	--------------------------

Łącznik liniowy niewidoczny
Invisible linear joint

0,90	□	PX2066801	Komplet 3szt. Set 3 pcs.
------	---	-----------	--------------------------

Zaczep pod zawieszenie zwykłe
Hitch for simple suspension

□	PX2066808	1szt. 1 pcs.
---	-----------	--------------

Zaczep pod łańcuszek
Chain hitch

□	PX2066815	1szt. 1 pcs.
---	-----------	--------------


Łącznik S
S joint

0,50	□	PX1903164	1szt. 1 pcs.
------	---	-----------	--------------

WYMIARY DIMENSIONS

MOC	L	W	H
POWER	[mm]	[mm]	[mm]
47 W	1200	100	75
73 W	1800	100	75
118 W	3000	100	75

A - regulacja rozstawu mocowań A - adjustment of fasteners spacing



Łańcuszek
Chain

[kg]	KOLOR	KOD	INFO
[kg]	COLOUR	CODE	INFO
0,10/m	□	PX1903171	L = 1 m

Maskownica IP40
Masking cover IP40

0,30	□	PX2066836	1200
0,45	□	PX2066843	1800
0,75	□	PX2066850	3000