






BPM Lighting®
LUK
 HAWKEYE



LED THEME - LED TEMÁTICO

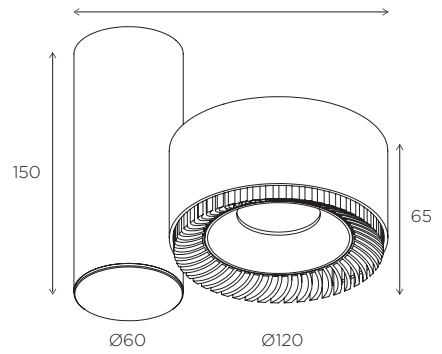

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

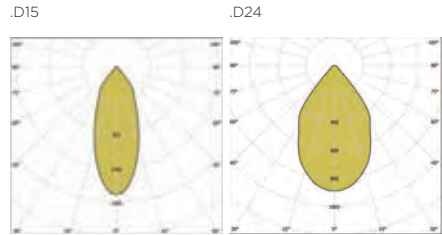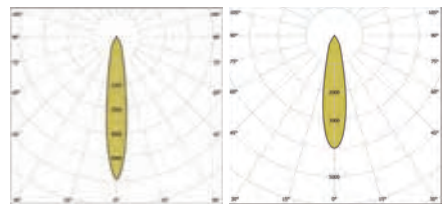

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.TK PAG. 242

Technical information - Información técnica

Watts - <i>Potencia</i>	30 W
	27K - 2180 lm
Lumens - <i>Lúmenes</i>	3K - 2295 lm
	4K - 2486 lm
mA	900 mA
Voltage - <i>Voltaje</i>	100 - 240 V

LUK HAWKEYE

REF. 20083



Configuration: REF +

Installation - Instalación

Surface
Superficie .SR

Color finish - Acabados

White - Blanco .W Black - Negro .BK
Black & White - Blanco y negro .BW

Reflector

15° .D15 24° .D24
40° .D40 60° .D60

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K
4000K .4K


Dimmable options - Opciones de regulación

1.10V .D1 DALI .DA
Push - Pulsador .PU






BPM Lighting®
LUK
 BELUGA

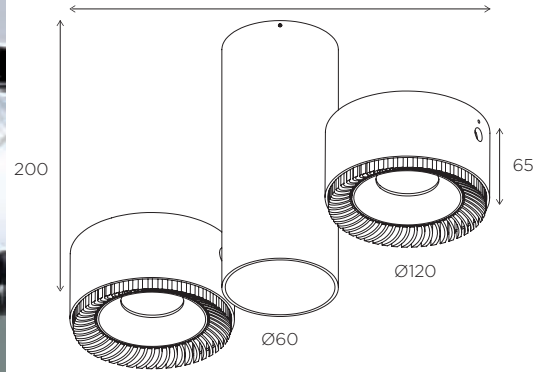

LED THEME - LED TEMÁTICO




PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

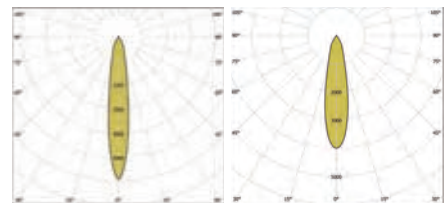

.D15

.D24

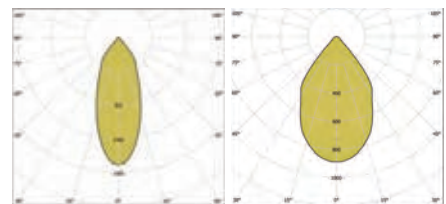

.D40

.D60



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.TK


PAG. 238

Technical information - Información técnica

Watts - Potencia	2x30 W
	27K - 4360 lm
Lumens - Lúmenes	3K - 4590 lm
	4K - 4972 lm
mA	900 mA
Voltage - Voltaje	100 - 240 V

LUK BELUGA

REF. 20084

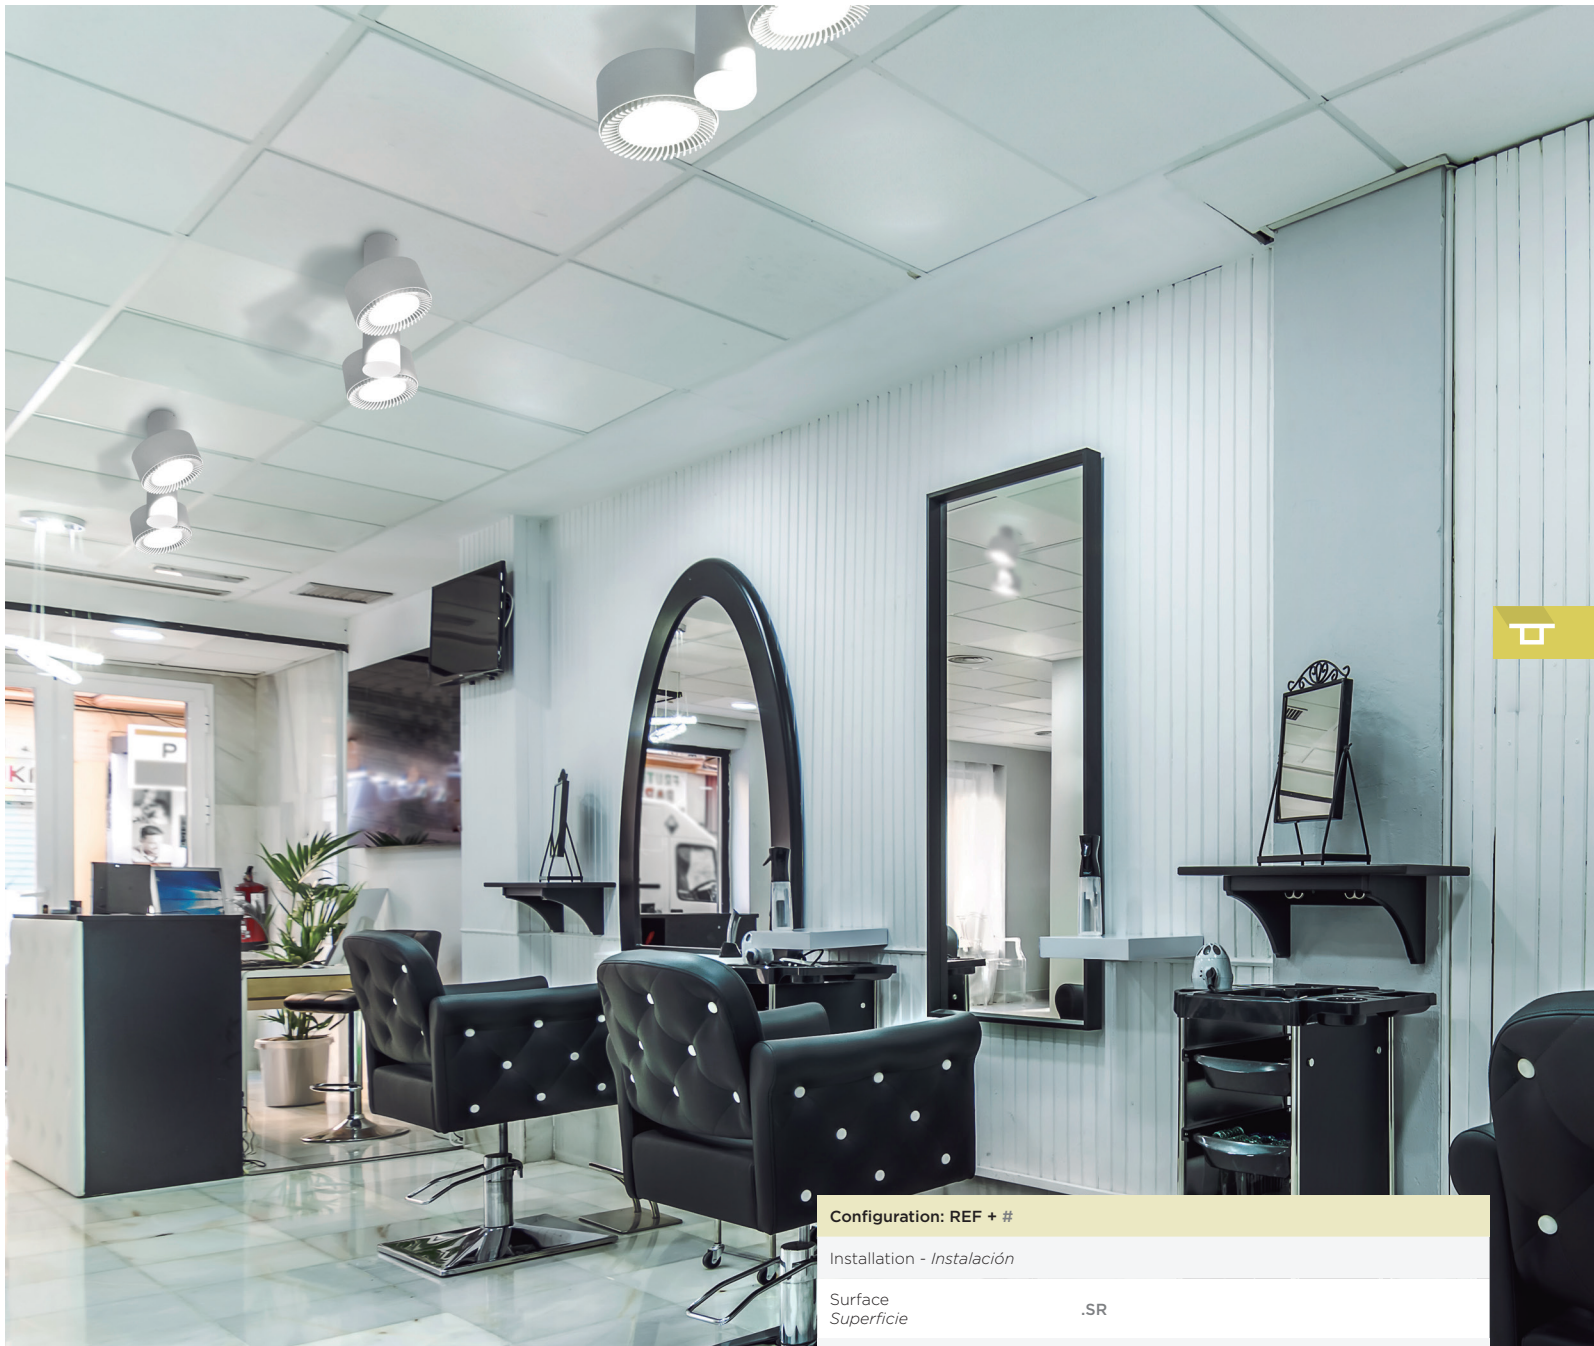

Configuration: REF +

Installation - Instalación

Surface Superficie .SR

Color finish - Acabados

White - Blanco .W Black - Negro .BK
 Black & White - Blanco y negro .BW

Reflector

15° .D15 24° .D24
 40° .D40 60° .D60

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K
 4000K .4K


Dimmable options - Opciones de regulación

1.10V .D1 DALI .DA
 Push - Pulsador .PU







BPM Lighting®
LUK
 CRUSADER

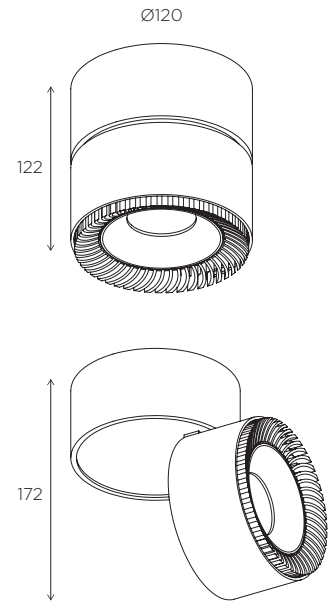

LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

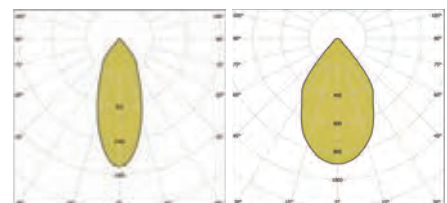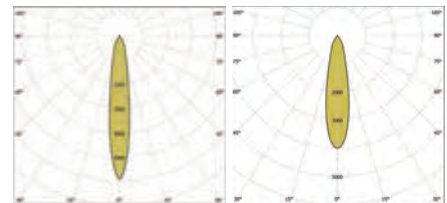

You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN


.TK PAG. 240

Technical information - Información técnica

Watts - <i>Potencia</i>	30 W
	27K - 2180 lm
Lumens - <i>Lúmenes</i>	3K - 2295 lm
	4K - 2486 lm
mA	900 mA
Voltage - <i>Voltaje</i>	100 - 240 V

LUK CRUSADER

REF. 20082

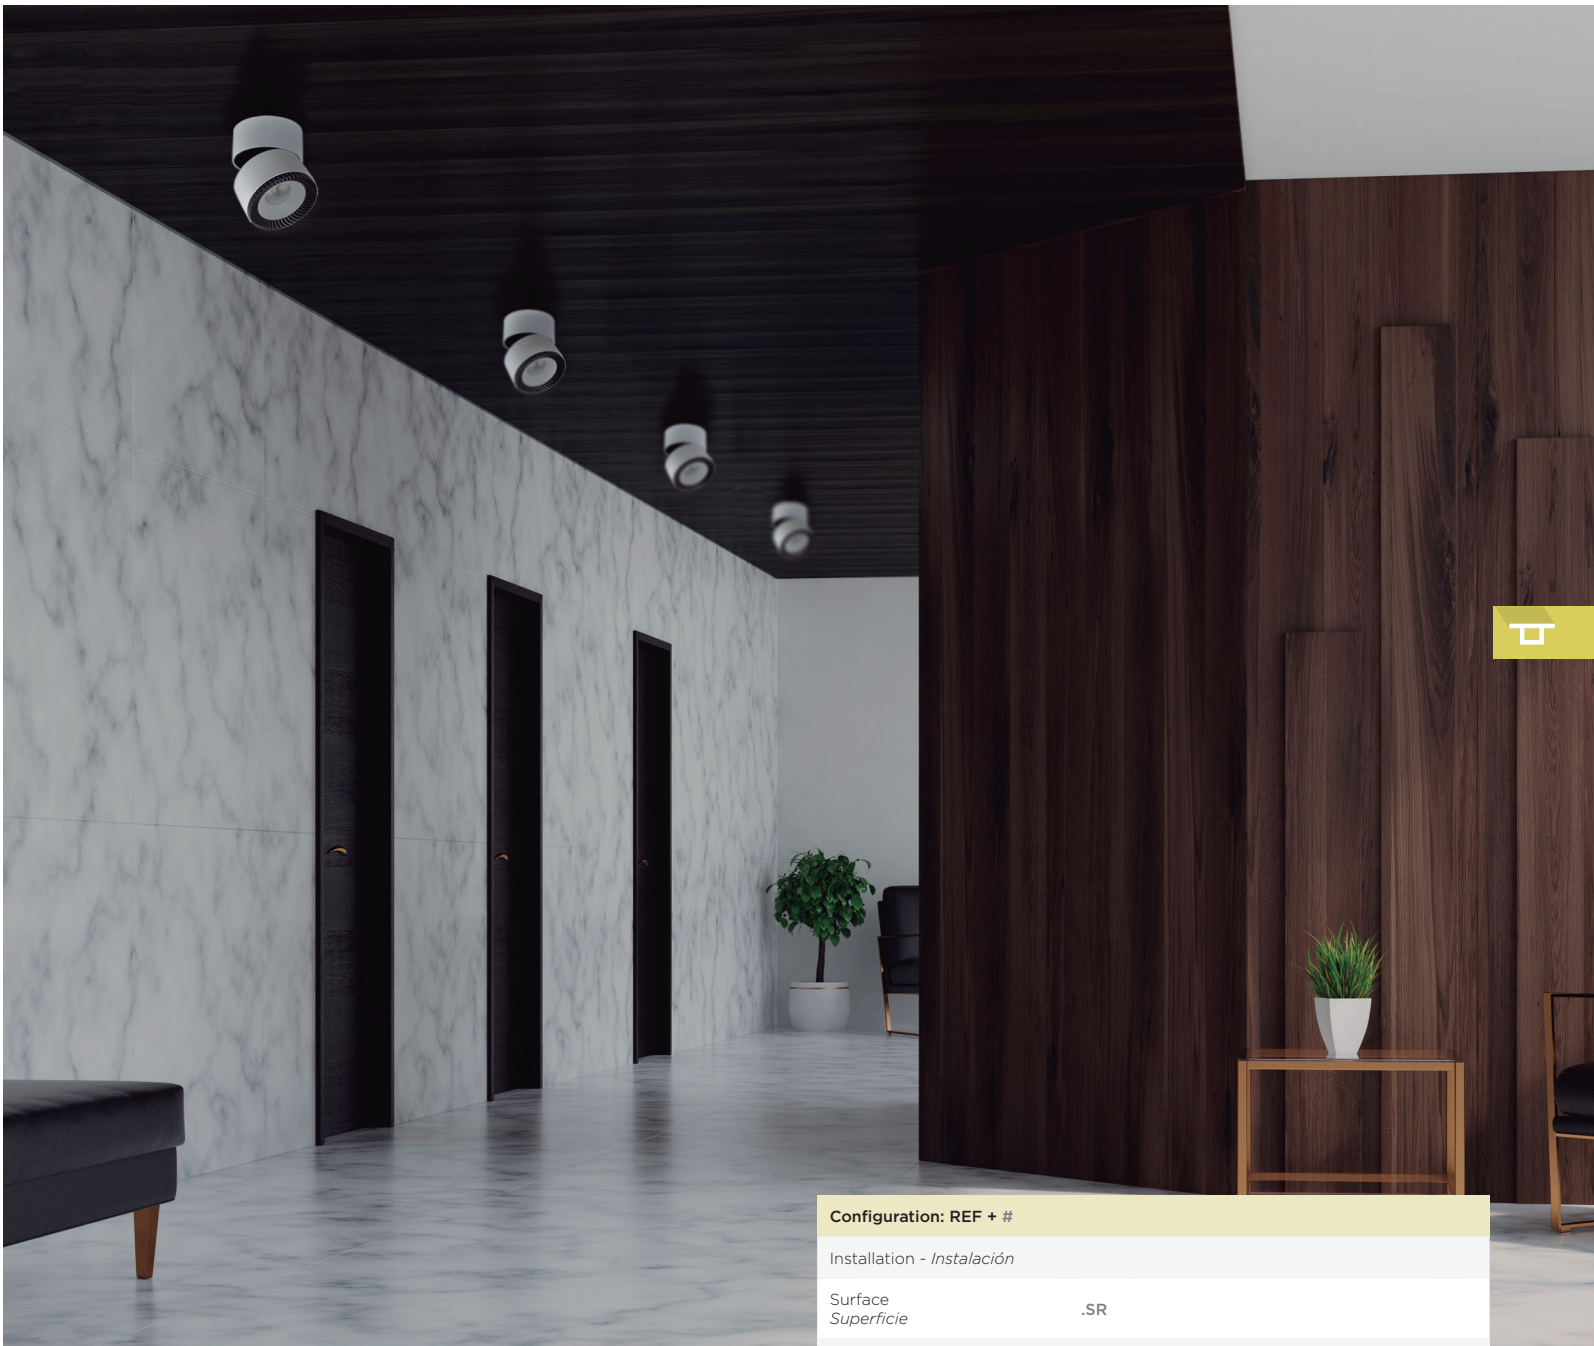

Configuration: REF + #			
Installation - Instalación			
Surface Superficie	.SR		
Color finish - Acabados			
White - Blanco	.W	Black - Negro	.BK
Black & White - Blanco y negro	.BW		
Reflector			
15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60
Color Temperature - Temperatura de color			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Dimmable options - Opciones de regulación			
1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		

