




PN110Q • PN180Q • PN230Q



L80 B10 >50 000h • CRI 85

	MOC	ŹRÓDŁO	[kg]	KOLOR	KĄT ROZSYŁU	KOD
	POWER	LAMP	[kg]	COLOUR	ANGLE OF LIGHT BEAM	CODE
PN110Q	4,3 W	LED 400 lm 3000 K	0,30	■	110°	IV144801
	4,3 W	LED 400 lm 3000 K	0,30	■	110°	IV144803
	4,3 W	LED 400 lm 3000 K	0,30	□	110°	IV144804
PN180Q	12 W	LED 1700 lm 3000 K	1,10	■	110°	IV144501
	12 W	LED 1700 lm 3000 K	1,10	■	110°	IV144503
	12 W	LED 1700 lm 3000 K	1,10	□	110°	IV144504
PN230Q	18 W	LED 2400 lm 3000 K	1,90	■	110°	IV144001
	18 W	LED 2400 lm 3000 K	1,90	■	110°	IV144003
	18 W	LED 2400 lm 3000 K	1,90	□	110°	IV144004





PN110 WERSJA BIAŁA WHITE VERSION OF PN110



PN110 WERSJA CZARNA BLACK VERSION OF PN110



PN230 + PN180

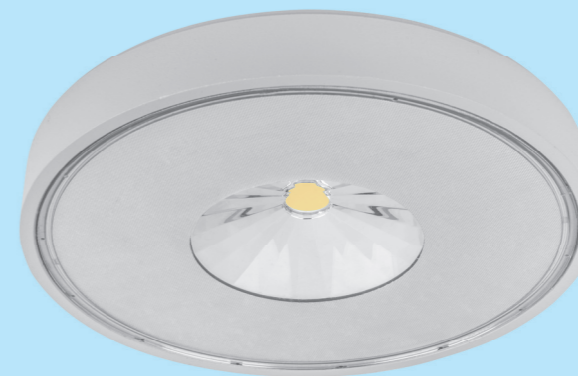


PN110T • PN210T • PN280T



L80 B10 >50 000h • CRI 85

	MOC	ŹRÓDŁO	[kg]	KOLOR	KĄT ROZSYŁU	KOD
	POWER	LAMP	[kg]	COLOUR	ANGLE OF LIGHT BEAM	CODE
PN110T	4,3 W	LED 430 lm 3000 K	0,30	■	110°	IV144701
	4,3 W	LED 430 lm 3000 K	0,30	■	110°	IV144703
	4,3 W	LED 430 lm 3000 K	0,30	□	110°	IV144704
PN210T	12 W	LED 1800 lm 3000 K	1,10	■	120°	IV138001
	12 W	LED 1800 lm 3000 K	1,10	■	120°	IV138003
	12 W	LED 1800 lm 3000 K	1,10	□	120°	IV138004
PN280T	30 W	LED 3800 lm 3000 K	1,90	■	120°	IV139201
	30 W	LED 3800 lm 3000 K	1,90	■	120°	IV139203
	30 W	LED 3800 lm 3000 K	1,90	□	120°	IV139204



Aluminiowy korpus, klosz z przezroczystego tworzywa odpornego na promieniowanie UV  
Aluminium housing, optic's in UV resistant transparent polycarbonate

PN110 • PN180 • PN230

**Wykonanie:** korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego zabezpieczony odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową w kolorze szarym, białym lub czarnym. Ozdobny, przezroczysty klosz z poliwęglanu.

**Montaż:** nastropowy, naścienny  
**Zasilanie:** 220 V - 240 V

**Materials:** housing made of die-cast aluminum, protected with UV-proof, grey, white or black polyester coating, decorative, transparent polycarbonate diffuser

**Installation:** ceiling mounted, wall mounted  
**Power supply:** 220 V - 240 V

PN210T • PN280T

**Wykonanie:** korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego zabezpieczony odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową w kolorze szarym, białym lub czarnym. Ozdobny, przezroczysty klosz z poliwęglanu.

**Montaż:** nastropowy, naścienny  
**Zasilanie:** 220 V - 240 V


**Materials:** housing made of die-cast aluminum, protected with UV-proof, grey, white or black polyester coating, decorative, transparent polycarbonate diffuser

**Installation:** ceiling mounted, wall mounted  
**Power supply:** 220 V - 240 V

AKCESORIA  
ACCESSORIES



[kg]	KOLOR	KOD
[kg]	COLOUR	CODE
0,10	■	IV1635101
0,10	□	IV1635104

Uchwyt ścienny do PN110Q  
Wall bracket for PN110Q




WYMIARY  
DIMENSIONS

	H	L	W
	[mm]	[mm]	[mm]
PN110Q	22	110	110
PN180Q	30	180	180
PN230Q	36	230	230



PN230Q



PN210T

WYMIARY  
DIMENSIONS

	H	F
	[mm]	[mm]
PN110T	22	110
PN210T	30	210
PN280T	36	280

