


SPOT



REF. 3120

MAX 10 W | 27K - 703 lm | 3K - 740 lm
4K - 782 lm | 500 mA



∅ 80 mm

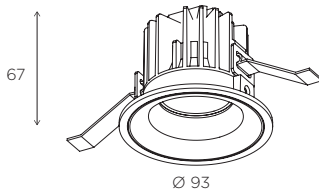

REF. 3131

MAX 2x10 W | 27K - 1406 lm | 3K - 1480 lm
4K - 1564 lm | 500 mA

∅ 190x80 mm

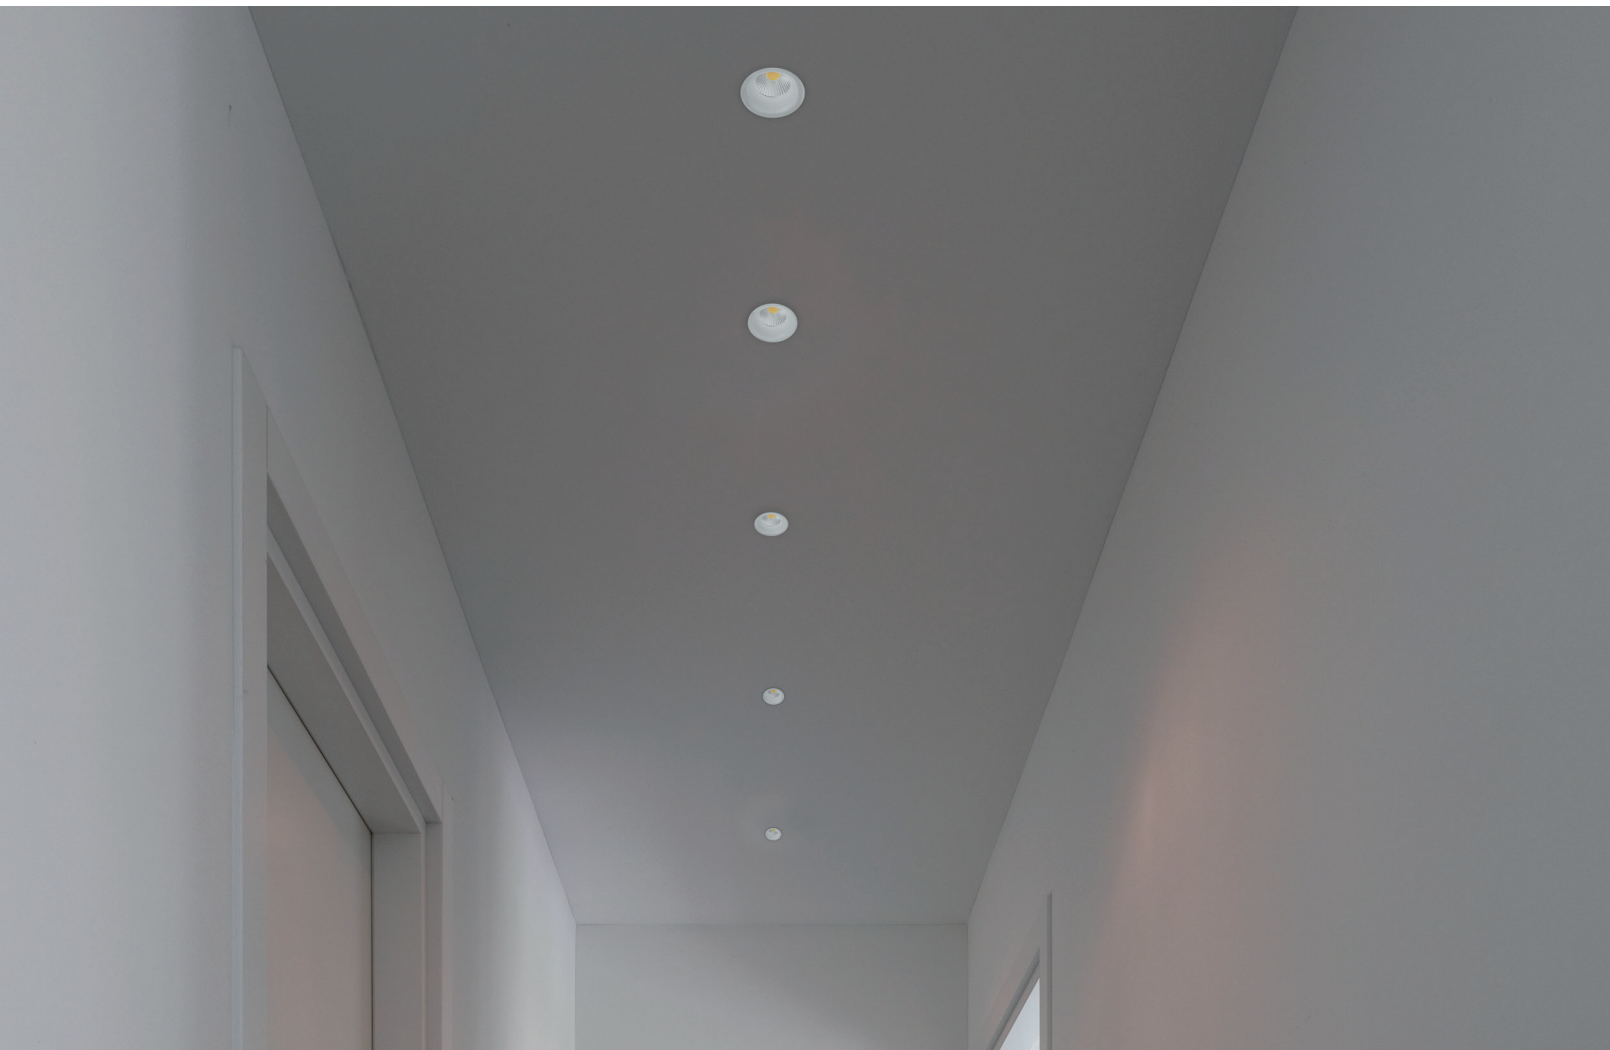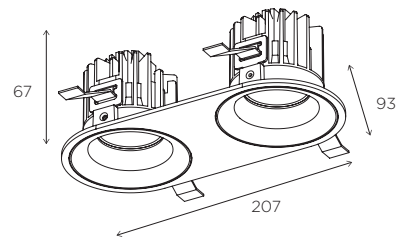




REF. 3133

MAX 10 W | 27K - 703 lm | 3K - 740 lm
4K - 782 lm | 500 mA

∅ 80 mm



Configuration: REF + #

Color finish - *Acabado*

White - *Blanco* .W Black - *Negro* .BK

Color Temperature - *Temperatura de color*

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

Reflector

40° .D4 60° .D60


Dimmable options - *Opciones de regulación*

1.10V .D1 DALI .DA

Push - *Pulsador* .PU



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

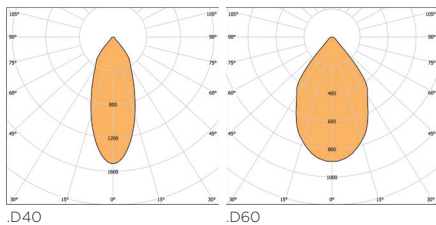

.D40

.D60



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

BPMLighting®
SPOT
RECESSED WITH FRAME


SPOT



REF. 3121

MAX 9,3 W | 27K - 787 lm | 3K - 829 lm
4K - 876 lm | 350 mA


∅ 80x167 mm



REF. 3136

MAX 2x9,3 W | 27K - 1574 lm | 3K - 1658 lm
4K - 1752 lm | 350 mA


∅ 105x210 mm

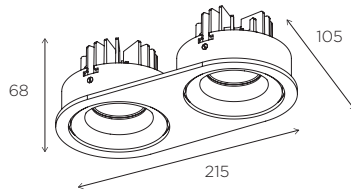

REF. 3134

MAX 9,3 W | 27K - 787 lm | 3K - 829 lm
4K - 876 lm | 350 mA

∅ 135x275 mm






REF. 3135

MAX 2x9,3 W | 27K - 1574 lm | 3K - 1658 lm
4K - 1752 lm | 350 mA

105x210 mm

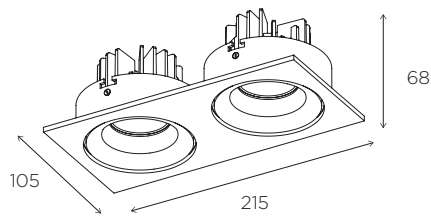

Configuration: REF + #

Color finish - Acabado

White - Blanco .W Black - Negro .BK

Internal color finish - Acabado interno

Gold - Oro -G Green - Verde -GR
Blue - Azul -BL Aqua -AQ
Red - Rojo -RE Orange - Naranja -OR
Flamingo -FL Pink - Rosa -PI
Black - Negro -BK Copper - Cobre -CO
White - Blanco -W

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K
4000K .4K

Reflector


40° .D40 60° .D60

Dimmable options - Opciones de regulación

1.10V .D1 DALI .DA
Push - Pulsador .PU



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

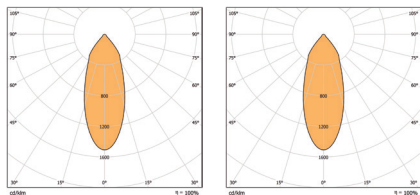

.D40

.D60



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.