



CUBE



REF. 8204

135 mm


LED	
MAX	9,3 W
27K -	787 lm
3K -	829 lm
4K -	876lm
350 mA	
.01	
.02	
.03	
.04	
.05	



REF. 8205

245x135 mm



LED	
MAX	2x9,3 W
27K -	1574 lm
3K -	1658 lm
4K -	1752 lm
350 mA	
.01	
.02	
.03	
.04	
.05	

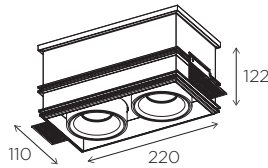

REF. 8206

355x135 mm

LED	
MAX	3x9,3 W
27K -	2361 lm
3K -	2487 lm
4K -	2628 lm
350 mA	
.01	
.02	
.03	
.04	
.05	

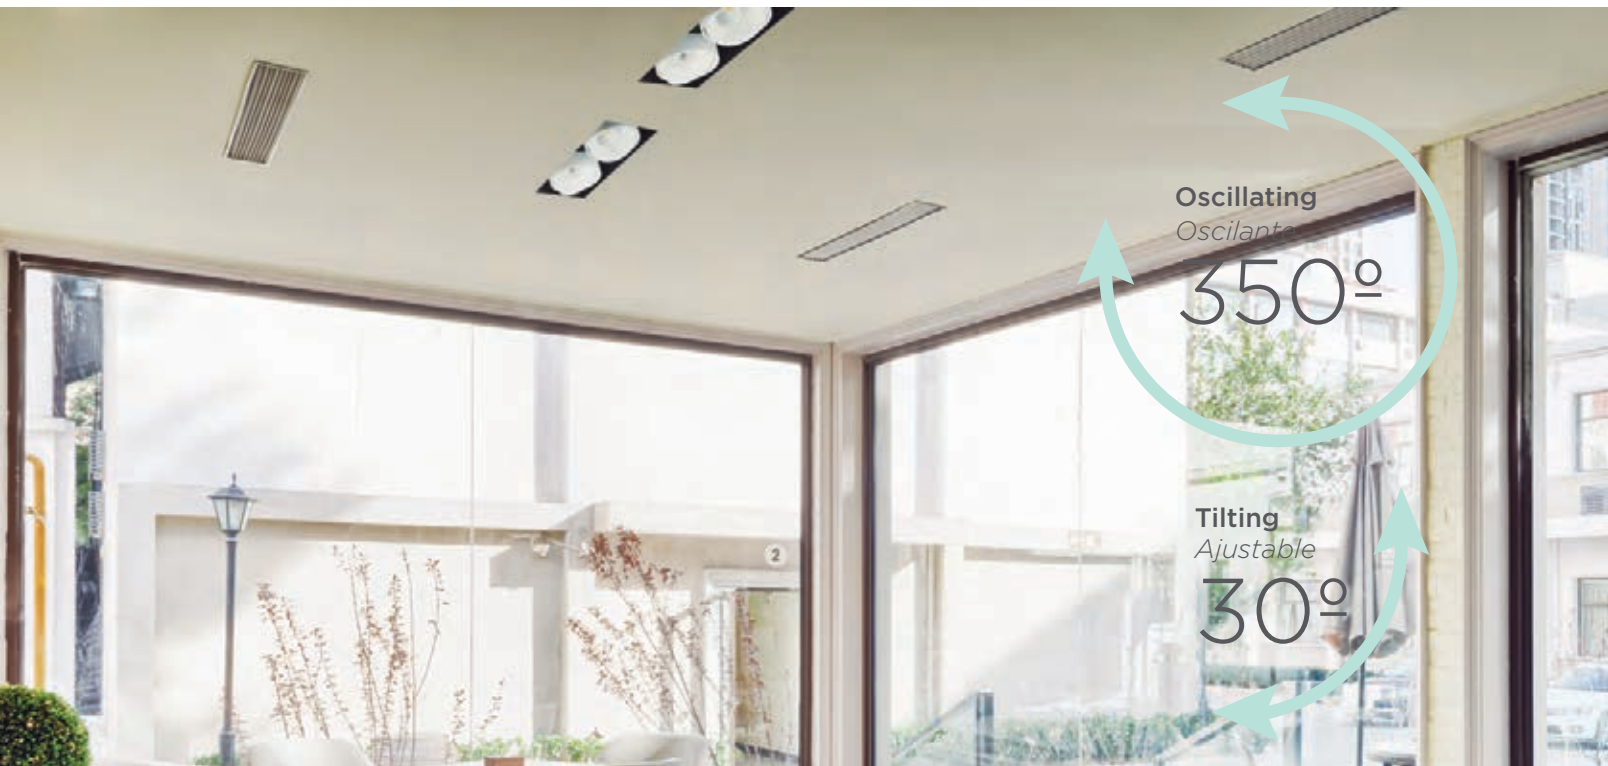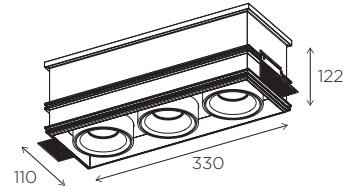


GRAN CUBE



REF. 8213

180 mm


LED BPM3181	QR-III G53
MAX 16 W	MAX 100 W
27K - 1370 lm 3K - 1442 lm 4K - 1522 lm	-
500 mA	-
INC.	-
.01	.04
.02	.05
.03	.06



REF. 8214

355x180 mm


LED BPM3181	QR-III G53
MAX 2x16 W	MAX 2x100 W
27K - 2740 lm 3K - 2884 lm 4K - 3044 lm	-
500 mA	-
INC.	-
.01	.04
.02	.05
.03	.06

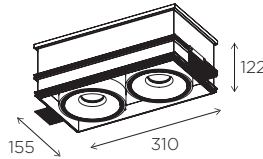

REF. 8215

490x180 mm


LED BPM3181	QR-III G53
MAX 3x16 W	MAX 3x100 W
27K - 4110 lm 3K - 4326 lm 4K - 4566 lm	-
500 mA	-
INC.	-
.01	.04
.02	.05
.03	.06

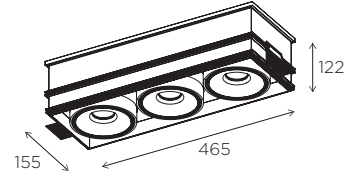

LED THEME - LED TEMÁTICO




PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

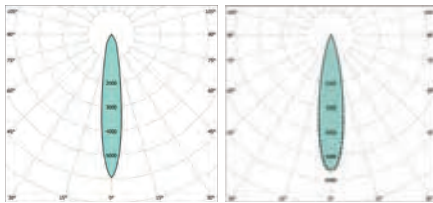

.D15

.D24

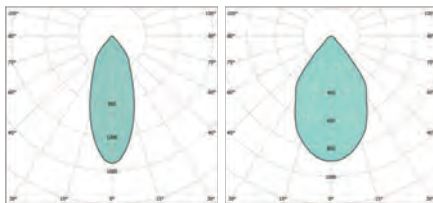

.D40

.D60

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.SR

PAG. 190

.RF

PAG. 324

Configuration: REF +

Color Temperature - Temperatura de color

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Reflector

15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60

Dimmable options - Opciones de regulación

1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		



You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.