




Light in motion

Luz en movimiento




Oscillating
Oscilante
350°

YUZEY-U

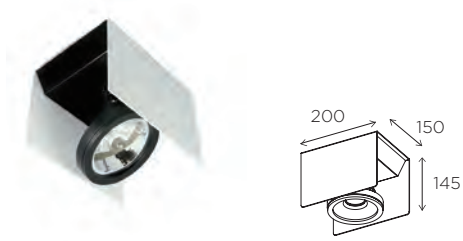

REF. 8219



QR-III G53	HS ESIII GU10	QR-III GX8.5	BPM3181 LED
MAX 100 W	MAX 75 W	MAX 70 W	MAX 16 W
-	-	-	27K - 1370 lm 3K - 1442 lm 4K - 1522 lm
-	-	-	500mA
INC.	-	INC.	INC.
□	□	⊕	□
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

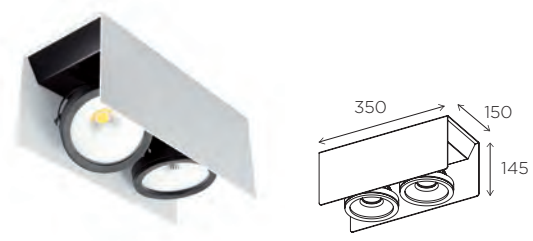

REF. 8220

QR-III G53	HS ESIII GU10	QR-III GX8.5	BPM3181 LED
MAX 2x100 W	MAX 2x75 W	MAX 2x70 W	MAX 2x16 W
-	-	-	27K - 2740 lm 3K - 2884 lm 4K - 3044 lm
-	-	-	500mA
INC.	-	INC.	INC.
□	□	⊕	□
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12



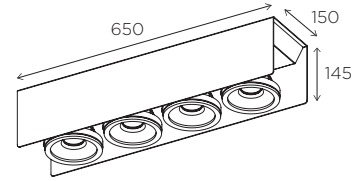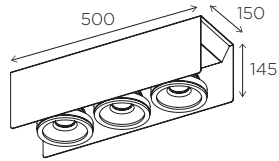

REF. 8221

REF. 8222



QR-111 G53	HS ES111 GU10	CLM GX8.5	BPM3181 LED
MAX 3x100 W	MAX 3x75 W	MAX 3x70 W	MAX 3x16 W
-	-	-	27K - 4110 lm 3K - 4326 lm 4K - 4556 lm
-	-	-	500mA
INC.	-	INC.	INC.
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

QR-111 G53	HS ES111 GU10	CLM GX8.5	BPM3181 LED
MAX 4x100 W	MAX 4x75 W	MAX 4x70 W	MAX 4x16 W
-	-	-	27K - 5480 lm 3K - 5768 lm 4K - 6088 lm
-	-	-	500mA
INC.	-	INC.	INC.
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

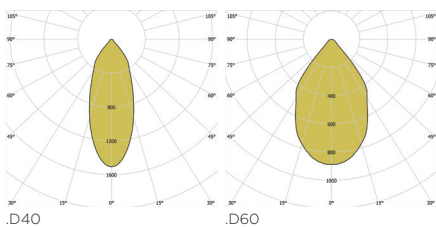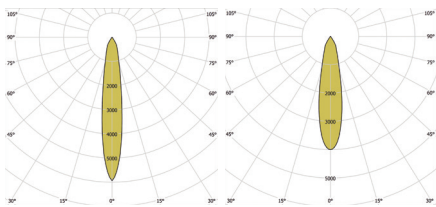

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

Configuration: REF + #

Reflector

15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60


Color Temperature - Temperatura de color

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Dimmable options - Opciones de regulación


1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		

YUZEY-L

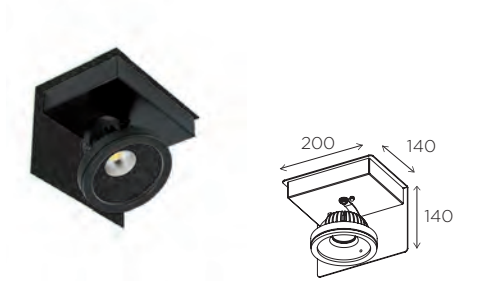


REF. 8223


MAX 100 W	MAX 75 W	MAX 70 W	MAX 16 W
-	-	-	27K - 1370 lm 3K - 1442 lm 4K - 1522 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

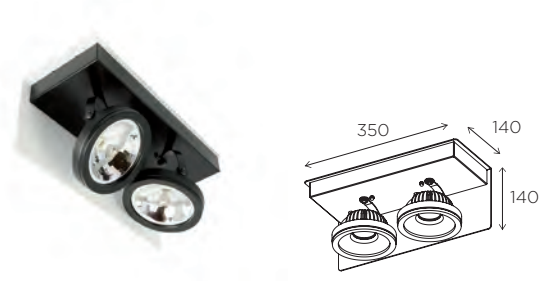

REF. 8224

MAX 2x100 W	MAX 2x75 W	MAX 2x70 W	MAX 2x16 W
-	-	-	27K - 2740 lm 3K - 2884 lm 4K - 3044 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

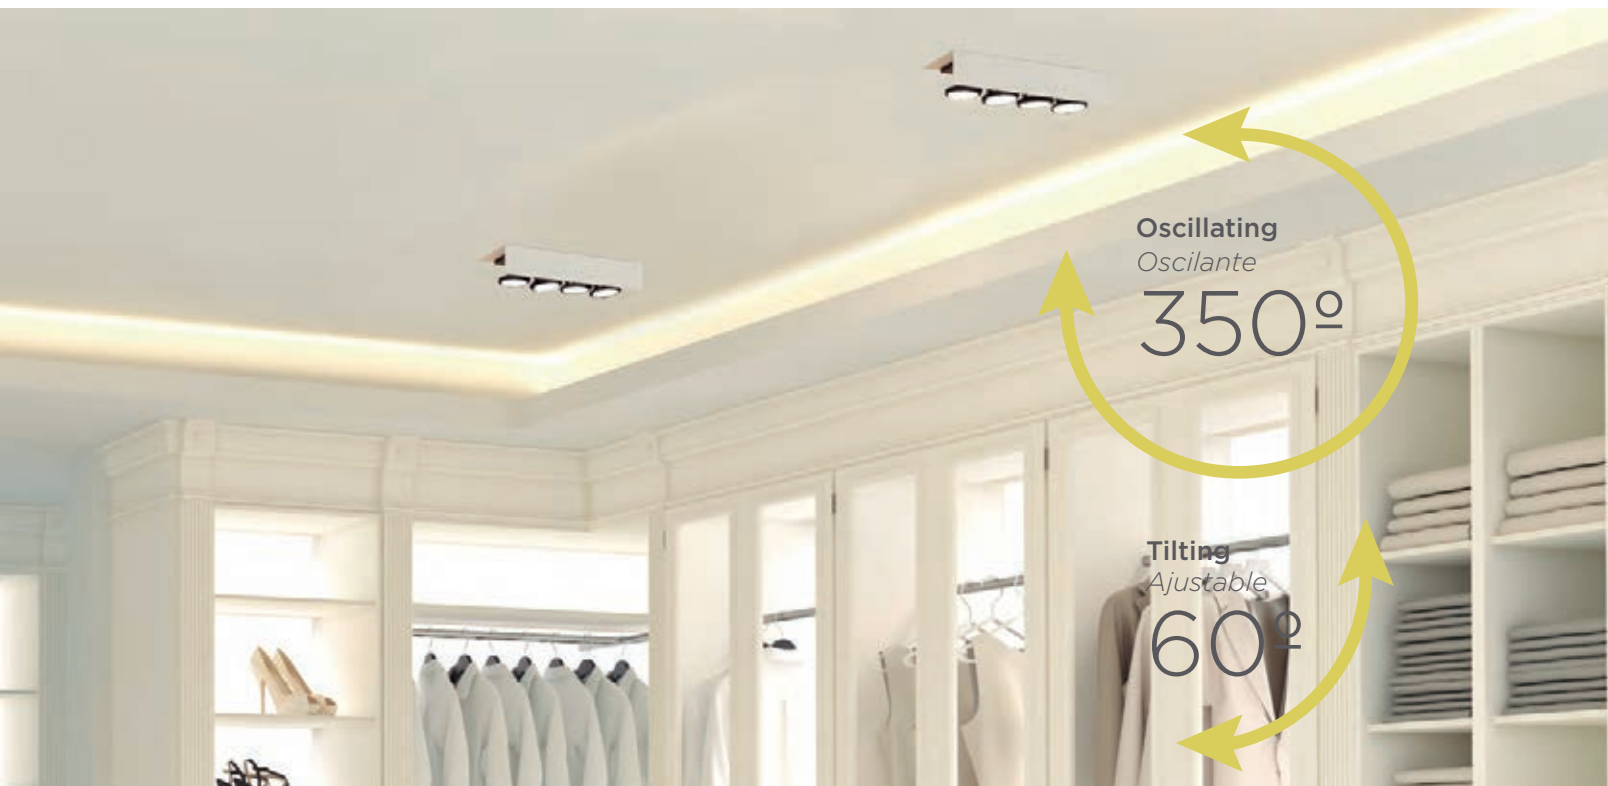

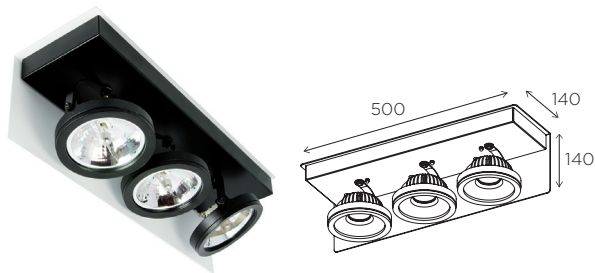

REF. 8225

MAX 3x100 W	MAX 3x75 W	MAX 3x70 W	MAX 3x16 W
-	-	-	27K - 4110 lm 3K - 4326 lm 4K - 4566 lm
-	-	-	500 mA
	-		
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12





REF. 8226

MAX 4x100 W	MAX 4x75 W	MAX 4x70 W	MAX 4x16 W
-	-	-	27K - 5480 lm 3K - 5768 lm 4K - 6088 lm
-	-	-	500 mA
	-		
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

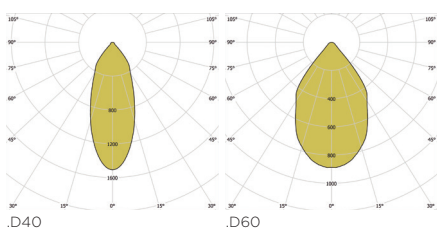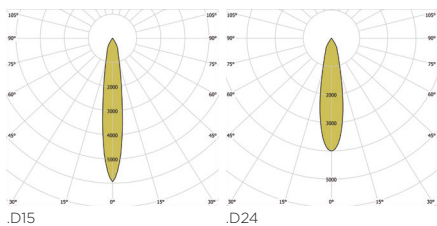

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

Configuration: REF + #

Reflector

15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60

Color Temperature - Temperatura de color



2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Dimmable options - Opciones de regulación

1..10V	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		



YUZEY-C

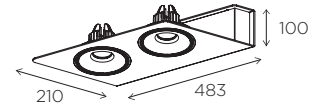


REF. 8227

REF. 8228



QR-III G53	H5 ESTII GU10	QR-III GX8.5	BPM3181 LED
MAX 100 W	MAX 75 W	MAX 70 W	MAX 16 W
-	-	-	27K - 1370 lm 3K - 1442 lm 4K - 1522 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
□	□	⊕	□
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

QR-III G53	H5 ESTII GU10	QR-III GX8.5	BPM3181 LED
MAX 2x100 W	MAX 2x75 W	MAX 2x70 W	MAX 2x16 W
-	-	-	27K - 2740 lm 3K - 2884 lm 4K - 3044 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
□	□	⊕	□
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

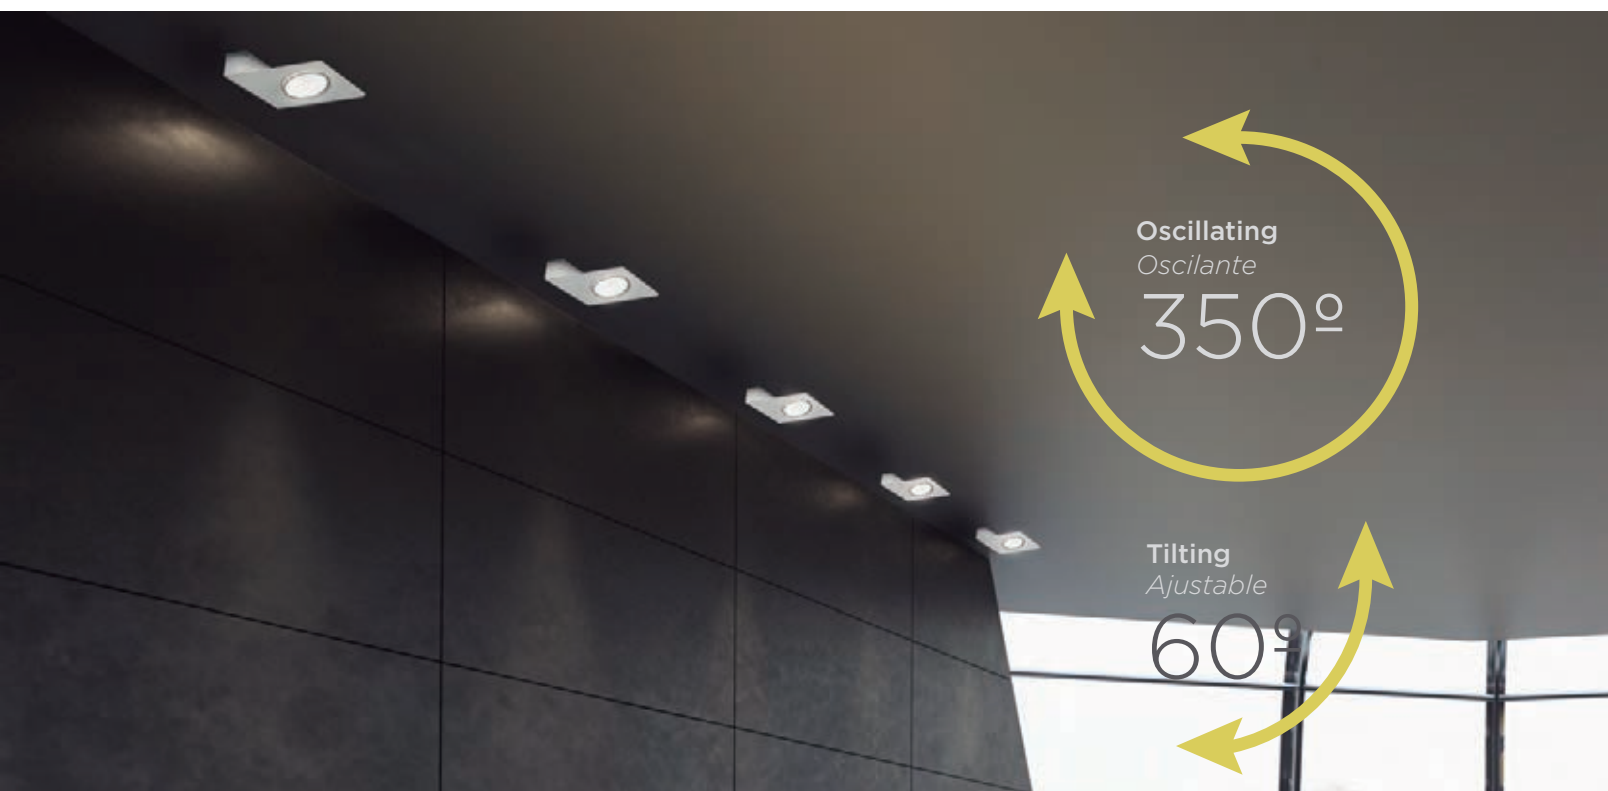

Oscillating
Oscilante
350°

Tilting
Ajustable
60°

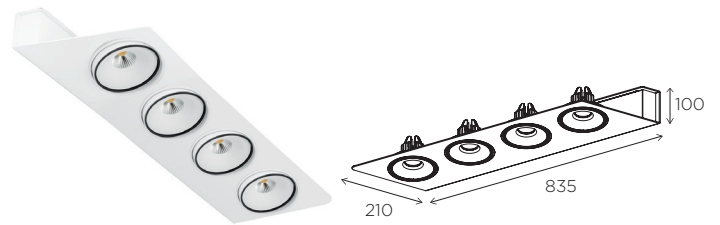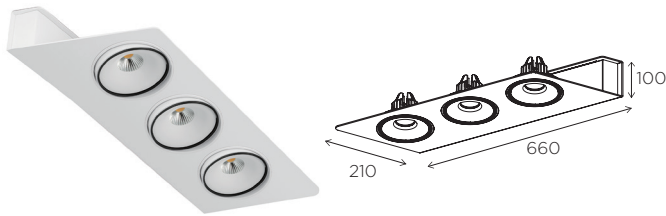

REF. 8229

REF. 8230


QR-III G53	HS E5III GU10	QR-III GX8.5	BPM3181 LED
MAX 3x100 W	MAX 3x75 W	MAX 3x70 W	MAX 3x16 W
-	-	-	27K - 4110 lm 3K - 4326 lm 4K - 4566 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

QR-III G53	HS E5III GU10	QR-III GX8.5	BPM3181 LED
MAX 4x100 W	MAX 4x75 W	MAX 4x70 W	MAX 4x16 W
-	-	-	27K - 5480 lm 3K - 5768 lm 4K - 6088 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

LED THEME - LED TEMÁTICO




PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

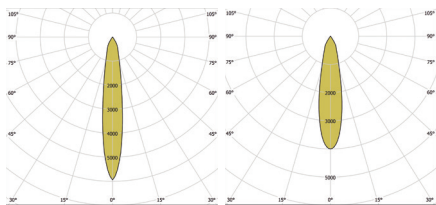

.D15

.D24

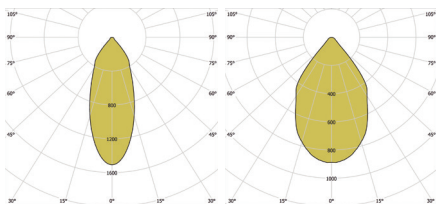

.D40

.D60



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

Configuration: REF + #

Reflector

15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60

Color Temperature - Temperatura de color



2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Dimmable options - Opciones de regulación

1..10V	.D1	DALI	.DA
--------	-----	------	-----

Push - Pulsador .PU

YUZEY-T



REF. 8231

REF. 8232


QR III G53	HS E5TH GU10	CDM GX8.5	LED BPM3181
MAX 100 W	MAX 75 W	MAX 70 W	MAX 16 W
-	-	-	27K - 1370 lm 3K - 1442 lm 4K - 1522 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
□	□	⊕	□
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12

QR III G53	HS E5TH GU10	CDM GX8.5	LED BPM3181
MAX 2x100 W	MAX 2x75 W	MAX 2x70 W	MAX 2x16 W
-	-	-	27K - 2740 lm 3K - 2884 lm 4K - 3044 lm
-	-	-	500 mA
INC.	-	INC.	INC.
□	□	⊕	□
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12



Oscillating
Oscilante
350°

Tilting
Ajustable
60°

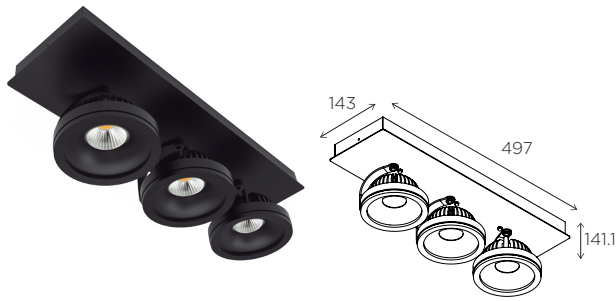

REF. 8233

MAX 3x100 W	MAX 3x75 W	MAX 3x70 W	MAX 3x16 W
-	-	-	27K - 4110 lm 3K - 4326 lm 4K - 4566 lm
-	-	-	500 mA
	-		
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12



REF. 8234


MAX 4x100 W	MAX 4x75 W	MAX 4x70 W	MAX 4x16 W
-	-	-	27K - 5480 lm 3K - 5768 lm 4K - 6088 lm
-	-	-	500 mA
	-		
.01	.02	.03	.04
.05	.06	.07	.08
.09	.10	.11	.12



LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

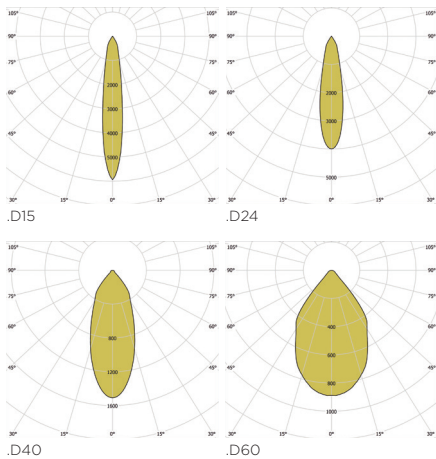

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

Configuration: REF + #

Reflector

15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60

Color Temperature - Temperatura de color

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Dimmable options - Opciones de regulación

1..10V	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		