

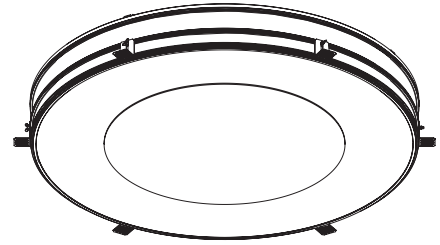


BPM Lighting®
ALASKA
TRIMLESS



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

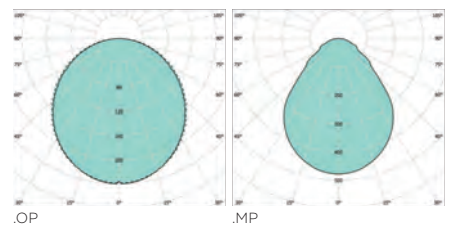

You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.RF

PAG. 300

ALASKA

REF. 10177



REF.	Power	27K / 3K / 4K	Measures Ø mm	Ø mm
10177.35.STD	15 W	1503 lm / 1595 lm / 1655 lm	int 143 ext 343	Ø 353
10177.35.HI	30 W	3005 lm / 3190 lm / 3313 lm		
10177.45.STD	24 W	2404 lm / 2552 lm / 2648 lm	int 243 ext 443	Ø 453
10177.45.HI	48 W	4808 lm / 5104 lm / 5300 lm		
10177.65.STD	30 W	3005 lm / 3190 lm / 3310 lm	int 343 ext 643	Ø 653
10177.65.HI	60 W	6010 lm / 6380 lm / 6625 lm		
10177.95.STD	48 W	4808 lm / 5104 lm / 5296 lm	int 543 ext 943	Ø 953
10177.95.HI	96 W	9616 lm / 10208 lm / 10600 lm		
10177.125.STD	60 W	6010 lm / 6380 lm / 6620 lm	int 743 ext 1243	Ø 1253
10177.125.HI	120 W	12020 lm / 12760 lm / 13250 lm		

Configuration: REF +

Installation - Instalación

Trimless
Empotrado sin marco .TR

Optic cover - Difusor

Opal .OP Microprismatic .MP

Dynamic Light - Luz Dinámica

Dynamic White
Blanco dinámico / pag. 59 .DW RGB / pag. 65 .RGB

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K
4000K .4K

Dimmable options - Opciones de regulación

1..10V .D1 DALI .DA

Push - Pulsador .PU

The inner circle of this item is made of wood, so it can be customised upon request.
El círculo interior de este artículo se sirve en madera para poder personalizar a gusto del cliente.