




BPMLighting®  
ALBERTA

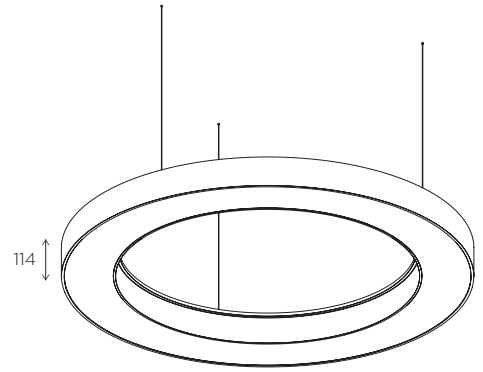

Configuration | Configuración


Indirect light - Luz indirecta, pag. 112

CONNECTION BOX - CAJA DE CONEXIÓN pag. 422



CB03

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

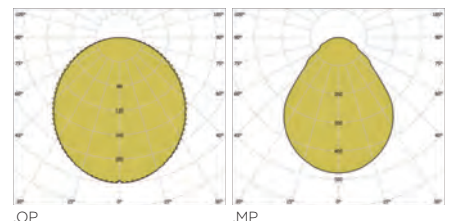

.OP

.MP




You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

# ALBERTA

REF. 10176

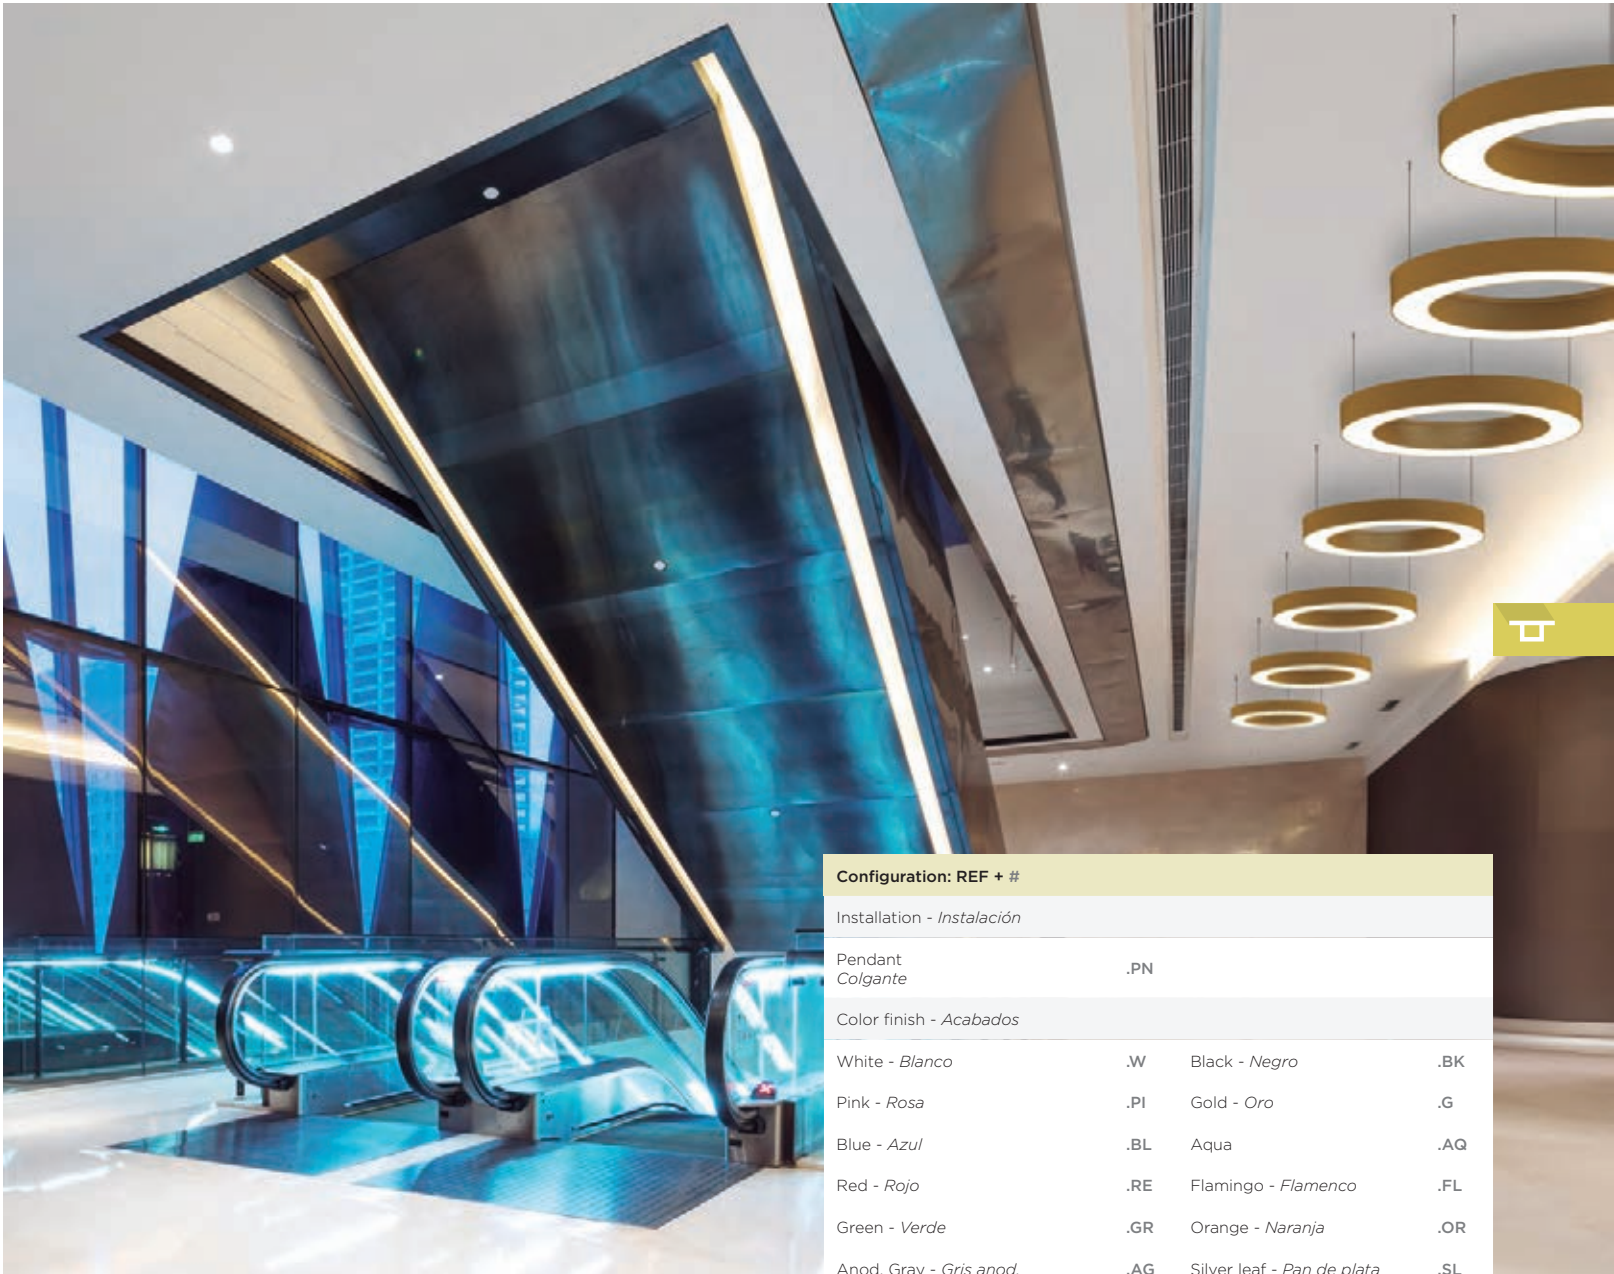

### Configuration: REF + #

#### Installation - Instalación

Pendant Colgante	.PN
---------------------	-----

#### Color finish - Acabados

White - Blanco	.W	Black - Negro	.BK
Pink - Rosa	.PI	Gold - Oro	.G
Blue - Azul	.BL	Aqua	.AQ
Red - Rojo	.RE	Flamingo - Flamenco	.FL
Green - Verde	.GR	Orange - Naranja	.OR
Anod. Gray - Gris anod.	.AG	Silver leaf - Pan de plata	.SL
Gold leaf - Pan de oro	.GL	Copper - Cobre	.CO

#### Optic cover - Difusor

Opal	.OP	Microprismatic	.MP
------	-----	----------------	-----

#### Dynamic Light - Luz Dinámica

Dynamic White Blanco dinámico / pag. 64	.DW	RGB / pag. 59	.RGB
--	-----	---------------	------

#### Color Temperature - Temperatura de color

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

#### Dimmable options - Opciones de regulación

1..IOV	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		


#### Optional indirect light - Luz indirecta opcional

Standard power Potencia estándar	.IN7	High power Alta potencia	.IN12
-------------------------------------	------	-----------------------------	-------

REF.	Power	27K / 3K / 4K	Measures mm
10176.65.STD	30 W	3005 lm / 3190 lm / 3310 lm	Ø 650
10176.65.HI	60 W	6010 lm / 6380 lm / 6625 lm	
10176.95.STD	48 W	4808 lm / 5104 lm / 5296 lm	Ø 950
10176.95.HI	96 W	9616 lm / 10208 lm / 10600 lm	
10176.125.STD	72 W	7212 lm / 7656 lm / 7944 lm	Ø 1250
10176.125.HI	144 W	14424 lm / 15312 lm / 15900 lm	



BPMLighting®  
**ALBERTA**  
 S - LIGHT

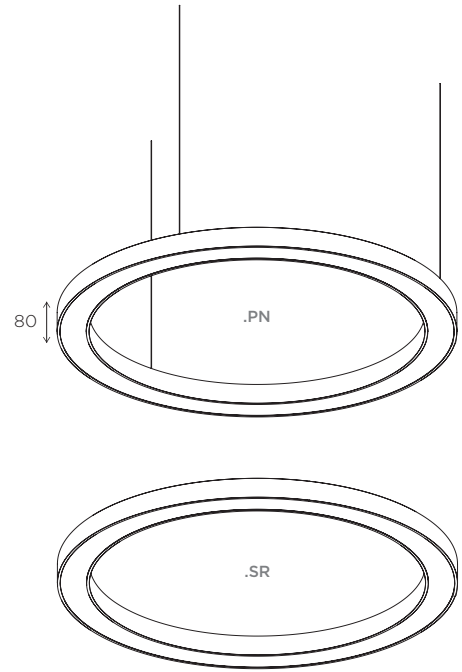

Configuration | Configuración


Indirect light - Luz indirecta, pag. 112

**CONNECTION BOX - CAJA DE CONEXIÓN** pag. 422



CB03

**PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA**

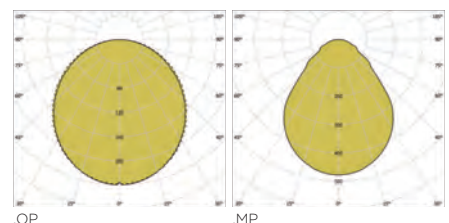

.OP

.MP




You can find all photometry data in our web.

*Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.*

# ALBERTA S-LIGHT

REF. 10193

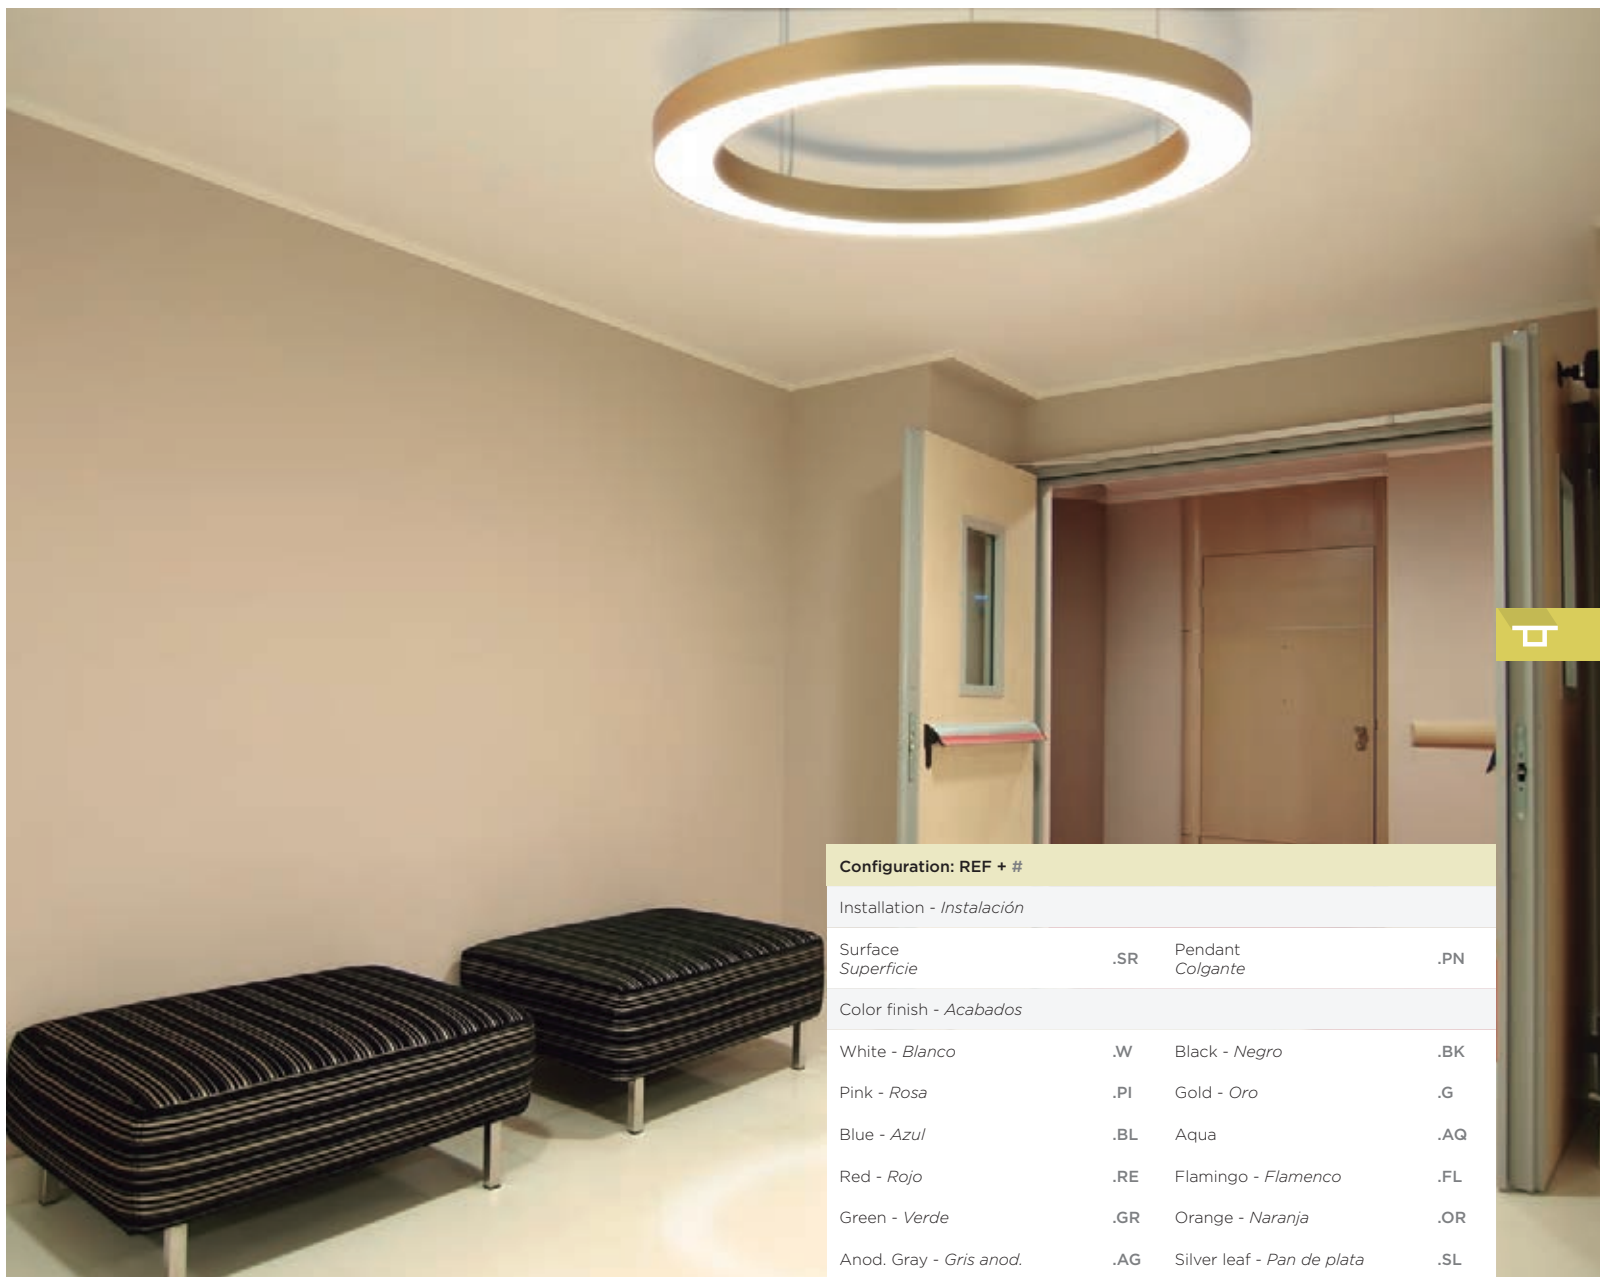


Configuration: REF + #			
Installation - <i>Instalación</i>			
Surface <i>Superficie</i>	.SR	Pendant <i>Colgante</i>	.PN
Color finish - <i>Acabados</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
Pink - <i>Rosa</i>	.PI	Gold - <i>Oro</i>	.G
Blue - <i>Azul</i>	.BL	Aqua	.AQ
Red - <i>Rojo</i>	.RE	Flamingo - <i>Flamenco</i>	.FL
Green - <i>Verde</i>	.GR	Orange - <i>Naranja</i>	.OR
Anod. Gray - <i>Gris anod.</i>	.AG	Silver leaf - <i>Pan de plata</i>	.SL
Gold leaf - <i>Pan de oro</i>	.GL	Copper - <i>Cobre</i>	.CO
Optic cover - <i>Difusor</i>			
Opal	.OP	Microprismatic	.MP
Dynamic Light - <i>Luz Dinámica</i>			
Dynamic White <i>Blanco dinámico / pag. 64</i>	.DW	RGB / <i>pag. 59</i>	.RGB
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Dimmable options - <i>Opciones de regulación</i>			
1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		
Optional indirect light* - <i>Luz indirecta opcional*</i>			
Standard power <i>Potencia estándar</i>	.IN7	High power <i>Alta potencia</i>	.IN12

REF.	Power	27K / 3K / 4K	Measures mm Ext. - Int.	
10193.65	45,5 W	3955 lm / 4165 lm / 4250 lm	Ø 650	Ø 430
10193.95	72,8 W	6328 lm / 6664 lm / 6800 lm	Ø 950	Ø 710
10193.125	109,2 W	9492 lm / 9996 lm / 10200 lm	Ø 1250	Ø 990

\*Only Pendant. Sólo en instalaciones Colgante.



BPM Lighting®  
**ALBERTA**  
 S-LIGHT SQUARE

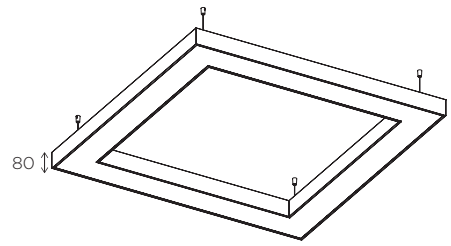


Configuration | Configuración  
 Indirect light - Luz indirecta, pag. 112

**CONNECTION BOX - CAJA DE CONEXIÓN** pag. 422




CB01

**PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA**

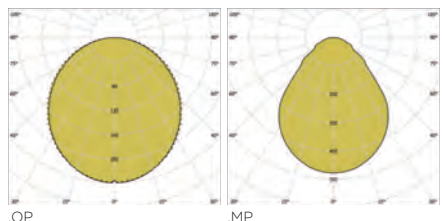

You can find all photometry data in our web.  
*Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.*

# ALBERTA S-LIGHT SQUARE REF. 10196

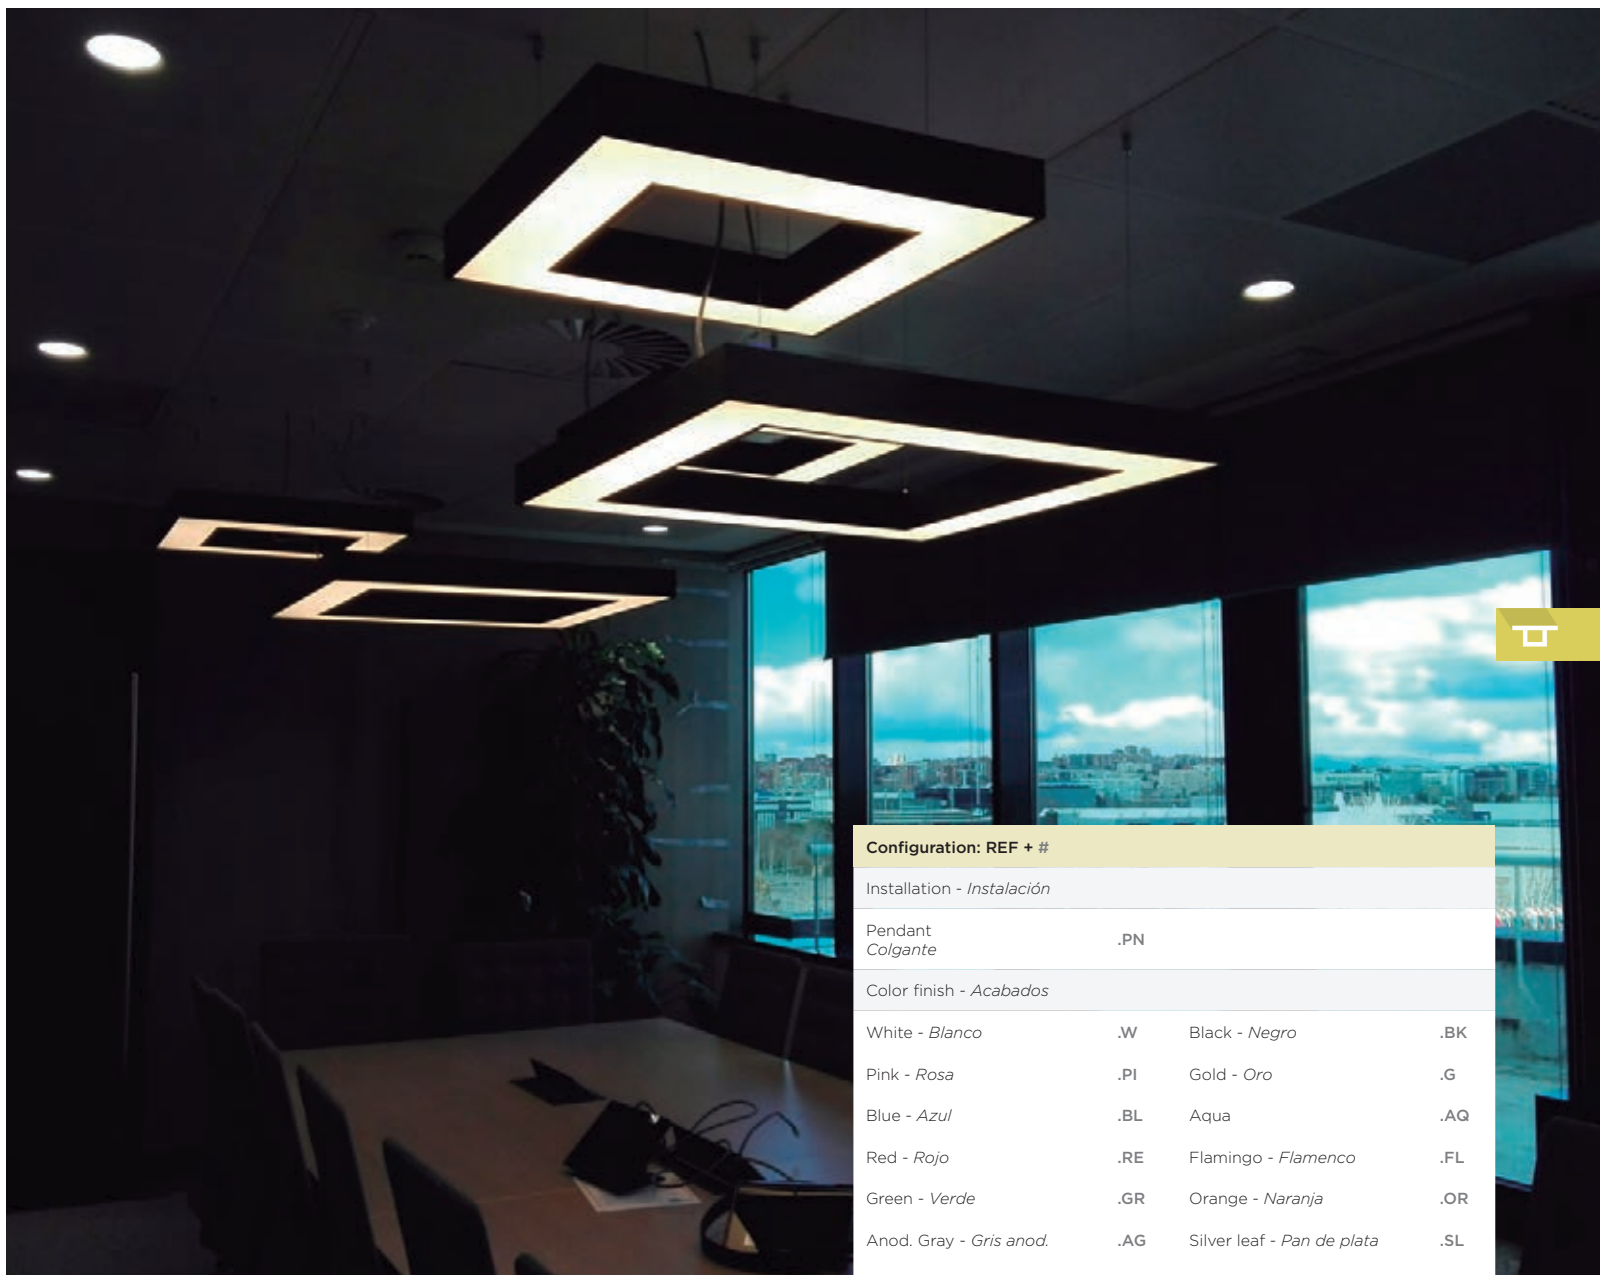

## Configuration: REF + #

### Installation - Instalación

Pendant Colgante	.PN
---------------------	-----

### Color finish - Acabados

White - Blanco	.W	Black - Negro	.BK
Pink - Rosa	.PI	Gold - Oro	.G
Blue - Azul	.BL	Aqua	.AQ
Red - Rojo	.RE	Flamingo - Flamenco	.FL
Green - Verde	.GR	Orange - Naranja	.OR
Anod. Gray - Gris anod.	.AG	Silver leaf - Pan de plata	.SL
Gold leaf - Pan de oro	.GL	Copper - Cobre	.CO

### Optic cover - Difusor

Opal	.OP	Microprismatic	.MP
------	-----	----------------	-----

### Dynamic Light - Luz Dinámica

Dynamic White Blanco dinámico / pag. 64	.DW	RGB / pag. 59	.RGB
--	-----	---------------	------

### Color Temperature - Temperatura de color

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

### Dimmable options - Opciones de regulación

1..10V	.D1	DALI	.DA
--------	-----	------	-----

### Push - Pulsador

	.PU		
--	-----	--	--

### Optional indirect light\* - Luz indirecta opcional\*


Standard power Potencia estándar	.IN7	High power Alta potencia	.IN12
-------------------------------------	------	-----------------------------	-------

\*Only Pendant. Sólo en instalaciones Colgante.

REF.	Power	27K / 3K / 4K	Measures mm Ext. - Int.
10196.45	36,4 W	3164 lm / 3332 lm / 3400 lm	450x450 186x186
10196.65	54,8 W	4746 lm / 4998 lm / 5100 lm	650x650 386x386
10196.95	91,2 W	7910 lm / 8330 lm / 8500 lm	950x950 686x686
10196.125	127,6 W	11074 lm / 11662 lm / 11900 lm	1250x1250 986x986



BPM Lighting®  
**ALBERTA**  
 SOFT

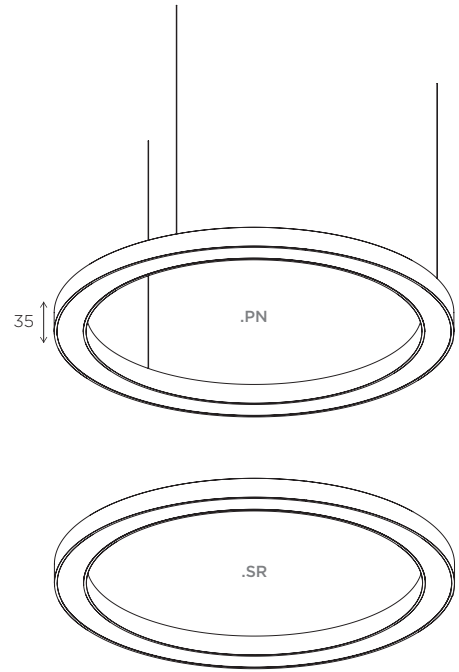

Configuration | Configuración


Indirect light - Luz indirecta, pag. 112

**CONNECTION BOX - CAJA DE CONEXIÓN** pag. 422



CB03

**PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA**



.SI




You can find all photometry data in our web.

*Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.*

# ALBERTA SOFT

REF. 10217

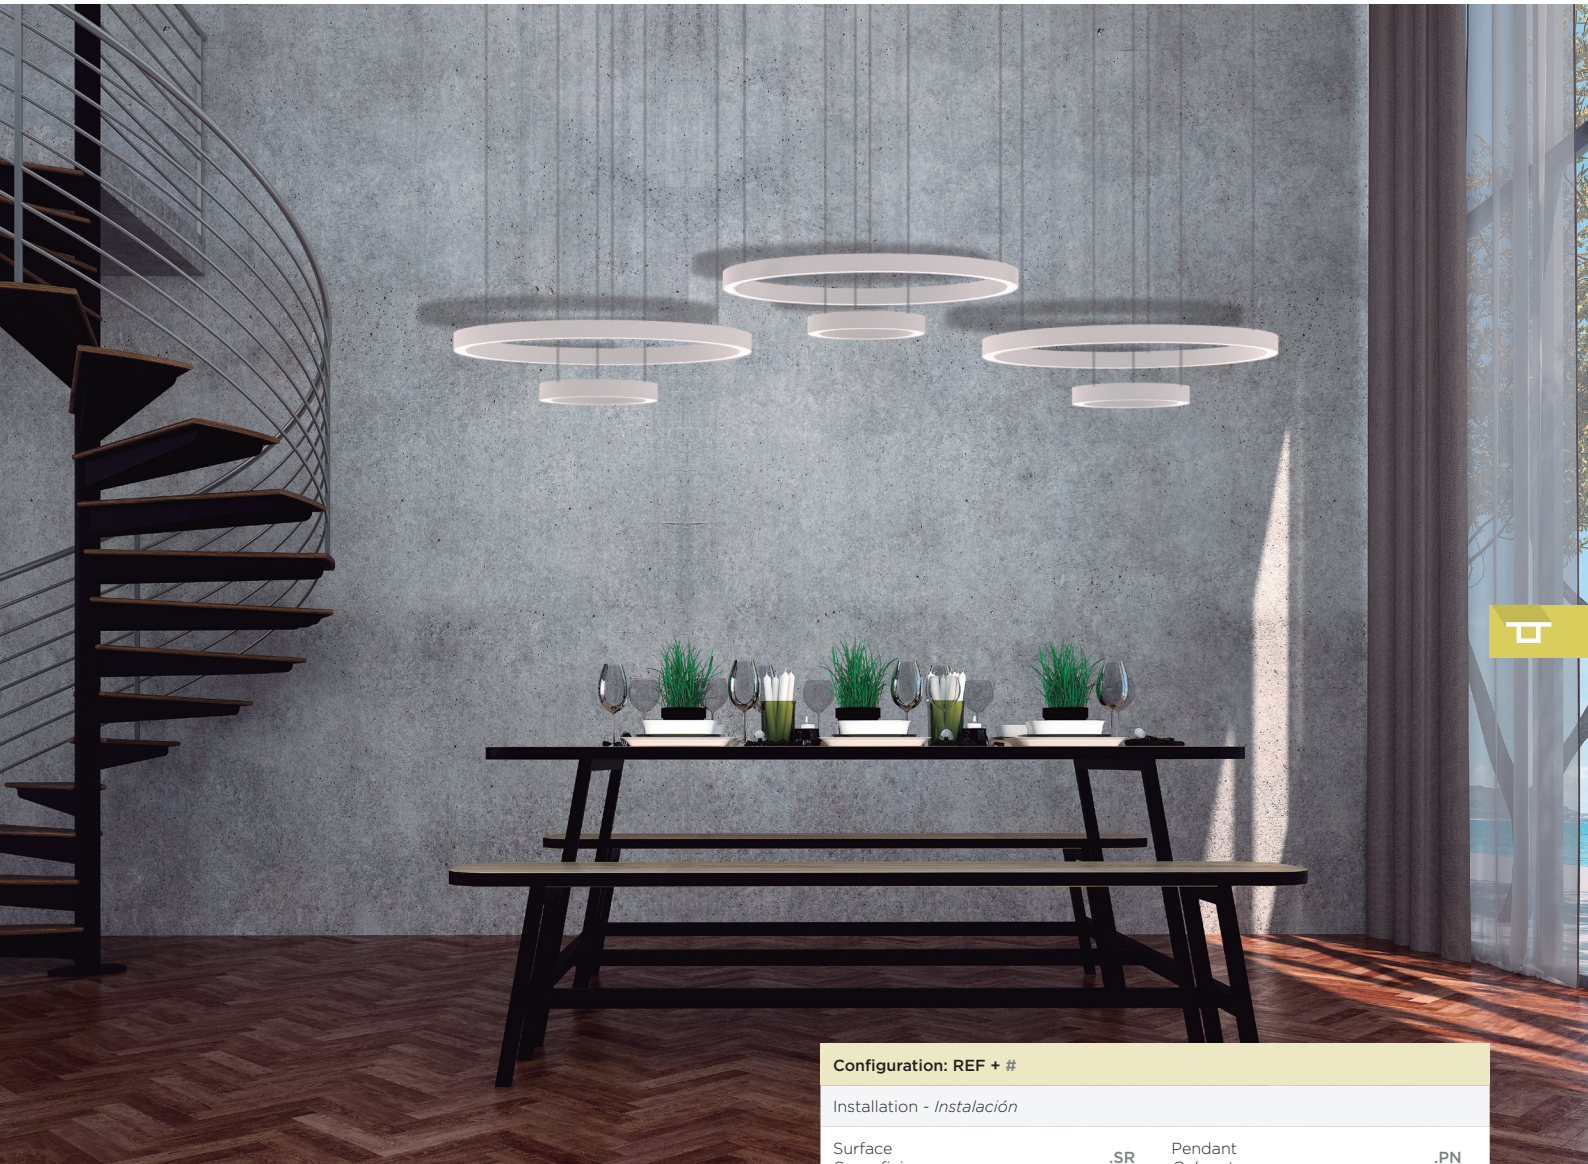

REF.	Power	27K / 3K / 4K	Measures mm
10217.45	29,6 W	2844 lm / 2994 lm / 3143 lm	Ø 450
10217.65	41,5 W	4081 lm / 4295 lm / 4510 lm	Ø 650
10217.95	62,2 W	5992 lm / 6307 lm / 6622 lm	Ø 950
10217.125	82,9 W	8075 lm / 8500 lm / 8925 lm	Ø 1250

## Configuration: REF + #

### Installation - *Instalación*

Surface <i>Superficie</i>	.SR	Pendant <i>Colgante</i>	.PN
------------------------------	-----	----------------------------	-----

### Color finish - *Acabados*

White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
-----------------------	----	----------------------	-----

### Optic cover - *Difusor*

Silicone - <i>Silicona</i>	.SI
----------------------------	-----

### Color Temperature - *Temperatura de color*

#### Dynamic Light - *Luz Dinámica*

Dynamic White <i>Blanco dinámico / pag. 64</i>	.DW	RGB / <i>pag. 59</i>	.RGB
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

### Dimmable options - *Opciones de regulación*

1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		

### Optional indirect light\* - *Luz indirecta opcional\**

Standard power <i>Potencia estándar</i>	.IN7	High power <i>Alta potencia</i>	.IN12
--	------	------------------------------------	-------

\*Only Pendant. *Sólo en instalaciones Colgante.*