

# ALINA RAIL

REF. 10219 **NEW**

MAGNETIC FAMILY  
FAMILIA MAGNÉTICOS



## DESIGN YOUR PROJECT


### LINES APPLICATION

Configuration | Configuración

Indirect light - Luz indirecta, pag. 112

Suspension cable - Cable de suspensión, pag. 426

Connection base - Cajas de conexión, pag. 422

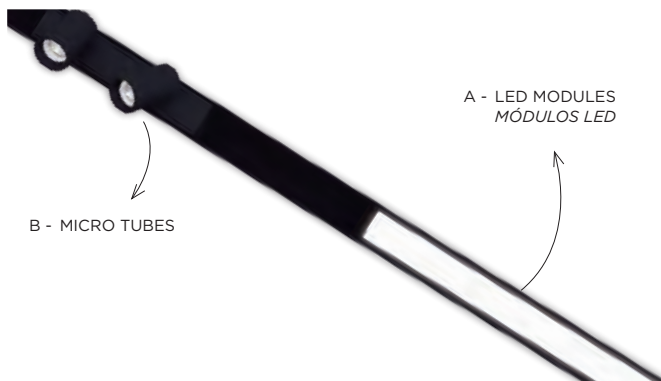

### 1 - Configuration: 10219 + #

Installation - Instalación

Surface Superficie .SR Pendant Colgante .PN

Trimless Empotrado sin marco .TR

Color finish - Acabados

White - Blanco .W Black - Negro .BK

Optional indirect light\* - Luz indirecta opcional\*

Standard power - Potencia estándar .IN7 High power - Alta potencia .IN12

Dimmable options - Opciones de regulación

1..10V .D1 DALI .DA

Push - Pulsador .PU

Rail driver - Alimentación 220 - 48 V

Check the power in the price list. Consultar potencias en lista de precios. .AL

\*Only Pendant. \*Sólo en instalaciones Colgante.


### COVER KIT - KIT DE TAPAS pag. 55

Thickness Espesor	TR - SR - PN	2x3 mm	CK28
----------------------	--------------	--------	------


Total length of the lineal luminaries will be stated on the final technical drawing.  
La longitud final de las luminarias lineales se obtendrá en los planos de confirmación.




PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

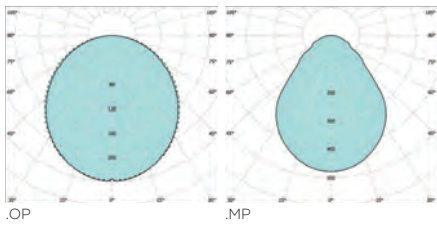


You can find all photometry data in our web.  
Puedes encontrar todas las fometrías en nuestra web.

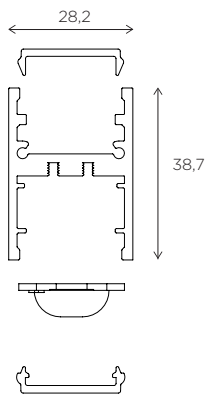


REF. 11540  
LED MODULES  
MÓDULOS LED

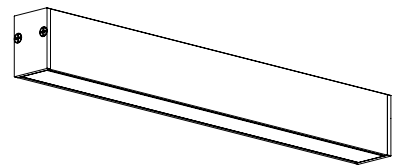




PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

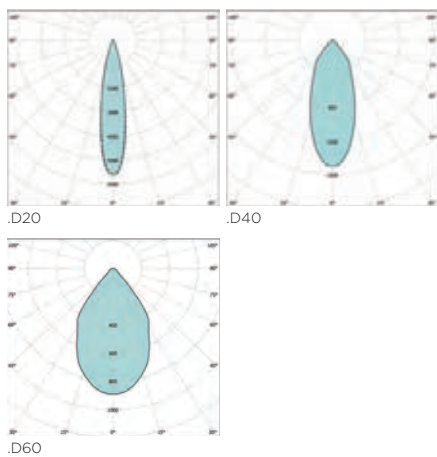

You can find all photometry data in our web.  
Puedes encontrar todas las fometrías en nuestra web.

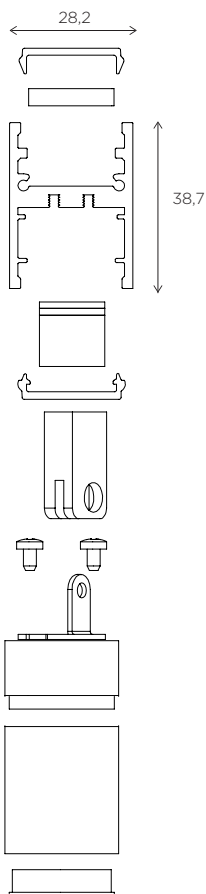

REF. 11541  
MICRO TUBES

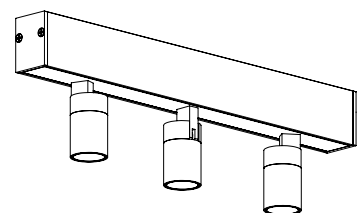

# ALINA RAIL

REF. 10219



## 2A - Accessories configuration

### A - Led modules Configuration: 11540 + #


Color Temperature - *Temperatura de color*

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

Optic cover - *Difusor*

Opal .OP Microprismatic .MP

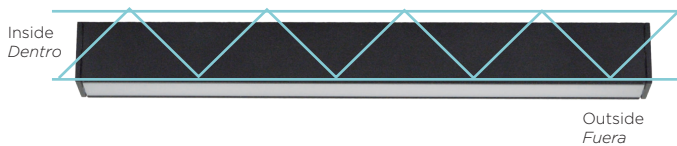

### LED MODULES - MÓDULOS LED

REF	L	Power	27K / 3K / 4K
11540.01	285 mm	12 W	953 lm / 972 lm / 1141 lm
11540.02	566 mm	24 W	1906 lm / 1944 lm / 2282 lm
11540.03	847 mm	36 W	2859 lm / 2916 lm / 3423 lm

## 2B - Accessories configuration

### B - Micro Tubes Configuration: 11541 + #

Quantity - *Cantidad*

1 .01 2 .02

3 .03

Color finish - *Acabado*

White - *Blanco* .W Black - *Negro* .BK

Reflector


20° .D20 40° .D40

60° .D60

Color Temperature - *Temperatura de color*

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

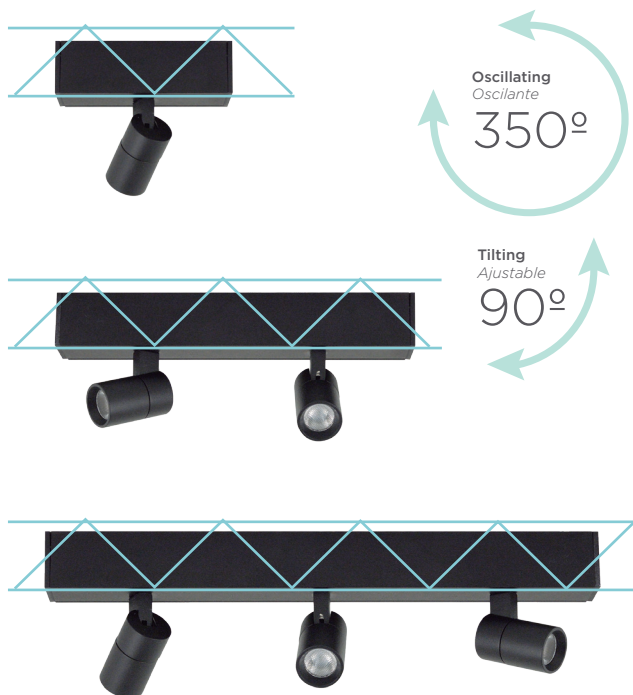

### MICRO TUBES

REF.	L	Power	27K / 3K / 4K
11541.01	100 mm	2 W	109 lm / 121 lm / 134 lm
11541.02	200 mm	4 W	218 lm / 242 lm / 268 lm
11541.03	300 mm	6 W	327 lm / 363 lm / 408 lm