




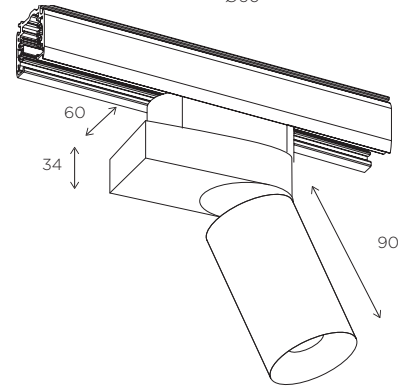

BPMLighting®
MARTORELL TK
 TRACK LIGHTS

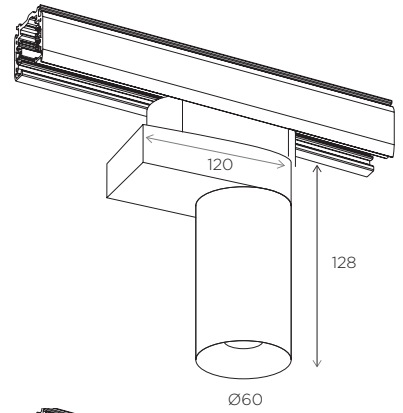


PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

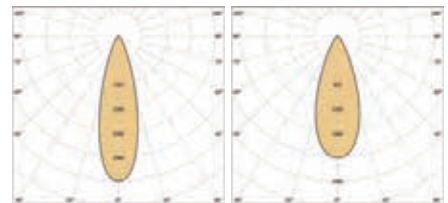

.D27

.D38



.D60



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.TR

PAG. 70

.RF


PAG. 270

Technical information - Información técnica

Watts - Potencia	10 W
	27K - 675 lm
Lumens - Lúmenes	3K - 711 lm
	4K - 745 lm
mA	500 mA
Voltage - Voltaje	220 - 240 V

MARTORELL TK

REF. 20139

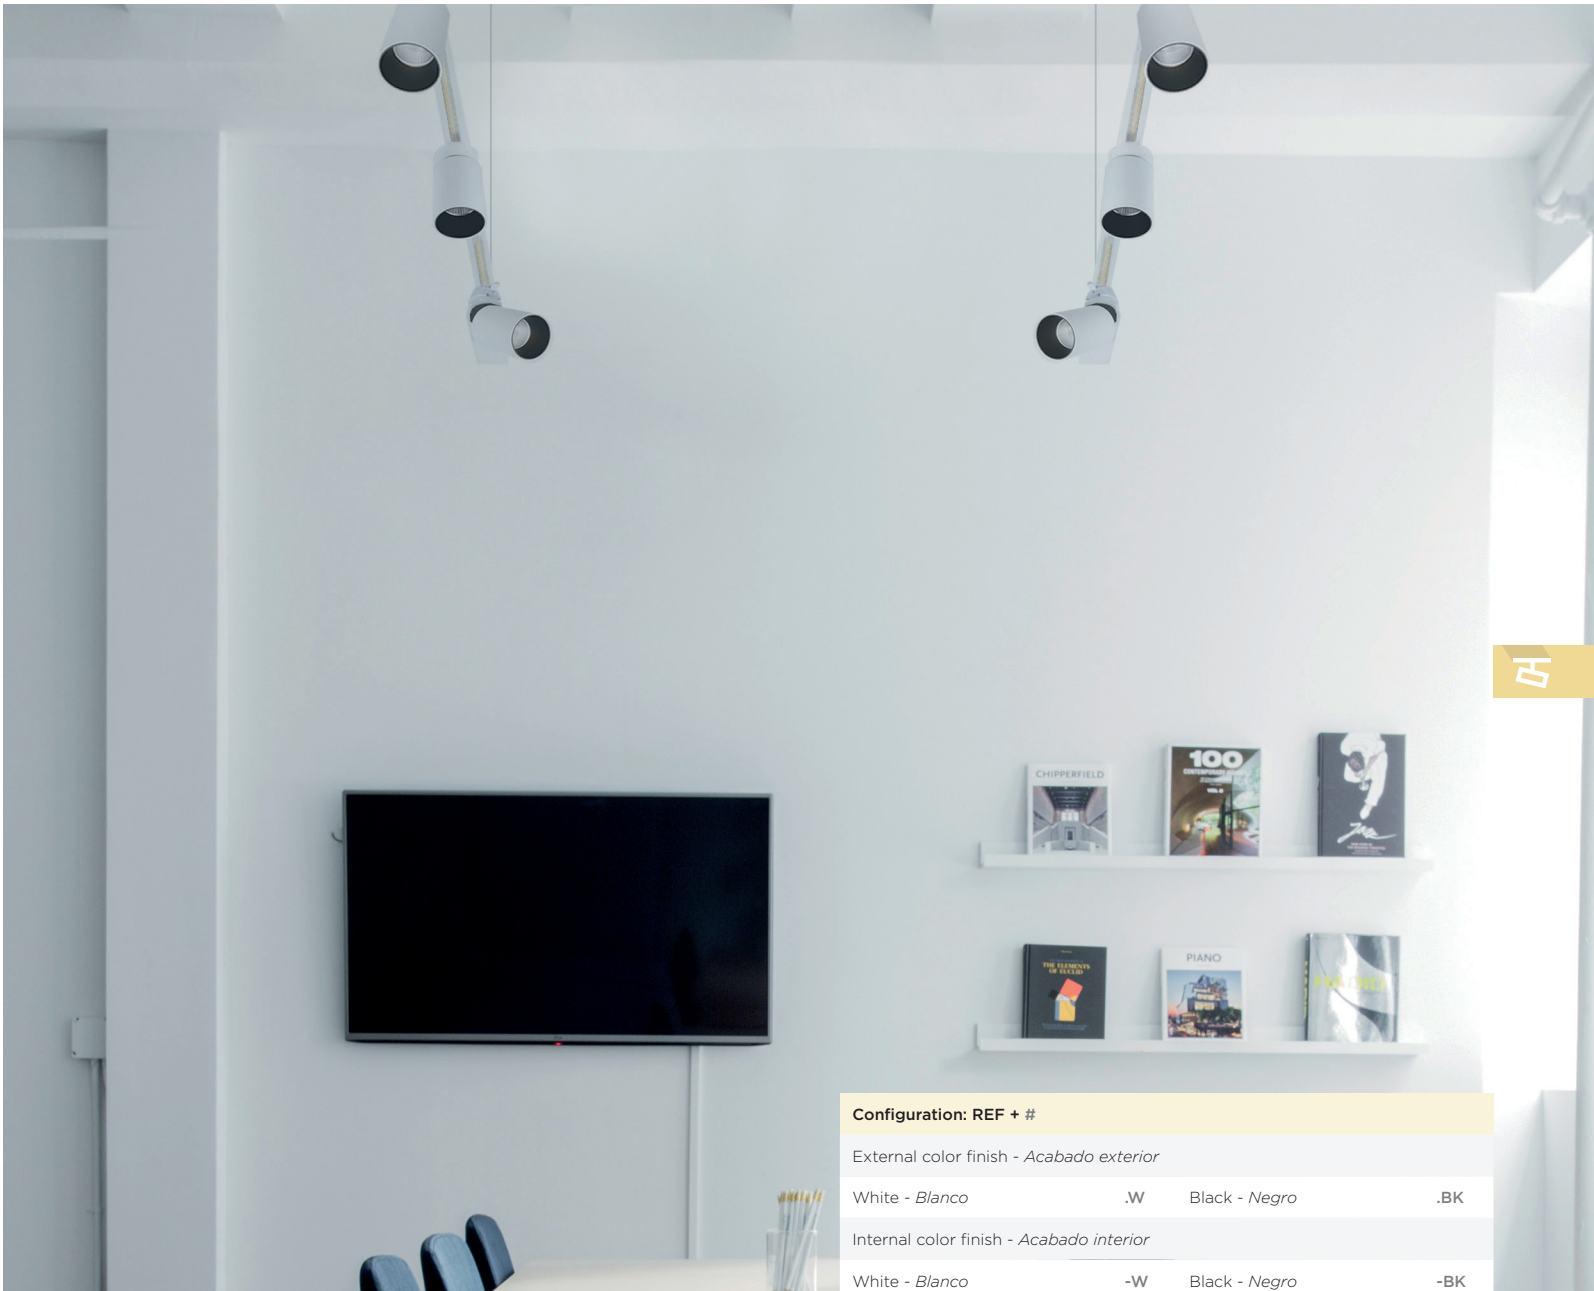


Configuration: REF + #			
External color finish - <i>Acabado exterior</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
Internal color finish - <i>Acabado interior</i>			
White - <i>Blanco</i>	-W	Black - <i>Negro</i>	-BK
Pink - <i>Rosa</i>	-PI	Gold - <i>Oro</i>	-G
Blue - <i>Azul</i>	-BL	Aqua	-AQ
Red - <i>Rojo</i>	-RE	Flamingo - <i>Flamenco</i>	-FL
Green - <i>Verde</i>	-GR	Orange - <i>Naranja</i>	-OR
Anodizado Gray	-AG	Copper - <i>Cobre</i>	-CO
Reflector			
15°	.D15	27°	.D27
38°	.D38		
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Dimmable - <i>Regulación</i>			
1.10V	.D1	DALI	.DA







BPMLighting®
MARTORELL TUBE TK
 TRACK LIGHTS

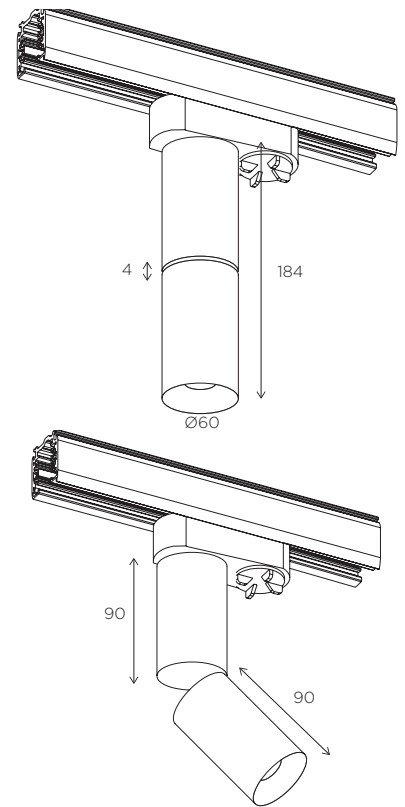

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

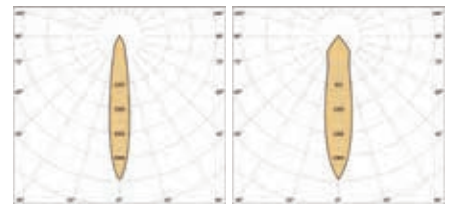

You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.SR

PAG. 70


.RF

PAG. 270

Technical information - Información técnica

Watts - Potencia	8 W
	27K - 642 lm
Lumens - Lúmenes	3K - 656 lm
	4K - 687 lm
mA	700 mA
Voltage - Voltaje	220 - 240 V

MARTORELL TUBE TK REF. 20138.TK

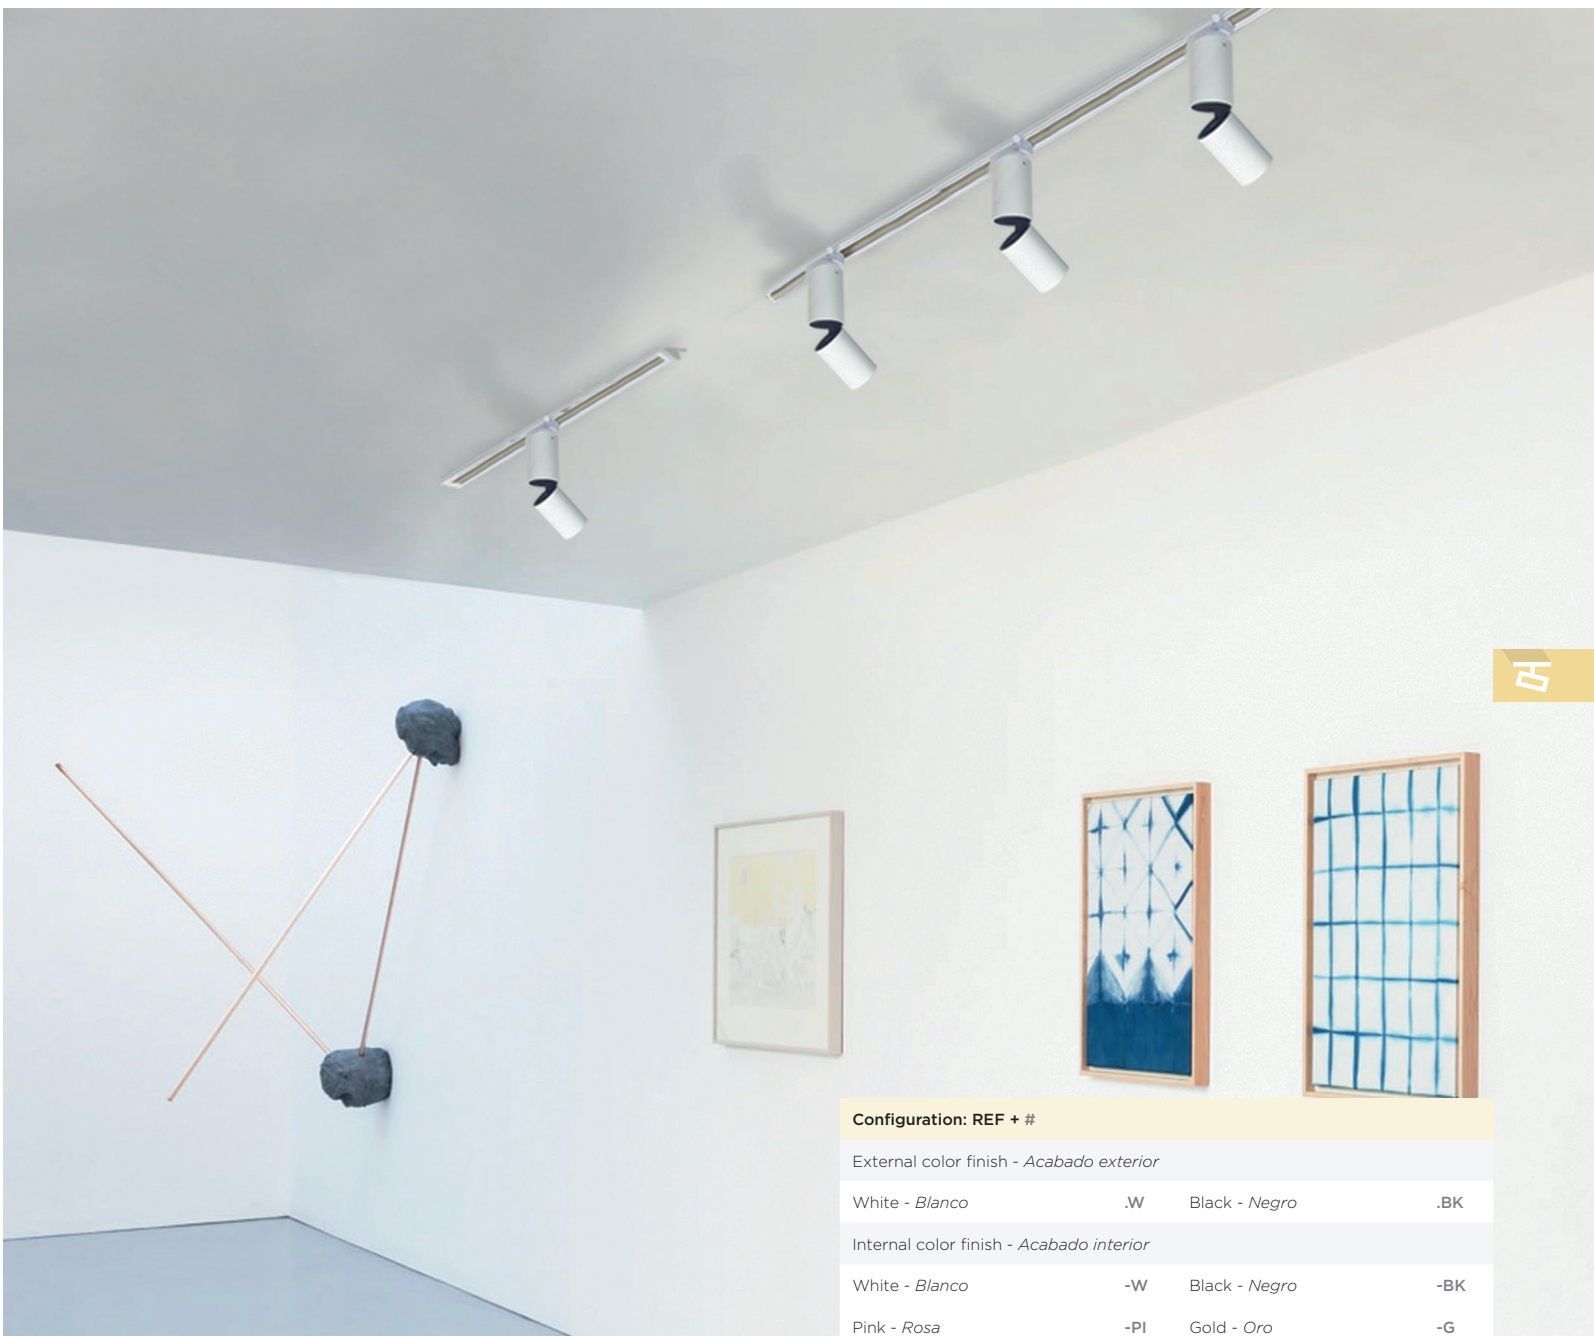

Configuration: REF +

External color finish - Acabado exterior

White - Blanco .W Black - Negro .BK

Internal color finish - Acabado interior

White - Blanco -W Black - Negro -BK

Pink - Rosa -PI Gold - Oro -G

Blue - Azul -BL Aqua -AQ

Red - Rojo -RE Flamingo - Flamenco -FL

Green - Verde -GR Orange - Naranja -OR

Anodizado Gray -AG Copper - Cobre -CO

Reflector

15° .D15 25° .D25

38° .D38

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

Dimmable - Regulación

1.10V .D1 DALI .DA

