


SNAKE LED



L90 B10 >52.000h • SDCM 3 • LLMF 89% • CRI 83

MOC	ŹRÓDŁO	STRUMIENŃ OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY	[kg]	KOLOR	KOD
POWER	LAMP	LUMINAIRE'S LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE'S EFFICACY	[kg]	COLOUR	CODE
78 W	LED 3000 K	7590 lm	97 lm/W	6,5	■	PX4090780
78 W	LED 4000 K	7820 lm	100 lm/W	6,5	■	PX4090788


NOWOŚĆ

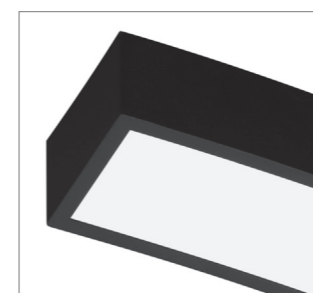

Aluminiowy profil - wersja specjalna w kolorze czarnym
Aluminium profile - special version in black colour



Klosz OPAL
OPAL diffuser

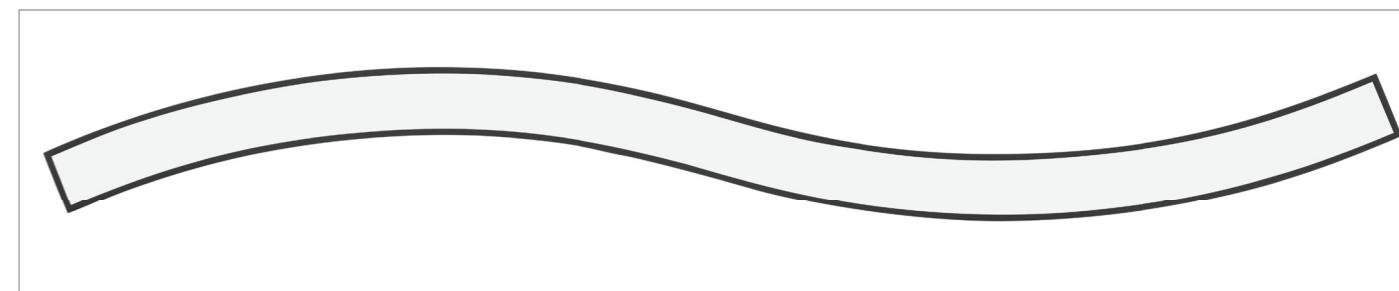

SNAKE LED


SNAKE LED

Wykonanie: korpus aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania korpusu na dowolny kolor z palety RAL, klosz OPAL.
Montaż: zwieszany (zawieszania 1,5 m w komplecie)
Zasilanie: 220 - 240 V

Materials: electrostatically painted aluminium housing (grey colour in standard). Possibility of painting in any color from RAL palette. OPAL diffuser.
Installation: suspended (suspensions 1,5 m in set)
Power supply: 220 - 240 V

WYMIARY DIMENSIONS

L	W	H	K
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1835	800	60	100



SNAKE LED

