

ES

Perfil colgante en extrusión de aluminio con forma especial antideslumbrante llevada a la sencillez formal. Disponible en tres tamaños, este perfil es ideal para iluminar y decorar pequeñas y amplias estancias. Se puede elegir entre el tipo de regulación y la temperatura de la luz. Su mayor innovación es la tecnología LED directa a red.

EN

Pendant aluminium extruded profile, simplicity with special anti-glare form. Available in three outputs and sizes, this profile is ideal for illuminating and decorating both large and small spaces. Choice of colour temperature and regulation. Various finishes and colour combinations available. Innovative LED technology with direct network connection.

FR


Profilé pour suspension en extrusion d'aluminium, avec un design sobre et forme anti-éblouissement. Disponible en trois tailles et trois puissances, ce profilé est idéal pour décorer à la fois des petits et grands espaces. Un choix de température de couleur et régulation 1-10V ou Dali disponible. Plusieurs finitions et combinaisons de couleurs disponible. Une connexion directe au réseau est possible grâce à sa technologie LED innovante.



BELL C

PROFILES

IP20

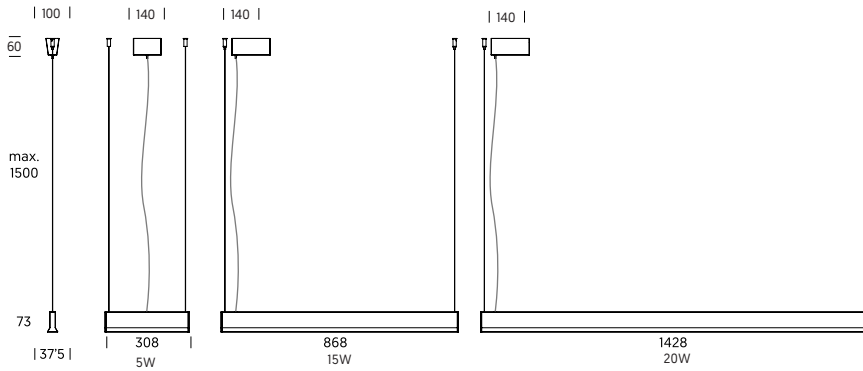


BELL C

LED	230V	≈ 5W	> 700lm	BELC	A	05	.	.	9	A	..
		≈ 15W	> 2200lm	BELC	A	15	.	.	9	A	..
		≈ 25W	> 3700lm	BELC	A	25	.	.	9	A	..

McAdam C3 · >60.000 h. L80 / CRI >85

SISTEMA EMPOTRAMIENTO DRIVER / DRIVER RECESSING SYSTEM

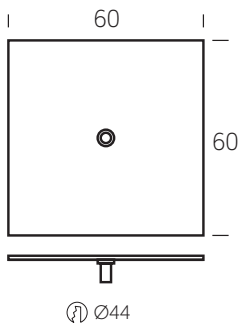

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/BELL-C

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

N	No Dimmable	BELC	A	..	N
E	Dimmable 1-10V	BELC	A	..	E
D	Dimmable Dali	BELC	A	..	D

LED COLOUR TEMPERATURE

3K	3	3000° K	BELC	A	3
4K	4	4000° K	BELC	A	4

BEAM ANGLE

9	Expansive	BELC	A	9	.	..
----------	-----------	------	----------	----	---	---	---	----------	---	----


LED COMPLEMENTS

A	Ice Difusser	BELC	A	A	..
----------	--------------	------	----------	----	---	---	---	---	----------	----

COLOURS

WS	WS	Satin White	BELC	A	WS
BS	BS	Satin Black	BELC	A	BS
WG	WG	Satin White + Gold	BELC	A	WG*
BG	BG	Satin Black + Gold	BELC	A	BG*
BW	BW*	Satin Black + Satin White	BELC	A	BW*
WA	WA*	Satin White + Blue	BELC	A	WA*
BR	BR*	Satin White + Orange	BELC	A	BR*

*Optional, please consult

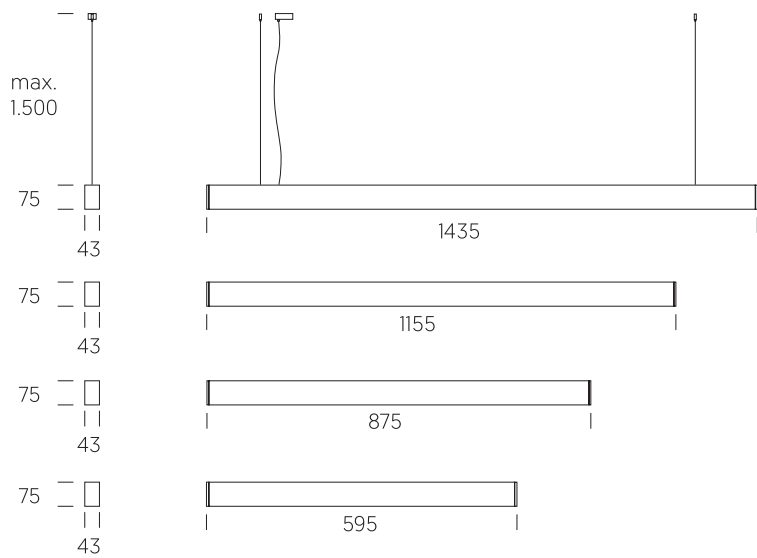

ES


Perfil colgante de aluminio con difusor de metacrilato rehundido, especialmente diseñado para evitar deslumbramientos.

EN

Pendant aluminium extruded profile with deep-set anti-glare methacrylate diffuser.

FR

Profilé pour suspension en extrusion d'aluminium avec diffuseur méthacrylate anti-éblouissement en retrait.

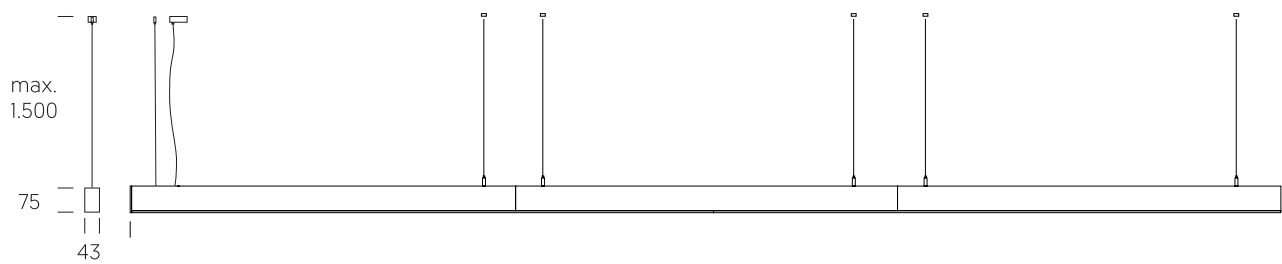

	Initial	Central	Final
Line RC 10	592,5 mm	—	566,5 mm
Line RC 15	872,5 mm	—	846,5 mm
Line RC 20	1.152,5 mm	—	1126,5 mm
Line RC 25	1.432,5 mm	1404 mm	1.406,5 mm

