
ES

Perfil colgante de extrusión de aluminio con difusor de metacrilato diseñado para lámpara fluorescente T5 lineal de hasta 80 W. Disponible en varias potencias y tamaños distintos, este producto es ideal para hacer líneas continuas de luz sin sombras de la medida que se desee. Equipo electrónico incluido, opcional con regulación 1-10V o DALI.

EN

Pendant aluminium extruded profile with methacrylate diffuser, designed for fluorescent linear T5 lamps up to 80W. Available in different powers and sizes. This product is ideal if a specific length of continued lines of light without shadows is required. Electronic equipment included and optional dimmable 1-10V or DALI version available.

FR

Profilé pour suspension en extrusion d'aluminium avec diffuseur en méthacrylate. Conçu pour lampe fluorescente compacte T5 linaire jusqu'à 80W. Plusieurs puissances et tailles disponibles. Ce luminaire est idéal pour créer des lignes continues de lumière adaptées à la taille souhaitée et sans zones d'ombre. Equipement électronique inclus avec gradation 1-10V ou DALI sur demande.




LINE 70 C

PROFILES



IP20

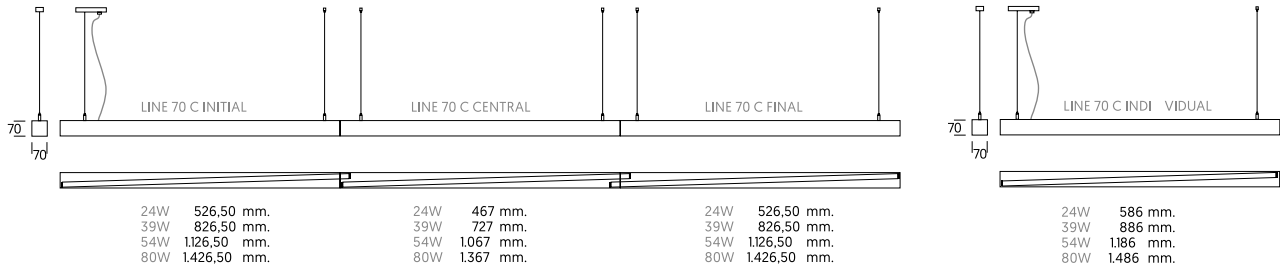

LINE 70 C 24

T5* 230V G5 1x 24W **LN7C J 24 · X 9 · ..**

LINE 70 C 39

T5* 230V G5 1x 39W **LN7C J 39 · X 9 · ..**

LINE 70 C 54

T5* 230V G5 1x 54W **LN7C J 54 · X 9 · ..**

LINE 70 C 80

T5* 230V G5 1x 80W **LN7C J 80 · X 9 · ..**

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/LINE-70-C

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

	N No Dimmable	LN7C J .. N · · · ..
	E Dimmable 1-10V	LN7C J .. E · · · ..
	D Dimmable Dali	LN7C J .. D · · · ..

COLOUR TEMPERATURE

	X No Temperature	LN7C J .. · X · · · ..
--	-------------------------	-------------------------------

BEAM ANGLE

	9 Expansive	LN7C J .. · · · 9 · ..
--	--------------------	-------------------------------

PARTS POSITIONS

	I Individual	LN7C J .. · · · · I ..
	E Initial	LN7C J .. · · · · E ..
	C Central	LN7C J .. · · · · C ..
	F Final	LN7C J .. · · · · F ..

COLOURS

	WS Satin White	LN7C J .. · · · · WS
	BS Satin Black	LN7C J .. · · · · BS

ES

Perfil adosado a techo de extrusión de aluminio con difusor de metacrilato diseñado para lámpara fluorescente T5 lineal de hasta 80 W. Disponible en varias potencias y tamaños distintos, este producto es ideal para hacer líneas continuas de luz sin sombras de la medida que se desee. Equipo electrónico incluido, opcional con regulación 1-10V o DALI.

EN

Recessed aluminium extruded profile with methacrylate diffuser, designed for fluorescent linear T5 lamps up to 80W. Available in different powers and sizes. This product is ideal if a specific length of continued lines of light without shadows is required. Electronic equipment included and optional dimmable 1-10V or DALI version available.

FR

Profilé en saillie en extrusion d'aluminium avec diffuseur en méthacrylate. Conçu pour lampe fluorescente compacte T5 linéaire jusqu'à 80W. Plusieurs puissances et tailles disponibles. Ce luminaire est idéal pour créer des lignes continues de lumière adaptées à la taille souhaitée et sans zones d'ombre. Equipement électronique inclus avec gradation 1-10V ou DALI sur demande.



LINE 70 P


PROFILES



IP20

70	<input type="checkbox"/>	
70	<input type="checkbox"/>	LINE 70 P INDIVIDUAL
		24W 586 mm.
		39W 886 mm.
		54W 1.186 mm.
		80W 1.486 mm.

70	<input type="checkbox"/>			
70	<input type="checkbox"/>	LINE 70 P INITIAL	LINE 70 P CENTRAL	LINE 70 P FINAL
		24W 526,50 mm.	24W 467 mm.	24W 526,50 mm.
		39W 826,50 mm.	39W 727 mm.	39W 826,50 mm.
		54W 1.126,50 mm.	54W 1.067 mm.	54W 1.126,50 mm.
		80W 1.426,50 mm.	80W 1.367 mm.	80W 1.426,50 mm.



850°

LINE 70 P 24

T5* 230V G5 1x 24W **LN7P J 24 · X 9 · ..**

LINE 70 P 39

T5* 230V G5 1x 39W **LN7P J 39 · X 9 · ..**

LINE 70 P 54

T5* 230V G5 1x 54W **LN7P J 54 · X 9 · ..**

LINE 70 P 80

T5* 230V G5 1x 80W **LN7P J 80 · X 9 · ..**

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/LINE-70-P

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

	N	No Dimmable	LN7P J .. N · · · ..
	E	Dimmable 1-10V	LN7P J .. E · · · ..
	D	Dimmable Dali	LN7P J .. D · · · ..

COLOUR TEMPERATURE

	X	No Temperature	LN7P J .. · X · · · ..
--	----------	----------------	-------------------------------

BEAM ANGLE

	9	Expansive	LN7P J .. · · · 9 · ..
--	----------	-----------	-------------------------------

PARTS POSITIONS

	I	Individual	LN7P J .. · · · · I ..
	E	Initial	LN7P J .. · · · · E ..
	C	Central	LN7P J .. · · · · C ..
	F	Final	LN7P J .. · · · · F ..

COLOURS

	WS	Satin White	LN7P J .. · · · · WS
	BS	Satin Black	LN7P J .. · · · · BS

ES

Perfil empotrable de extrusión de aluminio con difusor de metacrilato diseñado para lámpara fluorescente T5 lineal de hasta 80 W. Disponible en varias potencias y tamaños distintos, este producto es ideal para hacer líneas continuas de luz sin sombras de la medida que se desee. Equipo electrónico incluido, opcional con regulación 1-10V o DALI.

EN

Attached aluminium extruded profile with methacrylate diffuser, designed for fluorescent linear T5 lamps up to 80W. Available in different powers and sizes. This product is ideal if a specific length of continued lines of light without shadows is required. Electronic equipment included and optional dimmable 1-10V or DALI version available.

FR

Profilé encastré en extrusion d'aluminium avec diffuseur en méthacrylate. Conçu pour lampe fluorescente compacte T5 linéaire jusqu'à 80W. Plusieurs puissance et tailles disponibles. Ce luminaire est idéal pour créer des lignes continues de lumière adaptées à la taille souhaitée et sans zones d'ombre. Equipement électronique inclus avec gradation 1-10V ou DALI sur demande.



LINE 70 E

PROFILES



IP20

LINE 70 E INDIVIDUAL		LINE 70 E INITIAL		LINE 70 E CENTRAL		LINE 70 E FINAL	
24W	606 mm.	24W	536,5 mm.	24W	467 mm.	24W	536,5 mm.
39W	906 mm.	39W	836,5 mm.	39W	867 mm.	39W	836,5 mm.
54W	1.206 mm.	54W	1.136,5 mm.	54W	1.167 mm.	54W	1.136,5 mm.
80W	1.506 mm.	80W	1.436,5 mm.	80W	1.467 mm.	80W	1.436,5 mm.

850°

LINE 70 E 24

T5* 230V G5 1x 24W **LN7E J 24 · X 9 · ..**

LINE 70 E 24

T5* 230V G5 1x 39W **LN7E J 39 · X 9 · ..**

LINE 70 E 54

T5* 230V G5 1x 54W **LN7E J 54 · X 9 · ..**

LINE 70 E 80

T5* 230V G5 1x 80W **LN7E J 80 · X 9 · ..**

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/LINE-70-E

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

<input type="checkbox"/>	N	No Dimmable	LN7E J .. N · · · · ..
<input type="checkbox"/>	E	Dimmable 1-10V	LN7E J .. E · · · · ..
<input type="checkbox"/>	D	Dimmable Dali	LN7E J .. D · · · · ..

COLOUR TEMPERATURE

<input type="checkbox"/>	X	No Temperature	LN7E J .. · · X · · · ..
--------------------------	----------	----------------	---------------------------------

BEAM ANGLE

<input checked="" type="checkbox"/>	9	Expansive	LN7E J .. · · · · 9 · ..
-------------------------------------	----------	-----------	---------------------------------

PARTS POSITIONS

<input type="checkbox"/>	I	Individual	LN7E J .. · · · · · I ..
<input type="checkbox"/>	E	Initial	LN7E J .. · · · · · E ..
<input type="checkbox"/>	C	Central	LN7E J .. · · · · · C ..
<input type="checkbox"/>	F	Final	LN7E J .. · · · · · F ..

COLOURS

<input type="checkbox"/>	WS	Satin White	LN7E J .. · · · · · WS
<input type="checkbox"/>	BS	Satin Black	LN7E J .. · · · · · BS





LINE C | PROFILES