

LINE P LED PROFILES



IP20




LINE P

LED	230V	≈ 10W	> 2000lm	LNXP	A	12	•	•	9	•	•	•	•
		≈ 15W	> 3000lm	LNXP	A	18	•	•	9	•	•	•	•
		≈ 20W	> 4000lm	LNXP	A	24	•	•	9	•	•	•	•
		≈ 25W	> 5000lm	LNXP	A	30	•	•	9	•	•	•	•

McAdam C3 · >60.000 h. L80 / CRI >85

CORNER COMPLEMENT / COMPLEMENTO ESQUINA

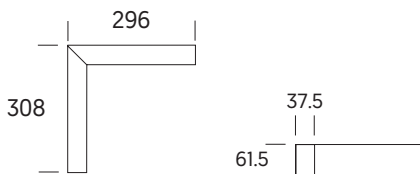

LED	230V	≈ 10W	> 2000lm	LNXP	A	10	•	•	9	Q	•	•
------------	------	-------	----------	------	----------	-----------	---	---	----------	----------	---	---

CONTROL

N	No Dimmable	LNXP	A	•	•	N	•	•	•	•	•
E	Dimmable 1-10V	LNXP	A	•	•	E	•	•	•	•	•
D	Dimmable Dali	LNXP	A	•	•	D	•	•	•	•	•

LED COLOUR TEMPERATURE

3K	3	3000° K	LNXP	A	•	•	3	•	•	•	•
4K	4	4000° K	LNXP	A	•	•	4	•	•	•	•

BEAM ANGLE

9	Expansive	LNXP	A	•	•	9	•	•	•	•
----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	---	---

PARTS POSITIONS

Q	Q	Corner / Esquina	LNXP	A	•	•	•	•	Q	•	•
----------	----------	------------------	------	---	---	---	---	---	----------	---	---

COLOURS

WS	WS	Satin White	LNXP	A	•	•	•	•	•	WS
BS	BS	Satin Black	LNXP	A	•	•	•	•	•	BS

CONTROL

N	No Dimmable	LNXP	A	•	•	N	•	•	•	•
E	Dimmable 1-10V	LNXP	A	•	•	E	•	•	•	•
D	Dimmable Dali	LNXP	A	•	•	D	•	•	•	•

LED COLOUR TEMPERATURE

3K	3	3000° K	LNXP	A	•	•	3	•	•	•
4K	4	4000° K	LNXP	A	•	•	4	•	•	•

BEAM ANGLE

9	Expansive	LNXP	A	•	•	9	•	•	•	•
----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	---	---

POSITION

I	I	Individual	LNXP	A	•	•	•	•	I	•	•
E	E	Initial	LNXP	A	•	•	•	•	E	•	•
C	C	Central	LNXP	A	30	•	•	•	C	•	•
F	F	Final	LNXP	A	•	•	•	•	F	•	•

COLOURS

WS	WS	Satin White	LNXP	A	•	•	•	•	•	WS
BS	BS	Satin Black	LNXP	A	•	•	•	•	•	BS

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL
DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/LINE-P

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

ES

Perfil de superficie de extrusión de aluminio con difusor de metacrilato diseñado para lámpara fluorescente T5 lineal de hasta 80 W. Disponible en varias potencias y tamaños distintos. Este producto está indicado tanto para uso en grandes espacios como pequeños espacios dentro del hogar, donde su luz difusa creará un ambiente acogedor.

EN

Surface aluminium extruded profile with methacrylate diffuser, designed for fluorescent linear T5 lamps up to 80W. Available in different powers and sizes. This product is ideal for both large spaces and smaller areas within the home, where its diffused light will create a cosy atmosphere. Electronic equipment included and optional dimmable 1-10V or DALI version available.

FR


Profilé en saillie en extrusion d'aluminium avec diffuseur en méthacrylate. Conçu pour lampe fluorescente compacte T5 linéaire jusqu'à 80W. Plusieurs puissances et tailles disponibles. Ce luminaire s'adapte à tous les aménagements tertiaires ou privés. Sa diffusion lumineuse crée une ambiance très chaleureuse. Equipement électronique inclus avec gradation 1-10V ou DALI sur demande.



LINE P T5 PROFILES



IP20

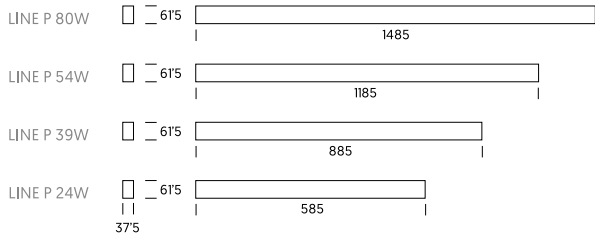

LINE P 24

T5* 230V G5 1x 24W **LNXP J 24 • X • I ••**

LINE P 39

T5* 230V G5 1x 39W **LNXP J 39 • X • I ••**

LINE P 54

T5* 230V G5 1x 54W **LNXP J 54 • X • I ••**

LINE P 80

T5* 230V G5 1x 80W **LNXP J 80 • X • I ••**

CONTROL

	N	No Dimmable	LNXP J •• N • • • • •
	E	Dimmable 1-10V	LNXP J •• E • • • • •
	D	Dimmable Dali	LNXP J •• D • • • • •

BEAM ANGLE

	9	Expansive	LNXP J •• • • • 9 • •
--	----------	-----------	------------------------------

POSITION

	I	Individual	LNXP J •• • • • I • •
--	----------	------------	------------------------------

COLOURS

	WS	Satin White	LNXP J •• • • • • WS
	BS	Satin Black	LNXP J •• • • • • BS

DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL
DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/LINE-P

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

ES

Perfil empotrado de extrusión de aluminio con difusor de metacrilato diseñado para lámpara LED. Disponible en varias potencias y tamaños distintos.

EN

Recessed aluminium extruded profile with methacrylate diffuser, designed for LED lamps. Available in different powers and sizes.

FR

Profilé encastré en extrusion d'aluminium avec diffuseur en méthacrylate. Conçu pour lampe LED. Plusieurs puissances et tailles disponibles.

