

LINE RF

PROFILES

IP20



LINE RF


  230V	≈ 10W	> 2000lm	LNRF	A	10	•	•	9	•	••
	≈ 15W	> 3000lm	LNRF	A	15	•	•	9	•	••
	≈ 20W	> 4000lm	LNRF	A	20	•	•	9	•	••
	≈ 25W	> 5000lm	LNRF	A	25	•	•	9	•	••

McAdam C3 - >60.000 h. L80 / CRI >85



DOWNLOAD COMPLETE TECHNICAL DATA AND FILES ON:
ONOKLIGHTING.COM/EN/LINE-RF

INFORMATION ABOUT PACKING SEE PAGE 324

CONTROL

	N	No Dimmable	LNRF	A	••	N	•	•	•	••
	E	Dimmable 1-10V	LNRF	A	••	E	•	•	•	••
	D	Dimmable Dali	LNRF	A	••	D	•	•	•	••

LED COLOUR TEMPERATURE

	3	3000° K	LNRF	A	••	•	3	•	•	••
	4	4000° K	LNRF	A	••	•	4	•	•	••

BEAM ANGLE

	9	Expansive	LNRF	A	••	•	•	9	•	••
---	----------	-----------	------	---	----	---	---	----------	---	----

PARTS POSITIONS

	I	Individual	LNRF	A	••	•	•	•	I	••
	E	Initial	LNRF	A	••	•	•	•	E	••
	C	Central	LNRF	A	25	•	•	•	C	••
	F	Final	LNRF	A	25	•	•	•	F	••

COLOURS

	WS	Satin White	LNRF	A	••	•	•	•	•	WS
	BS	Satin Black	LNRF	A	••	•	•	•	•	BS
	WG	Satin White + Gold	LNRF	A	••	•	•	•	•	WG*
	BG	Satin Black + Gold	LNRF	A	••	•	•	•	•	BG*
	BW*	Satin Black + Satin White	LNRF	A	••	•	•	•	•	BW*
	WA*	Satin White + Blue	LNRF	A	••	•	•	•	•	WA*
	BR*	Satin White + Orange	LNRF	A	••	•	•	•	•	BR*

*Optional, please consult

ES


Perfil colgante de extrusión de aluminio con difusor de metacrilato diseñado para lámpara LED. Disponible en varias potencias y tamaños distintos.

EN

Pendant aluminium extruded profile with methacrylate diffuser, designed for LED lamps. Available in different powers and sizes.

FR

Profilé pour suspension en extrusion d'aluminium avec diffuseur en méthacrylate. Conçu pour lampe LED. Plusieurs puissances et tailles disponibles.

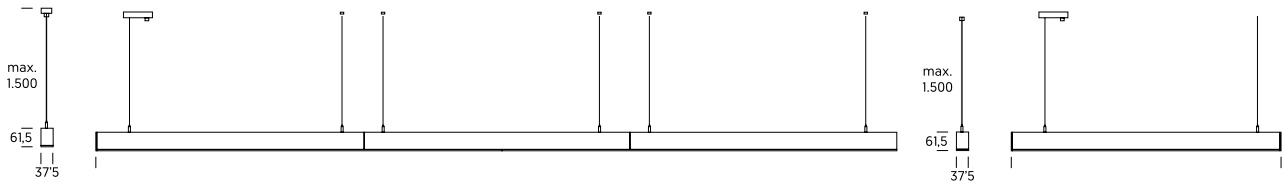

	Initial	Central	Final	Individual
Line C 12	592,5 mm	--	566,5 mm	595 mm
Line C 18	872,5 mm	--	846,5 mm	875 mm
Line C 24	1.152,5 mm	--	1126,5 mm	1155 mm
Line C 30	1.432,5 mm	1.404 mm	1.406,5 mm	1.435 mm

