

# Oblix

<sup>IT</sup> — Elemento dalla forma volutamente imperfetta e dinamica, dalle linee arrotondate e dal profilo asimmetrico, in contrasto con ambienti rigorosi. In polietilene bianco, è dotato di attacco magnetico altamente performante, solidale con la base in alluminio.

<sup>FR</sup> — Élément à la forme volontairement imparfaite et dynamique, avec des lignes arrondies et un profil asymétrique, en contraste avec des espaces au style rigoureux. En polyéthylène blanc, elle est équipée d'une attache magnétique très performante, solidaire avec la base en aluminium.


<sup>ES</sup> — Elemento con una forma deliberadamente imperfecta y dinámica, con líneas redondeadas y un perfil asimétrico, en contraste con ambientes rigurosos. De polietileno blanco, presenta un enganche magnético de altas prestaciones, fijado en la base de aluminio.

<sup>EN</sup> — This luminaire has been deliberately designed with a dynamic and quite imperfect shaped object, contrasting with rigorous architecture. In white polyethylene, it is integrated with the aluminum base with a very performative magnetic clamp.

<sup>DE</sup> — Elemente mit gewollt unvollkommener und dynamischer Form, abgerundeten Linien und einem asymmetrischen Profil, das einen Kontrast zur strengen Umgebung bildet. Aus weißem Polyethylen mit leistungsstarkem Magnethalter, der fest mit dem Fuß aus Aluminium verbunden ist.

<sup>PY</sup> — Элемент с нарочито несовершенной и динамичной формой с закругленными линиями и асимметричным профилем, контрастирующим со строгой обстановкой. Светильник, изготовленный из белого полиэтилена, имеет очень функциональное магнитное крепление, представляющее одно целое с алюминиевой основой.

design **Pio & Tito Toso**, 2016

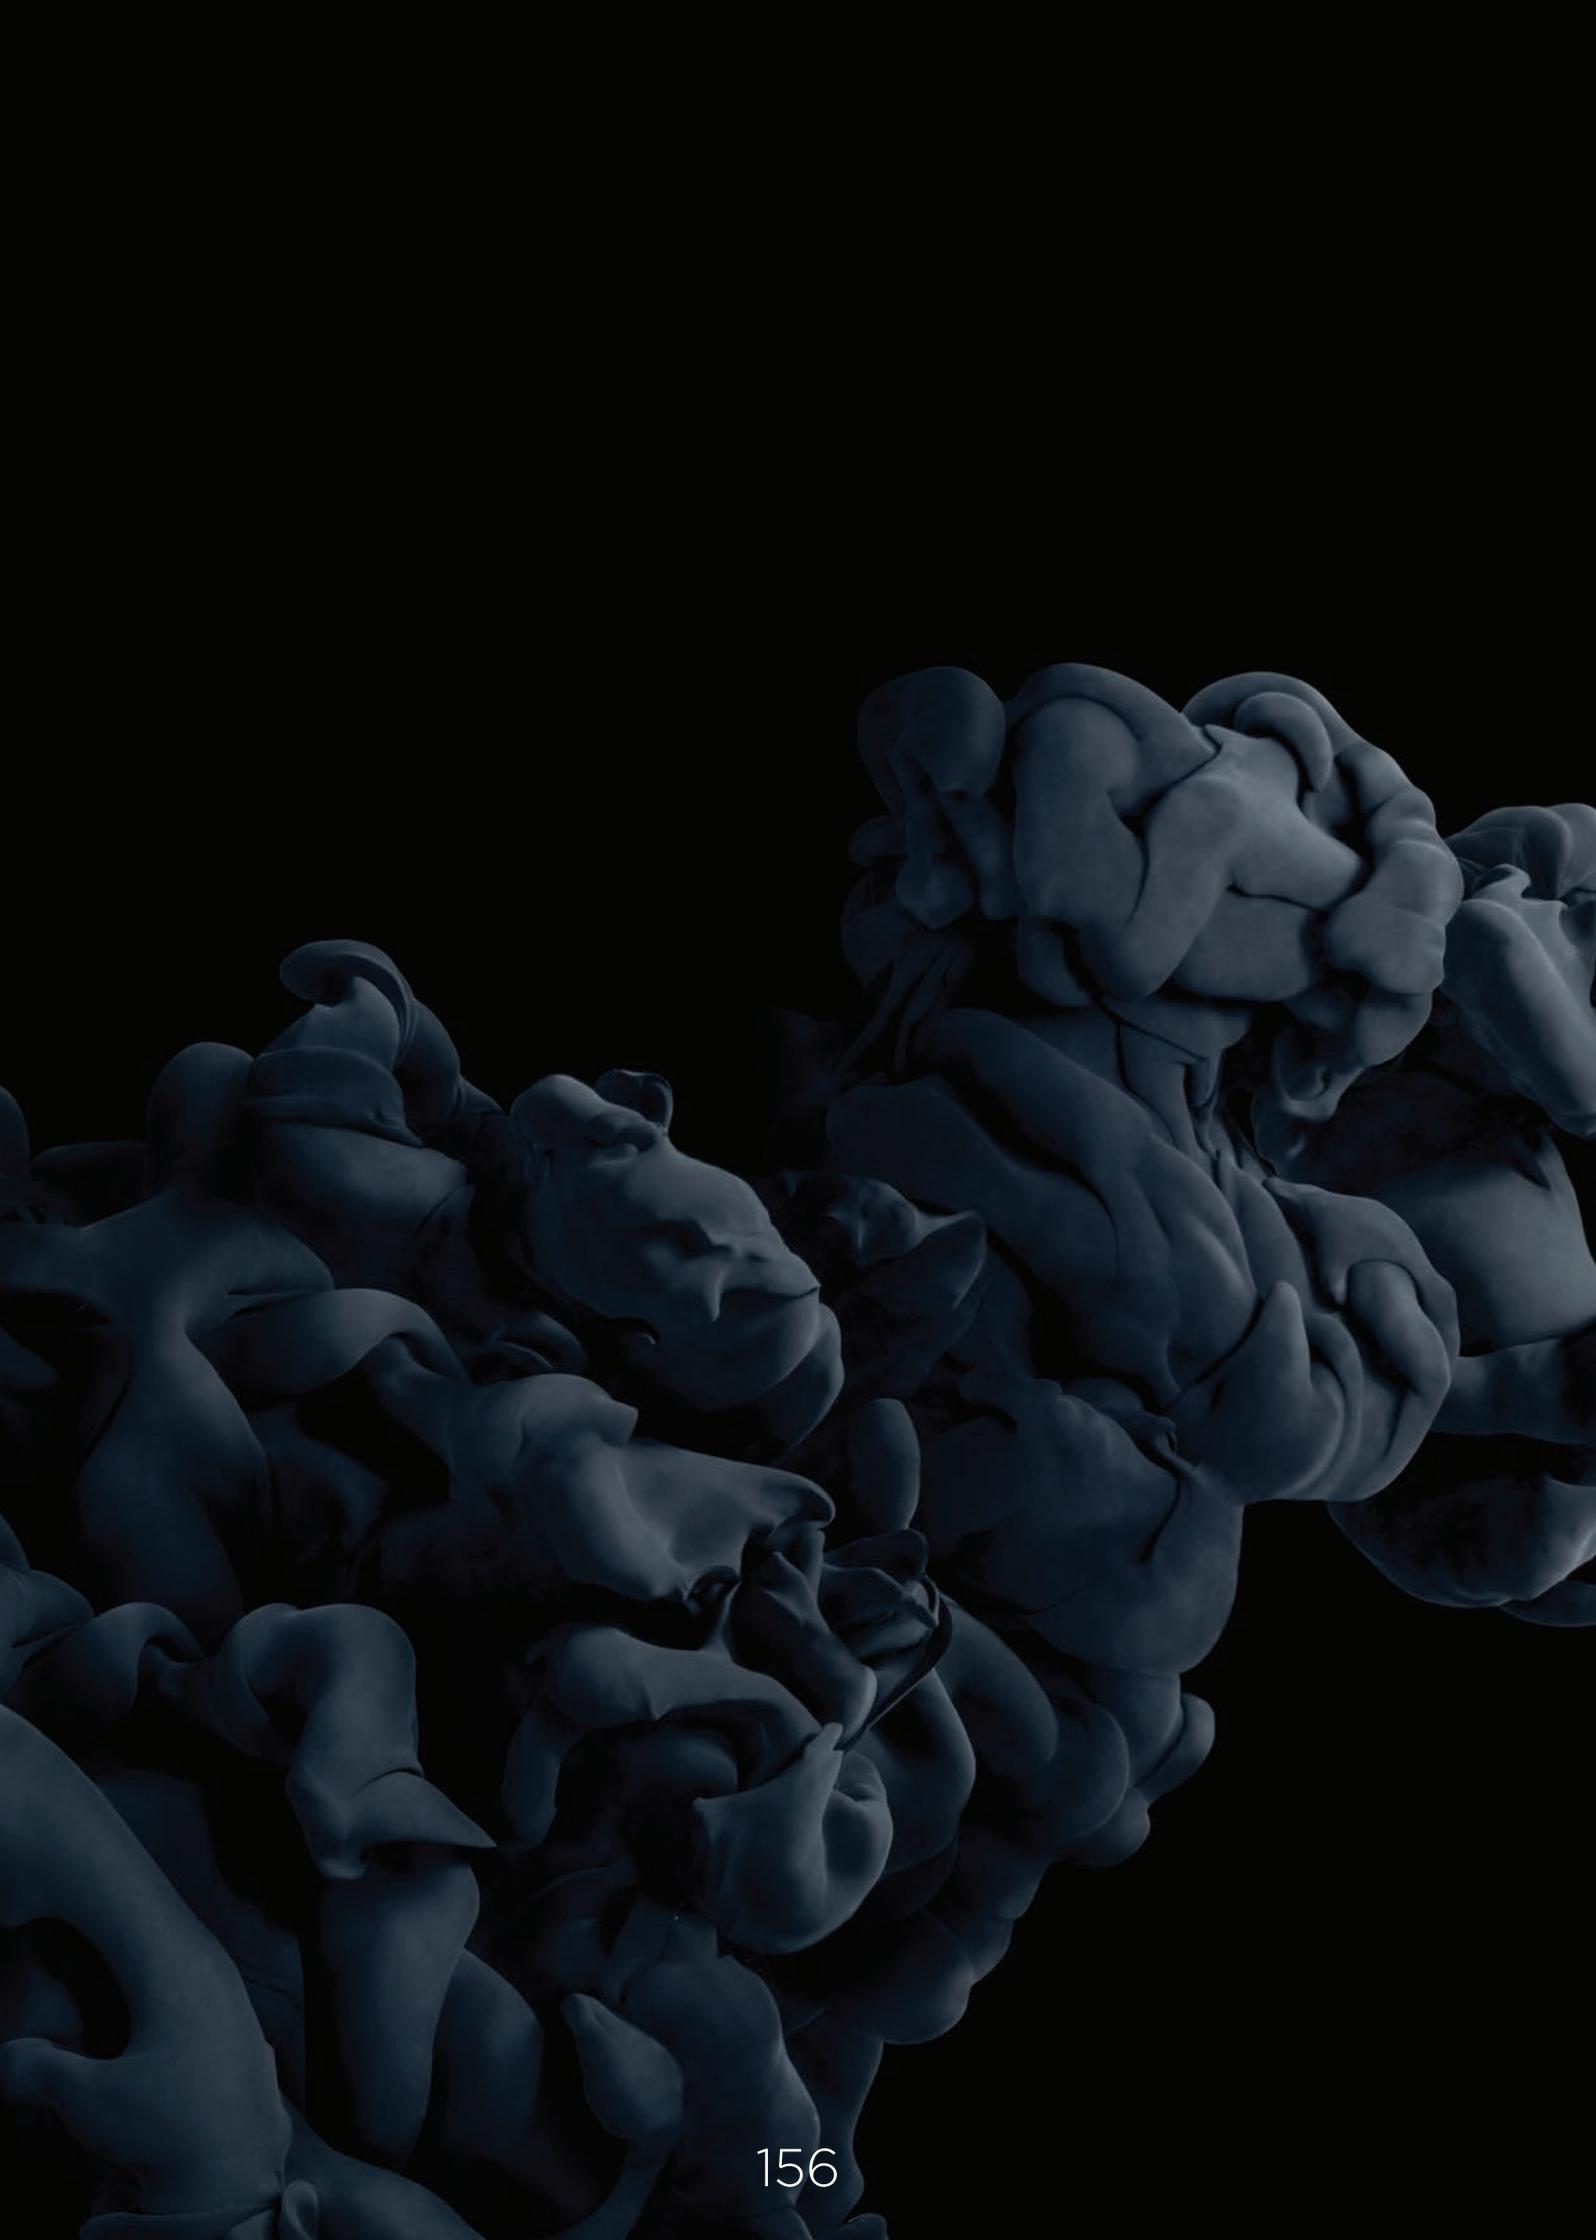








Oblix ceiling luminaires




## **Technical Info**

Dimensioni e composizioni  
Sizes and compositions  
Dimensions et compositions  
Abmessungen und Zusammensetzung  
Dimensiones y composiciones  
Размеры и композиции



Oblix | Ceiling-Wall light | 220-240 V | topLED 24 W



Ø 460



type

White CRI 90 **8181**

colour

2784 K 2784 lm

optics

diffused

accessories




**KIT0080**  
**CASAMBI**  
Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.



**KIT0026**  
Phase-Cut Dimmer  
1-4 art.

Oblix | Ceiling-Wall light | 220-240 V | topLED 49 W



Ø 610



type

White CRI 90 **8182**

colour

3000 K 5510 lm

optics

diffused

accessories



**KIT0080**  
**CASAMBI**  
Phase-Cut Dimmer  
1 art.



**KIT0026**  
Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.