


A-Rise



A-Rise



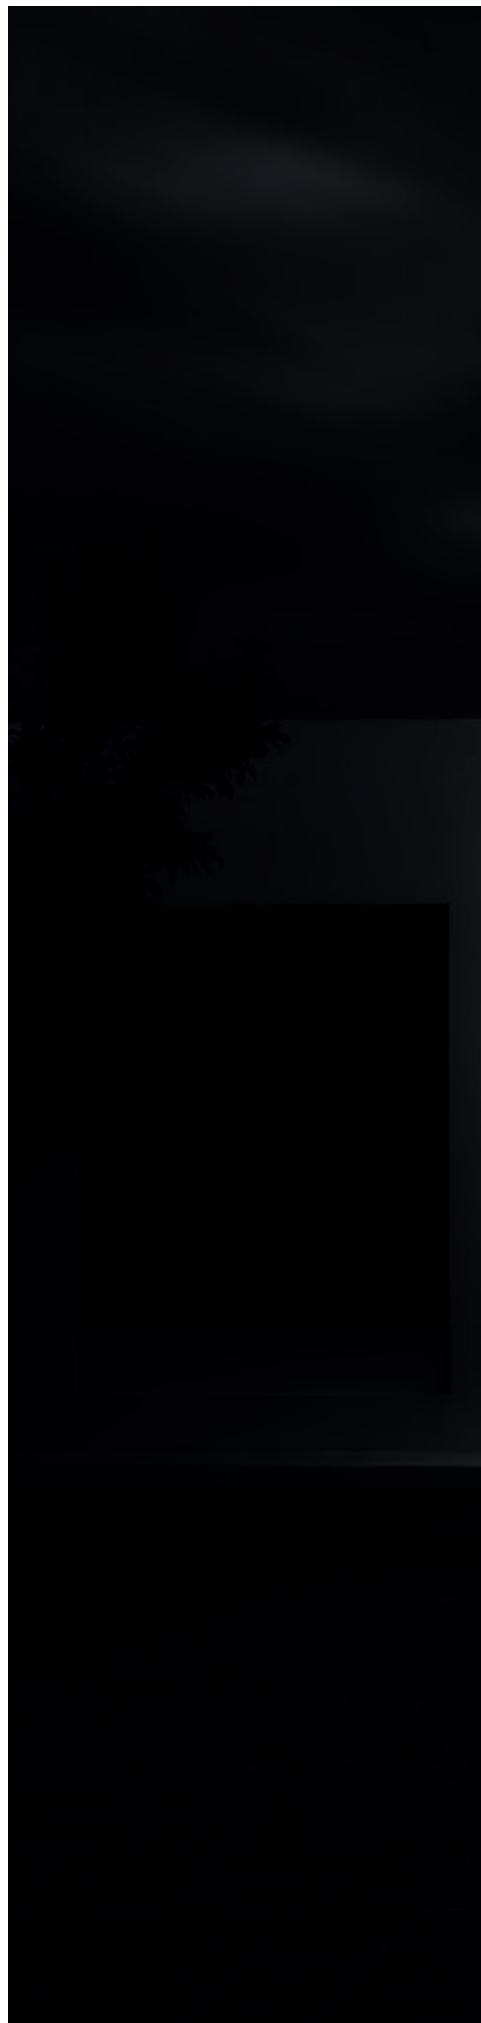

Famiglia / Family

A-Rise 290



Power Led

up to 39W
up to 2956 lm - 2700K/CRI 80
up to 3167 lm - 3000K/CRI 80
up to 3273 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

CoB Led

up to 38W
up to 3093 lm - 2700K/CRI 80
up to 3326 lm - 3000K/CRI 80
up to 3411 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

A-Rise 225



Power Led

up to 21W
up to 1478 lm - 2700K/CRI 80
up to 1584 lm - 3000K/CRI 80
up to 1636 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

CoB Led

up to 21W
up to 1739 lm - 2700K/CRI 80
up to 1870 lm - 3000K/CRI 80
up to 1961 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

A-Rise 145



Power Led

up to 8W
up to 472 lm - 2700K/CRI 80
up to 507 lm - 3000K/CRI 80
up to 583 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

CoB Led

up to 9W
up to 545 lm - 2700K/CRI 80
up to 586 lm - 3000K/CRI 80
up to 610 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

A-Rise 130



Mid - Power Led

up to 7W
up to 453 lm - 3000K/CRI 80
up to 479 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

A-Rise 65



Power Led

up to 3,4W
up to 138 lm - 2700K/CRI 80
up to 149 lm - 3000K/CRI 80
up to 155 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

A-Rise 65 High Emission



Power Led

up to 4,5W
up to 246 lm - 2700K/CRI 80
up to 267 lm - 3000K/CRI 80
up to 277 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

A-Rise 49



Power Led

up to 2,3W
up to 106 lm - 2700K/CRI 80
up to 115 lm - 3000K/CRI 80
up to 119 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

Colori / Colours



56 Matt Stainless Steel

Famiglia completa di apparecchi di illuminazione ad incasso a terra con sorgente luminosa a LED, caratterizzati dalla geometria tonda, adattabile alle molteplici situazioni di installazione architettonica. Disponibili in differenti tagli dimensionali e molteplici fasci di apertura. Le ghiera esterne di chiusura sono realizzate in acciaio inox 316L, trattate con processo di pallinatura tale da migliorare la resistenza a fatica del componente e donare un'estetica finale di satinatura fine. Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L.

L'installazione richiede una cassaforma da incasso da ordinare separatamente. È necessario garantire un livello adeguato di materiale drenante sotto la cassaforma o fornire un sistema di scarico per evitare il ristagno di acqua. Per garantire la tenuta del pressacavo è necessario utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni..

A-Rise 145 / 225 / 290

Apparecchio ad incasso a terra calpestabile e carrabile, disponibile in tre dimensioni di diametro e in molteplici fasci di apertura, con ottica basculante sull'asse verticale e orientabile sull'asse orizzontale, per una completa flessibilità di modulazione dell'effetto desiderato sulla superficie da illuminare. La posizione arretrata della sorgente luminosa permette di ridurre notevolmente l'abbagliamento diretto garantendo un comfort visivo ottimale.

Corpo dell'apparecchio e dissipatore realizzato in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso contenuto di rame, rivestito con doppio strato di vernice ad alta resistenza alla corrosione. Ghiera esterna in acciaio inox AISI 316L pallinato. Vetro trasparente temperato ad alta resistenza, serigrafato per ridurre l'abbagliamento e fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato alla contro ghiera. L'apparecchio è dotato di un connettore a vite M12 a tenuta stagna che fornisce isolamento ottimale contro la penetrazione di acqua e rapido collegamento con l'unità di cablaggio, in dotazione con l'apparecchio come un kit IP67 remoto da alloggiare nella cassaforma da incasso.

A-Rise 130

Apparecchio ad incasso a parete e a terra calpestabile, caratterizzata dalla ridotta profondità di incasso che ne permette l'uso anche in pareti divisorie di 80 mm. Fascio di apertura flood per una emissione morbida e diffusa, disponibile in due tagli di potenza e flusso luminoso emesso per poter gestire differenti esigenze di illuminazione. Corpo dell'apparecchio e dissipatore realizzato in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso contenuto di rame, rivestito con doppio strato di vernice ad alta resistenza alla corrosione. Ghiera esterna in acciaio inox AISI 316L pallinato. Diffusore in vetro sabbato e serigrafato centralmente per ridurre l'abbagliamento, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. Disponibile versione con modulo led in tensione di rete e versione a 24V dc che necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente.

A-Rise 49 / A-Rise 65

Apparecchi ad incasso a terra calpestabili, predisposti per installazione ad incasso a parete o a controsoffitto nella versione con molle. Declinati in due dimensioni di diametro e caratterizzati dalla forma compatta e dall'assenza di viti a vista; disponibili in differenti fasci di apertura e di diffusione della luce. La posizione leggermente arretrata della sorgente luminosa permette di ridurre l'abbagliamento diretto. Corpo dell'apparecchio in alluminio tornito lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza alla corrosione. Ghiera esterna in acciaio inox AISI 316L pallinato. Diffusore in policarbonato trasparente per le versioni con fascio stretto e medio, policarbonato opale per la versione a luce diffusa. Apparecchio in 24V dc, necessita di alimentatore remoto da ordinare separatamente.

Complete family of ground recessed luminaires with LED source. They are characterized by their curved lines, which adapt to different architectural installation conditions. Available in different sizes and different beam angles. External caps made of 316L stainless steel, shot-blasted to improve its resistance to stress and its aesthetics with a slightly satin finish. The fixing screws are made of AISI 316L stainless steel. The installation requires a recessed box to be ordered separately. To avoid water stagnation, it is necessary to insulate the lower part of the box with a layer of drainage material or other drainage system. In order to guarantee the preservation of the cable guide, it is recommended to use flexible electric cables specifically designed for outdoor use.

A-Rise 145 / 225 / 290



Ground recessed and walk-over luminaire. Available in three different diameters and different beam angles. Equipped with a visor that tilts on the vertical axis and that is adjustable on the horizontal axis in order to adjust brightness and to perfectly adapt it to the desired effect on the surface. The rear position of the light source contributes to a considerable reduction of direct glare, thus ensuring excellent visual comfort. The structure and sink are made of EN AB-47100 die-cast aluminum (with low copper content), coated with a double layer of highly corrosion-resistant paint. The external cap is made of AISI 316L shot-blasted stainless steel. Tempered, transparent glass for higher resistance, silkscreened in order to reduce glare. Fixed to the ring of the external cap through a robotic gluing system. Equipped with an M12 watertight screw-on connector which completely isolates it from water infiltration and guarantees a quick connection with the supplied wiring, together with a remote IP67 kit to be installed in the box for recessing.

A-Rise 130

Ground recessed and walk-over luminaire characterized by a shallow recessing which allows its installation in 80 mm partition walls. Wide beam angle for a smooth and diffused light. Available in two power factors and two luminous fluxes to meet different lighting requirements. EN AB-47100 die-cast aluminium structure and sink (with low copper content), coated with a double layer of highly corrosion-resistant paint. AISI 316L shot-blasted stainless steel external cap. Frosted glass diffuser, silkscreened at the center in order to reduce glare and fixed through a robotic gluing system. Available in two versions: 24V and line voltage LED module. The 24V version requires a remote power supply to be ordered separately.

A-Rise 49 / A-Rise 65

Spring-loaded version of the ground recessed and walk-over luminaire, designed to be recessed in walls or false ceilings. Available in two different diameters, it is characterized by its compact shape and the absence of visible screws. Available with different light diffusion and beam angles. The slightly rear position of the light source contributes to reduce the direct glare. Structure in turned aluminium, EN AW 6060 alloy, anodized for better resistance to corrosion. 316L shot-blasted stainless steel external cap. Transparent polycarbonate diffuser for narrow and medium beam versions and opal polycarbonate diffuser for diffused light versions. The 24V dc luminaire is powered by a remote power supply to be ordered separately.

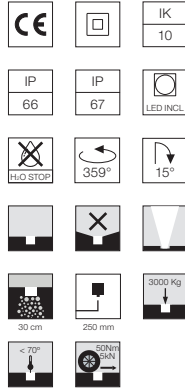

Sorgente a LED inclusa.
 Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
 Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
 Vetro trasparente extrachiaro.

LED light source included.
 Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
 Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
 Extra clear transparent glass.

Optic Spot 10°

Power Led: 39W - 3864 lm \neq OUTPUT 2956 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4140 lm \neq OUTPUT 3167 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4278 lm \neq OUTPUT 3273 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- Non Dimmable
- FA53406356
- 1-10V
- FA53406356-310
- Dali
- FA53406356-300

3000K

- Non Dimmable
- FA53403756
- 1-10V
- FA53403756-310
- Dali
- FA53403756-300

4000K

- Non Dimmable
- FA53403656
- 1-10V
- FA53403656-310
- Dali
- FA53403656-300



@ 3000K

Optic Medium 35°

Power Led: 39W - 3864 lm \neq OUTPUT 2722 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4140 lm \neq OUTPUT 2917 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4278 lm \neq OUTPUT 3014 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- Non Dimmable
- FA53406456
- 1-10V
- FA53406456-310
- Dali
- FA53406456-300

3000K

- Non Dimmable
- FA53404056
- 1-10V
- FA53404056-310
- Dali
- FA53404056-300

4000K

- Non Dimmable
- FA53403956
- 1-10V
- FA53403956-310
- Dali
- FA53403956-300



@ 3000K

Optic Flood 70°

Power Led: 39W - 3864 lm \neq OUTPUT 2918 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4140 lm \neq OUTPUT 3126 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4278 lm \neq OUTPUT 3230 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- Non Dimmable
- FA53406556
- 1-10V
- FA53406556-310
- Dali
- FA53406556-300

3000K

- Non Dimmable
- FA53404356
- 1-10V
- FA53404356-310
- Dali
- FA53404356-300



4000K

- Non Dimmable
- FA53404256
- 1-10V
- FA53404256-310
- Dali
- FA53404256-300



@ 3000K

A-Rise 290 Wall Washer

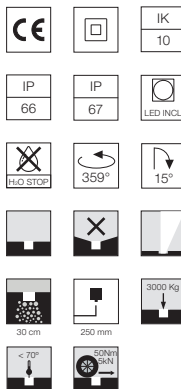

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
Vetro trasparente extrachiario.


LED light source included.
Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
Extra clear transparent glass.

Optic Asymmetric 54°x 66°

Power Led: 39W - 3864 lm ≠ OUTPUT 2840 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4140 lm ≠ OUTPUT 3043 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 39W - 4278 lm ≠ OUTPUT 3144 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V



- | | |
|--|--|
| <p>2700K Non Dimmable</p> <ul style="list-style-type: none"> ● FA53406656 1-10V ● FA53406656-310 Dali ● FA53406656-300 | <p>3000K Non Dimmable</p> <ul style="list-style-type: none"> ● FA53404656 1-10V ● FA53404656-310 Dali ● FA53404656-300 |
|--|--|

- 4000K**
Non Dimmable
- FA53404556
 - 1-10V
 - FA53404556-310
 - Dali
 - FA53404556-300

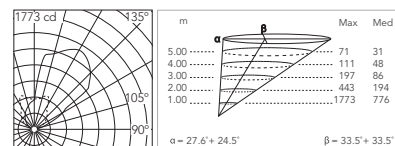

© 3000K

A-Rise 290 High Emission

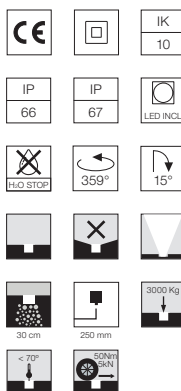

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
Vetro trasparente extrachiario.


LED light source included.
Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
Extra clear transparent glass.

Optic Medium 40°



CoB Led: 38W - 4078 lm ≠ OUTPUT 3093 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 38W - 4385 lm ≠ OUTPUT 3326 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 38W - 4496 lm ≠ OUTPUT 3411 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

- | | |
|--|--|
| <p>2700K Non Dimmable</p> <ul style="list-style-type: none"> ● FA53406756 1-10V ● FA53406756-310 Dali ● FA53406756-300 | <p>3000K Non Dimmable</p> <ul style="list-style-type: none"> ● FA53404856 1-10V ● FA53404856-310 Dali ● FA53404856-300 |
|--|--|

- 4000K**
Non Dimmable
- FA53404756
 - 1-10V
 - FA53404756-310
 - Dali
 - FA53404756-300

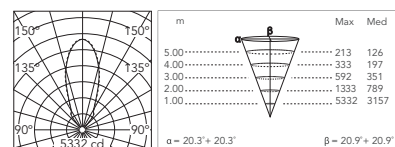

© 3000K

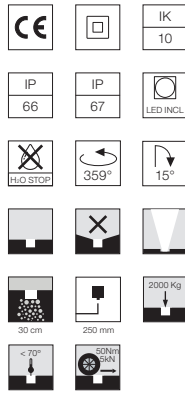

Sorgente a LED inclusa.
 Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
 Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
 Vetro trasparente extrachiaro.

LED light source included.
 Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
 Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
 Extra clear transparent glass.

Optic Spot 10°

Power Led: 21W - 1932 lm ≠ OUTPUT 1478 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2070 lm ≠ OUTPUT 1584 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2139 lm ≠ OUTPUT 1636 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- Non Dimmable
- FA53405756
- 1-10V
- FA53405756-310
- Dali
- FA53405756-300

3000K

- Non Dimmable
- FA53402156
- 1-10V
- FA53402156-310
- Dali
- FA53402156-300

4000K

- Non Dimmable
- FA53402056
- 1-10V
- FA53402056-310
- Dali
- FA53402056-300



| m | Max | Med |
|------|-------|-------|
| 5,00 | 841 | 539 |
| 4,00 | 1314 | 842 |
| 3,00 | 2336 | 1496 |
| 2,00 | 5256 | 3367 |
| 1,00 | 21025 | 13468 |

$\alpha = 5.6^\circ + 5.6^\circ$ $\beta = 5.4^\circ + 5.4^\circ$

@ 3000K

Optic Medium 35°

Power Led: 21W - 1932 lm ≠ OUTPUT 1361 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2070 lm ≠ OUTPUT 1458 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2139 lm ≠ OUTPUT 1507 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- Non Dimmable
- FA53405856
- 1-10V
- FA53405856-310
- Dali
- FA53405856-300

3000K

- Non Dimmable
- FA53402456
- 1-10V
- FA53402456-310
- Dali
- FA53402456-300

4000K

- Non Dimmable
- FA53402356
- 1-10V
- FA53402356-310
- Dali
- FA53402356-300



| m | Max | Med |
|------|------|------|
| 5,00 | 114 | 71 |
| 4,00 | 179 | 111 |
| 3,00 | 318 | 198 |
| 2,00 | 714 | 445 |
| 1,00 | 2858 | 1779 |

$\alpha = 18.4^\circ + 18.4^\circ$ $\beta = 18.5^\circ + 18.5^\circ$

@ 3000K

Optic Flood 70°

Power Led: 21W - 1932 lm ≠ OUTPUT 1459 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2070 lm ≠ OUTPUT 1563 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2139 lm ≠ OUTPUT 1615 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- Non Dimmable
- FA53405956
- 1-10V
- FA53405956-310
- Dali
- FA53405956-300

3000K

- Non Dimmable
- FA53402756
- 1-10V
- FA53402756-310
- Dali
- FA53402756-300

4000K

- Non Dimmable
- FA53402656
- 1-10V
- FA53402656-310
- Dali
- FA53402656-300





| m | Max | Med |
|------|------|-----|
| 5,00 | 61 | 29 |
| 4,00 | 96 | 45 |
| 3,00 | 170 | 80 |
| 2,00 | 383 | 179 |
| 1,00 | 1533 | 717 |

$\alpha = 31.0^\circ + 31.0^\circ$ $\beta = 33.0^\circ + 33.0^\circ$

@ 3000K

A-Rise 225 Wall Washer

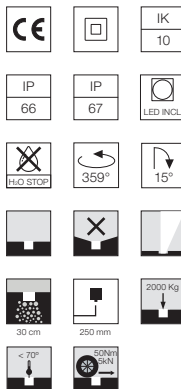

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
Vetro trasparente extrachiario.

LED light source included.
Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
Extra clear transparent glass.

Optic Asymmetric 54°x 66°

Power Led: 21W - 1932 lm ≠ OUTPUT 1420 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2070 lm ≠ OUTPUT 1521 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2139 lm ≠ OUTPUT 1572 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K

Non Dimmable

- FA53406056
- 1-10V
- FA53406056-310
- Dali
- FA53406056-300

3000K


Non Dimmable

- FA53403056
- 1-10V
- FA53403056-310
- Dali
- FA53403056-300

4000K



Non Dimmable

- FA53402956
- 1-10V
- FA53402956-310
- Dali
- FA53402956-300

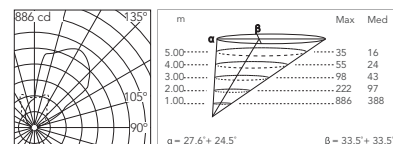

© 3000K

A-Rise 225 High Emission

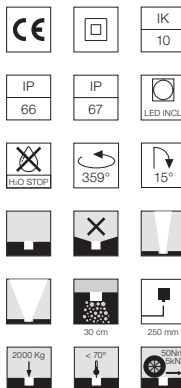

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
Vetro trasparente extrachiario.

LED light source included.
Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
Extra clear transparent glass.

Optic Spot 16°

CoB Led: 21W - 2246 lm ≠ OUTPUT 1739 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2415 lm ≠ OUTPUT 1870 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2533 lm ≠ OUTPUT 1961 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K

Non Dimmable

- FA53406156
- 1-10V
- FA53406156-310
- Dali
- FA53406156-300

3000K


Non Dimmable

- FA53403256
- 1-10V
- FA53403256-310
- Dali
- FA53403256-300

4000K

Non Dimmable

- FA53403156
- 1-10V
- FA53403156-310
- Dali
- FA53403156-300

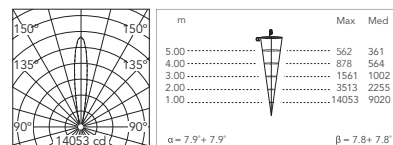

© 3000K

Optic Medium 40°

CoB Led: 21W - 2246 lm ≠ OUTPUT 1673 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2415 lm ≠ OUTPUT 1799 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 21W - 2533 lm ≠ OUTPUT 1886 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K

Non Dimmable

- FA53406256
- 1-10V
- FA53406256-310
- Dali
- FA53406256-300

3000K


Non Dimmable

- FA53403456
- 1-10V
- FA53403456-310
- Dali
- FA53403456-300



4000K

Non Dimmable

- FA53403356
- 1-10V
- FA53403356-310
- Dali
- FA53403356-300

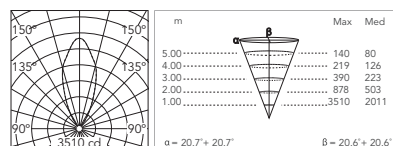

© 3000K

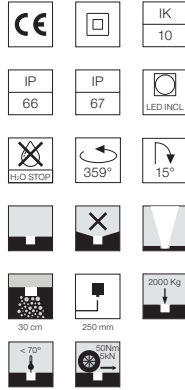

Sorgente a LED inclusa.
 Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
 Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
 Vetro trasparente extrachiaro.
 Versione dimmerabile a richiesta.

LED light source included.
 Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
 Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
 Extra clear transparent glass.
 Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 10°

Power Led: 8W - 509 lm ≠ OUTPUT 451 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 547 lm ≠ OUTPUT 485 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 630 lm ≠ OUTPUT 558 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- FA53405156

3000K

- FA53400356

4000K

- FA53400256

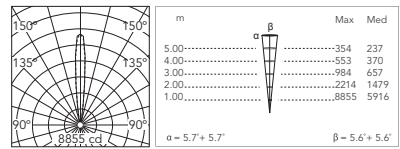

@ 3000K

Optic Medium 24°

Power Led: 8W - 509 lm ≠ OUTPUT 472 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 547 lm ≠ OUTPUT 507 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 630 lm ≠ OUTPUT 583 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- FA53405256

3000K

- FA53400656

4000K

- FA53400556

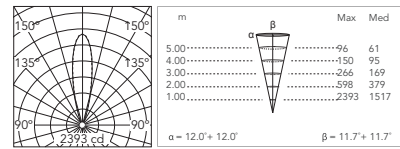

@ 3000K

Optic Flood 50°

Power Led: 8W - 509 lm ≠ OUTPUT 433 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 547 lm ≠ OUTPUT 466 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 630 lm ≠ OUTPUT 536 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K


- FA53405356

3000K

- FA53400956



4000K

- FA53400856

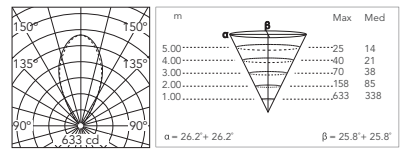

@ 3000K

A-Rise 145 Wall Washer

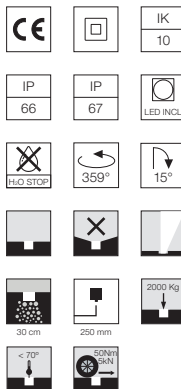


Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
Vetro trasparente extrachiari. Versione dimmerabile a richiesta.

LED light source included.
Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
Extra clear transparent glass. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Asymmetric 54°x 66°



Power Led: 8W - 509 lm ≠ OUTPUT 413 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 547 lm ≠ OUTPUT 444 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 8W - 630 lm ≠ OUTPUT 511 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

- 2700K**
● FA53405456
- 3000K**
● FA53401256
- 4000K**
● FA53401156

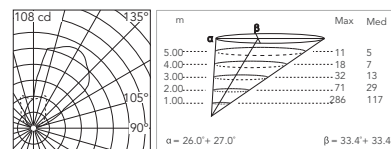

@ 3000K

A-Rise 145 High Emission

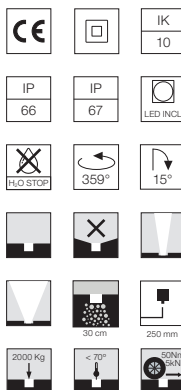


Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata.
Orientabilità asse verticale: max 15°. Rotazione asse orizzontale: max 359°. Alimentatore remoto da alloggiare in cassaforma dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica.
Vetro trasparente extrachiari. Versione dimmerabile a richiesta.

LED light source included.
Integrated 24V dc ON/OFF remote electric power supply.
Adjustment on vertical axis: 15° max. Rotation on horizontal axis: 359° max. Remote power supply that must be placed in a junction box, equipped with a protruding, 400 mm cable with an M12 screw-on connector that guarantees the water tightness of the luminaire, and with a 250 mm cable for the connection to the power line.
Extra clear transparent glass. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 16°

CoB Led: 9W - 857 lm ≠ OUTPUT 518 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 9W - 922 lm ≠ OUTPUT 557 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 9W - 959 lm ≠ OUTPUT 579 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

- 2700K**
● FA53405556
- 3000K**
● FA53401556
- 4000K**
● FA53401456




@ 3000K

Optic Flood 50°

CoB Led: 9W - 857 lm ≠ OUTPUT 545 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 9W - 922 lm ≠ OUTPUT 586 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 9W - 959 lm ≠ OUTPUT 610 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

- 2700K**
● FA53405656
- 3000K**
● FA53401856
- 4000K**
● FA53401756





@ 3000K

A-Rise: Accessori / Accessories

| | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|
| Scatola per incasso. | Box for installation. | A-Rise 290 F4599000 | | |
| Scatola per incasso. | Box for installation. | A-Rise 225 F4598000 | | |
| Scatola per incasso. | Box for installation. | A-Rise 145 F4597000 | | |
| Sistema di giunzione IP68 H ₂ O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. (ø5,5÷12mm cavo). | 2 way terminal block 4 poles IP68 H ₂ O Stop. (ø5,5÷12mm cable). | F990C00A000 | | |
| Sistema di giunzione IP68 H ₂ O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (ø5,5÷12mm cavo). | 3/4 way terminal block 4 poles IP68 H ₂ O Stop. (ø5,5÷12mm cable). | F990C010000 | | |
| Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66. | Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66. | F990E00A000 | | |

A-Rise 130 HP



Sorgente a LED inclusa a tensione di rete. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e sistema di giunzione H2O STOP a 2 vie e 3 poli per connessione a tenuta stagna. Vetro sabbiato.

Mains voltage LED light source included. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable with an integrated 2-way, 3-pole H2O STOP connection system guaranteeing the water tightness of the connection. Frosted glass.

Optic Wide Flood 96°


Mid-Power Led: 7W - 525 lm ≠ OUTPUT 453 lm - 3000K/CRI 80 - 220-230V / 7W - 555 lm ≠ OUTPUT 479 lm - 4000K/CRI 80 - 220-230V

3000K

● FA53000356



4000K

● FA53000256

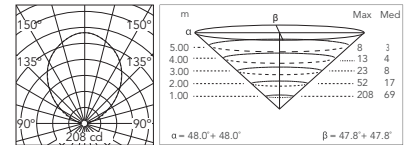

@ 4000K

A-Rise 130



Sorgente a LED inclusa a tensione di rete. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm e sistema di giunzione H2O STOP a 2 vie e 3 poli per connessione a tenuta stagna. Vetro sabbiato.

Mains voltage LED light source included. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable with an integrated 2-way, 3-pole H2O STOP connection system guaranteeing the water tightness of the connection. Frosted glass.

Optic Wide Flood 120°


Mid-Power Led: 4W - 380 lm ≠ OUTPUT 189 lm - 3000K/CRI 80 - 220.230V / 4W - 400 lm ≠ OUTPUT 199 lm - 4000K/CRI 80 - 220.230V

3000K

● FA53000856

4000K

● FA53000756

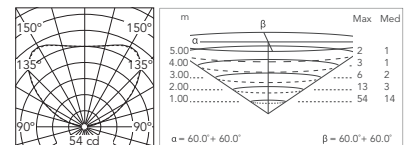


@ 4000K

A-Rise 130: Accessori / Accessories

Scatola per incasso

Box for installation


FA50



Sistema di giunzione IP68 H₂O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli. (ø5,5÷12mm cavo).

3/4 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop. (ø5,5÷12mm cable).


F990C010000





Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29µs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20µs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.

F990E00A000



A-Rise 130 HP Low Voltage

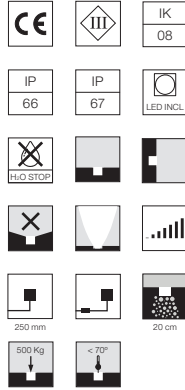

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente, ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm con sistema integrato di giunzione H2O STOP e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro sabbato.

LED light source included. 24V remote electric power supply to be ordered separately, ON/OFF and adjustable light intensity from 1 to 10V or DALI. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable with an integrated H2O STOP connection system and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Frosted glass.

Optic Wide Flood 96°



Mid-Power Led: 7,3W - 707 lm ≠ OUTPUT 380 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 7,3W - 734 lm ≠ OUTPUT 394 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

3000K

Dimmable
● FA53000656

4000K

Dimmable
● FA53000556



@ 4000K



* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Max fixtures for each power supply

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin 220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Max fixtures for each power supply (Vin 220÷240). Data in the chart are provided as a guide only. Please verify according to your installation.

| | | | |
|------------------|---|--------------|----|
| Acc. RF25747 | 1 | Acc. RF25752 | 2 |
| Acc. RF25757 | 1 | Acc. RF25755 | 7 |
| Acc. RF25750 | 2 | Acc. RF25749 | 9 |
| Acc. F990B21A000 | 2 | Acc. RF25756 | 12 |
| Acc. RF26387 | 2 | | |

A-Rise 130 Low Voltage

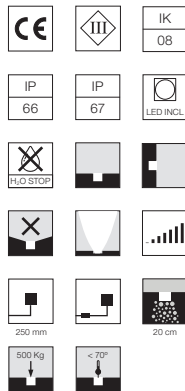

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente, ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 250 mm con sistema integrato di giunzione H2O STOP e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Vetro sabbato.

LED light source included. 24V remote electric power supply to be ordered separately, ON/OFF and adjustable light intensity from 1 to 10V or DALI. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 250 mm cable with an integrated H2O STOP connection system and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Frosted glass.

Optic Wide Flood 120°



Mid-Power Led: 4W - 360 lm ≠ OUTPUT 190 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4W - 380 lm ≠ OUTPUT 200 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

3000K

Dimmable
● FA53001056

4000K

Dimmable
● FA53000956



@ 4000K

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Max fixtures for each power supply

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin 220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.
























Max fixtures for each power supply (Vin 220÷240). Data in the chart are provided as a guide only. Please verify according to your installation.

| | | | |
|------------------|---|--------------|----|
| Acc. RF25747 | 2 | Acc. RF25752 | 4 |
| Acc. RF25757 | 2 | Acc. RF25755 | 12 |
| Acc. RF25750 | 4 | Acc. RF25749 | 16 |
| Acc. F990B21A000 | 4 | Acc. RF25756 | 21 |
| Acc. RF26387 | 4 | | |



A-Rise 130 Low Voltage: Accessori / Accessories

| | | | | |
|--|--|-------------|---|---|
| Scatola per incasso | Box for installation | FA50 |  |  |
| Sistema di giunzione IP68 a 2 vie 2 poli. (Ø4÷6,9mm cavo). | 2 way terminal block 2 poles IP68. (Ø4÷6,9mm cable). | F990C050000 |  |  |
| Non può essere alloggiato nella scatola per incasso. | It can't be placed in the recessed box for installation. | | | |

A-Rise 130 Low Voltage: Driver / Drivers

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP20 Classe II selv. | Power supply 24V 10W / 110-240V IP20 Class II selv. | *RF25747 |  |  |
| Alimentatore 24V 10W / 110-240V IP67 Classe II selv. | Power supply 24V 10W / 110-240V IP67 Class II selv. | *RF25757 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 17W / 110-240V (15W@110V) IP20 Class II selv. | *RF25750  Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.4. Page 668. |  |  |
| Alimentatore 17W/110÷240V - 24Vdc (15W@110V) IP67 Classe II selv. | Power supply 17W/110÷240V - 24Vdc (15W@110V) IP67 Class II Selv. | *F990B21A000  Dimmable Push-Dim Or 1-10V See Wiring Diagram n.4. Page 668. |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Class II selv. | *RF26387  Dimmable DALI See Wiring Diagram n.4. Page 668. |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Class II selv. | *RF25752 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Class II selv. | *RF25755 |  |  |
| Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv. | Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv. | F990B23AZ00 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class II selv. | *RF25749 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 96W / 120-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 96W / 120-240V IP67 Class II selv. | *RF25756 |  |  |

A-Rise 65 Ceiling



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Completo di molle per installazione in cartongesso. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato trasparente. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Includes a spring for plasterboard installations. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Transparent polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51820556

3000K

- FA51800656

4000K

- FA51800556

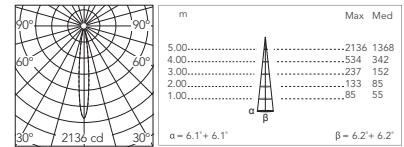

@ 3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


- FA51820856

3000K

- FA51800956



4000K

- FA51800856

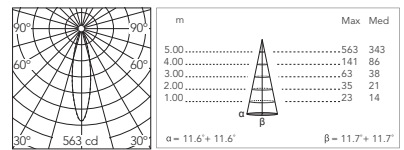

@ 3000K

A-Rise 65

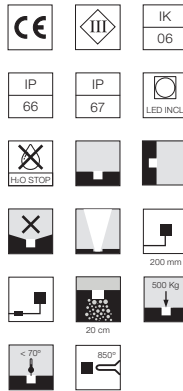


Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm con sistema integrato di giunzione H2O STOP e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato trasparente. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable with an integrated H2O STOP connection system and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Transparent polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 10°

Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 138 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 149 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 155 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

- 2700K**
● FA51820256
- 3000K**
● FA51800356
- 4000K**
● FA51800256

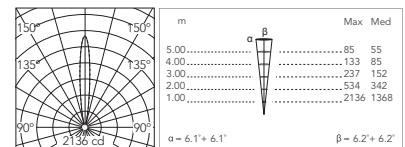


@ 3000K

Optic Medium 30°



Power Led: 3,4W - 199 lm ≠ OUTPUT 121 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 215 lm ≠ OUTPUT 131 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 224 lm ≠ OUTPUT 136 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

- 2700K**
● FA51821256
- 3000K**
● FA51801356
- 4000K**
● FA51801256

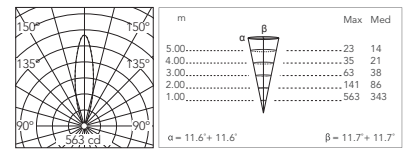

@ 3000K

A-Rise 65 Opal

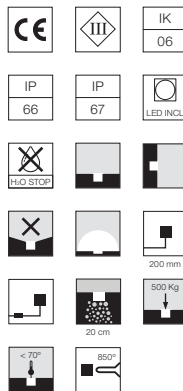


Sorgente la LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato opale. Versione dimmerabile a richiesta.

LED light source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Opal polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Wide Flood 100°



Power Led: 3,4W - 169 lm ≠ OUTPUT 20 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 182 lm ≠ OUTPUT 22 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 3,4W - 198 lm ≠ OUTPUT 24 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

- 2700K**
● FA51823456
- 3000K**
● FA51803556
- 4000K**
● FA51803456

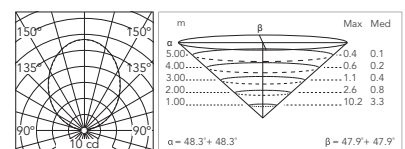

@ 4000K

A-Rise 65 HP Ceiling



Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Completo di molle per installazione in cartongesso. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato trasparente. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Includes a spring for plasterboard installations. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Transparent polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 10°

Power Led: 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


● FA51821556

3000K

● FA51801656

4000K

● FA51801556

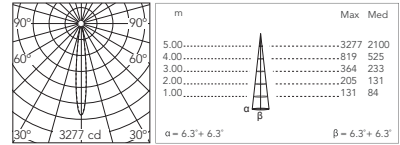

@ 3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


● FA51822556

3000K

● FA51802656



4000K

● FA51802556

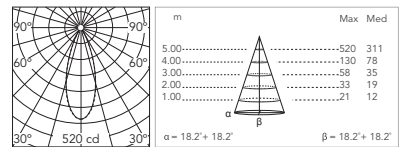

@ 3000K

A-Rise 65 HP

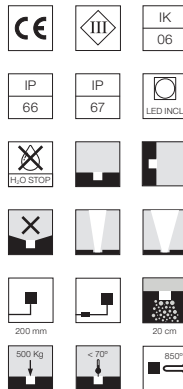

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm con sistema integrato di giunzione H2O STOP e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato trasparente. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable with an integrated H2O STOP connection system and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Transparent polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 10°

Power Led: 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 246 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 267 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 277 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


● FA51822256

3000K

● FA51802356

4000K

● FA51802256

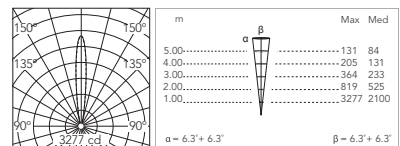

@ 3000K

Optic Medium 30°

Power Led: 4,5W - 331 lm ≠ OUTPUT 218 lm - 2700K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 359 lm ≠ OUTPUT 236 lm - 3000K/CRI 80 - 24Vdc / 4,5W - 373 lm ≠ OUTPUT 245 lm - 4000K/CRI 80 - 24Vdc

2700K


● FA51823256

3000K

● FA51803356

4000K

● FA51803256

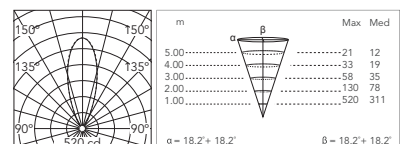















@ 3000K

A-Rise 65: Accessori / Accessories

| | | | | |
|--|--|-------------|---|---|
| Scatola per incasso. | Box for installation. | F004Z0K0000 |  |  |
| Sistema di giunzione IP68 a 2 vie 2 poli. (Ø4÷6,9mm cavo). | 2 way terminal block 2 poles IP68. (Ø4÷6,9mm cable). | F990C050000 |  |  |
| Non può essere alloggiato nella scatola per incasso. | It can't be placed in the recessed box for installation. | | | |

A-Rise 65: Driver 24Vdc / Drivers 24Vdc



| | | | | |
|--|---|-------------|---|---|
| Alimentatore doppia funzione Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP20 Classe II Selv Eq. | Power supply dual function Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP20 Class II Selv Eq. | *RF25754 |  |  |
| Alimentatore doppia funzione Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP65 Classe II Selv Eq. | Power supply dual function Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP65 Class II Selv Eq. | *RF25748 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 10W / 110-240V IP20 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 10W / 110-240V IP20 Class II selv. | *RF25747 |  |  |
| Alimentatore 10W/110÷240V - 24Vdc IP67 Classe II Selv. | Power supply 10W/110÷240V - 24Vdc IP67 Class II Selv. | *RF25757 |  |  |
| Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv. | Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv. | F990B23AZ00 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Class II selv. | *RF25755 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class II selv. | *RF25749 |  |  |

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Max fixtures for each power supply

Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione.

Max fixtures for each power supply (Vin 220÷240). Data in the chart are provided as a guide only. Please verify according to your installation.

| A-RISE 65 | | A-RISE 65 HP | |
|--------------|----|--------------|----|
| Acc. RF25754 | 1 | Acc. RF25754 | 1 |
| Acc. RF25748 | 1 | Acc. RF25748 | 1 |
| Acc. RF25747 | 2 | Acc. RF25747 | 2 |
| Acc. RF25757 | 2 | Acc. RF25757 | 2 |
| Acc. RF25755 | 9 | Acc. RF25755 | 7 |
| Acc. RF25749 | 17 | Acc. RF25749 | 14 |



Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Completo di molle per installazione in cartongesso. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato trasparente. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Includes a spring for plasterboard installations. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Transparent polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 15°

Power Led: 2,3W - 144 lm ≠ OUTPUT 106 lm - 2700K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 155 lm ≠ OUTPUT 115 lm - 3000K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 161 lm ≠ OUTPUT 119 lm - 4000K/CRI 80 - 12÷24Vdc

2700K


- FA51711556

3000K

- FA51711356

4000K

- FA51711256

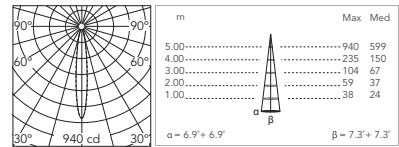

@ 3000K

Optic Medium 45°

Power Led: 2,3W - 144 lm ≠ OUTPUT 97 lm - 2700K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 155 lm ≠ OUTPUT 105 lm - 3000K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 161 lm ≠ OUTPUT 109 lm - 4000K/CRI 80 - 12÷24Vdc

2700K


- FA51712556

3000K



- FA51712356

4000K

- FA51712256

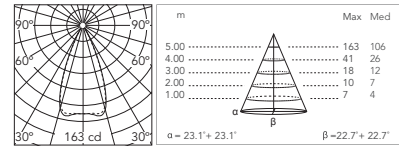

@ 3000K

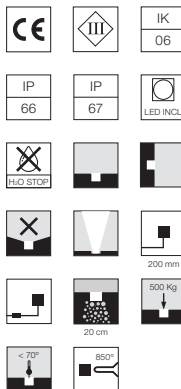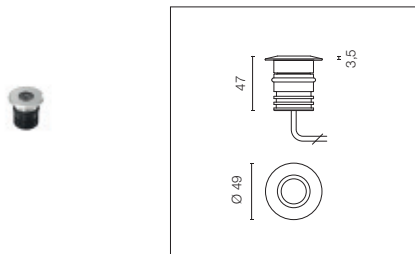


Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm con sistema integrato di giunzione H2O STOP e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato trasparente. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable with an integrated H2O STOP connection system and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Transparent polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Spot 15°

Power Led: 2,3W - 144 lm ≠ OUTPUT 106 lm - 2700K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 155 lm ≠ OUTPUT 115 lm - 3000K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 161 lm ≠ OUTPUT 119 lm - 4000K/CRI 80 - 12÷24Vdc

- 2700K**
● FA51700556
- 3000K**
● FA51700356
- 4000K**
● FA51700256




@ 3000K

Optic Medium 45°



Power Led: 2,3W - 144 lm ≠ OUTPUT 97 lm - 2700K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 155 lm ≠ OUTPUT 105 lm - 3000K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 161 lm ≠ OUTPUT 109 lm - 4000K/CRI 80 - 12÷24Vdc

- 2700K**
● FA51701656
- 3000K**
● FA51701356
- 4000K**
● FA51701256



@ 3000K

A-Rise 49 Opal

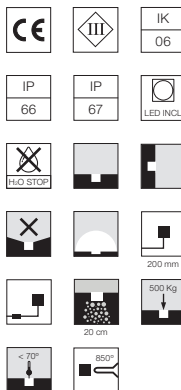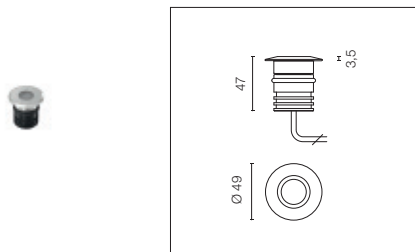


Sorgente la LED inclusa. Alimentazione elettrica remota 24V dc da ordinare separatamente. Necessaria cassaforma da ordinare separatamente. Dotato di spezzone di cavo uscente in neoprene di 200 mm e kit con connettori crimp e guaina termorestringente adesiva per connessione a tenuta stagna. Diffusore policarbonato opale. Versione dimmerabile a richiesta.

LED light source included. 24V dc remote electric power supply to be ordered separately. Requires a junction box to be ordered separately. The luminaire is equipped with a protruding, neoprene, 200 mm cable and a wiring kit with crimp connectors and adhesive heat-shrink tubing guaranteeing the water tightness of the connection. Opal polycarbonate diffuser. Adjustable light intensity version available upon request.

Optic Wide Flood 100°

Power Led: 2,3W - 139 lm ≠ OUTPUT 16 lm - 2700K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 149 lm ≠ OUTPUT 17 lm - 3000K/CRI 80 - 12÷24Vdc / 2,3W - 162 lm ≠ OUTPUT 18 lm - 4000K/CRI 80 - 12÷24Vdc

- 2700K**
● FA51701756
- 3000K**
● FA51701556
- 4000K**
● FA51701456






@ 4000K

A-Rise 49: Accessori / Accessories

| | | | | |
|--|--|-------------|---|---|
| Scatola per incasso. | Box for installation. | F004Z0J0000 |  |  |
| Sistema di giunzione IP68 a 2 vie 2 poli. (Ø4÷6,9mm cavo). | 2 way terminal block 2 poles IP68. (Ø4÷6,9mm cable). | F990C050000 |  |  |
| Non può essere alloggiato nella scatola per incasso. | It can't be placed in the recessed box for installation. | | | |

A-Rise 49: Driver / Drivers 24Vdc

| | | | | |
|--|---|-------------|---|---|
| Alimentatore doppia funzione Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP20 Classe II Selv Eq. | Power supply dual function Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP20 Class II Selv Eq. | *RF25754 |  |  |
| Alimentatore doppia funzione Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP65 Classe II Selv Eq. | Power supply dual function Vout 24Vdc: 8W/100÷240V Iout 350mA: 6x1W/100÷240V IP65 Class II Selv Eq. | *RF25748 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 10W / 110-240V IP20 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 10W / 110-240V IP20 Class II selv. | *RF25747 |  |  |
| Alimentatore 10W/110÷240V - 24Vdc IP67 Classe II Selv. | Power supply 10W/110÷240V - 24Vdc IP67 Class II Selv. | *RF25757 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 20W / 220-240V IP67 Class II selv. | *RF25752 |  |  |
| Alimentatore 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Classe II selv. | Power supply 24Vdc 35W / 120-270V IP67 Class II selv. | F990B23AZ00 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Class II selv. | *RF25755 |  |  |
| Alimentatore per installazione remota 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Classe II selv. | Power supply for remote installation 24Vdc 70W / 220-240V IP67 Class II selv. | *RF25749 |  |  |

* Numero massimo di apparecchi per alimentatore / Max fixtures for each power supply

| | | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------|----|
| Numero massimo di apparecchi per alimentatore (Vin220÷240). Dati indicativi da verificare con le specifiche condizioni di installazione. | Max fixtures for each power supply (Vin 220÷240). Data in the chart are provided as a guide only. Please verify according to your installation. | Acc. RF25754 | 1 | Acc. RF25752 | 5 |
| | | Acc. RF25748 | 1 | Acc. RF25755 | 14 |
| | | Acc. RF25747 | 4 | Acc. RF25749 | 29 |
| | | Acc. RF25757 | 4 | | |