

Belvedere



Designed by Antonio Citterio assistant Toan Nguyen



Belvedere Clove



Belvedere Spot

Famiglia / Family

Belvedere Clove



Power Led

8,4W
631 lm - 2700K/CRI 80
657 lm - 3000K/CRI 80
703 lm - 4000K/CRI 80

Belvedere Spot



Power Led

6W
425 lm - 2700K/CRI 80
440 lm - 3000K/CRI 80
473 lm - 4000K/CRI 80

Belvedere Spot Wall



Power Led

6W
425 lm - 2700K/CRI 80
440 lm - 3000K/CRI 80
473 lm - 4000K/CRI 80

Descrizione / Description

Belvedere Spot

Famiglia di apparecchi LED per illuminazione da esterno orientabili (doppia rotazione, asse verticale ed orizzontale) per installazione a terra (a pavimento o interrato) e con scatola di alimentazione integrata.

Belvedere Spot Wall

Apparecchio di illuminazione da esterno composto da un proiettore orientabile a $350^{\circ} \pm 5^{\circ}$ sull'asse orizzontale per installazione a parete e con scatola di alimentazione integrata.

Belvedere Clove

Famiglia di apparecchi di illuminazione da esterno composta da versioni con palo di due differenti lunghezze per installazione a terra (a pavimento o interrato) e con scatola di alimentazione integrata.

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Belvedere Spot

Family of adjustable outdoor LED lighting luminaires (double rotation, vertical and horizontal axle) suitable for floor installations (ground or buried) and with integrated power supply box.

Belvedere Spot Wall

Outdoor luminaire consisting of an adjustable projector for up to $350^{\circ} \pm 5^{\circ}$ on the horizontal axle suitable for wall installations and with integrated power supply box.

Belvedere Clove

Family of outdoor products consisting of luminaires with a pole of two different heights and suitable for floor installations (ground or buried) and with integrated power supply box.

We recommend using a connection system with a degree of protection greater than or equal to the degree of protection of the luminaire.

Colori / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown





30 Black



33 Anthracite

Belvedere Clove 1

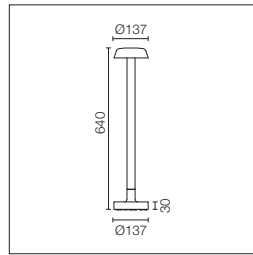

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.
Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.
Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.
Versione 110V a richiesta.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately.
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.
Version 110V upon request.

Power Led: 8,4W - 783 lm ≠ FIXT 631 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 816 lm ≠ FIXT 657 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 873 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F001A21A001
- F001A21A006
- F001A21A012
- F001A21A018
- F001A21A030
- F001A21A033

1-10V

- F001A21B001
- F001A21B006
- F001A21B012
- F001A21B018
- F001A21B030
- F001A21B033

Dali

- F001A21D001
- F001A21D006
- F001A21D012
- F001A21D018
- F001A21D030
- F001A21D033

3000K

Non Dimmable

- F001A31A001
- F001A31A006
- F001A31A012
- F001A31A018
- F001A31A030
- F001A31A033

1-10V

- F001A31B001
- F001A31B006
- F001A31B012
- F001A31B018
- F001A31B030
- F001A31B033

Dali

- F001A31D001
- F001A31D006
- F001A31D012
- F001A31D018
- F001A31D030
- F001A31D033

4000K

Non Dimmable


- F001A41A001
- F001A41A006
- F001A41A012
- F001A41A018
- F001A41A030
- F001A41A033

1-10V



- F001A41B001
- F001A41B006
- F001A41B012
- F001A41B018
- F001A41B030
- F001A41B033

Dali

- F001A41D001
- F001A41D006
- F001A41D012
- F001A41D018
- F001A41D030
- F001A41D033

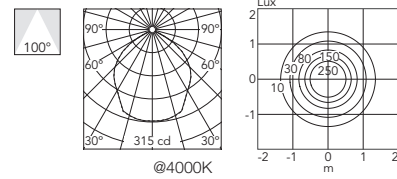

Belvedere Clove 2

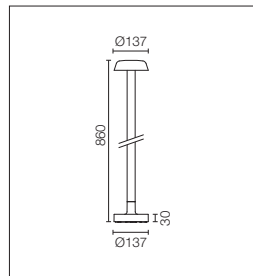

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.
Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.
Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.
Versione 110V a richiesta.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately.
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.
Version 110V upon request.

Power Led: 8,4W - 783 lm ≠ FIXT 631 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 816 lm ≠ FIXT 657 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 873 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F001B21A001
- F001B21A006
- F001B21A012
- F001B21A018
- F001B21A030
- F001B21A033

1-10V

- F001B21B001
- F001B21B006
- F001B21B012
- F001B21B018
- F001B21B030
- F001B21B033

Dali

- F001B21D001
- F001B21D006
- F001B21D012
- F001B21D018
- F001B21D030
- F001B21D033

3000K

Non Dimmable

- F001B31A001
- F001B31A006
- F001B31A012
- F001B31A018
- F001B31A030
- F001B31A033

1-10V

- F001B31B001
- F001B31B006
- F001B31B012
- F001B31B018
- F001B31B030
- F001B31B033

Dali

- F001B31D001
- F001B31D006
- F001B31D012
- F001B31D018
- F001B31D030
- F001B31D033

4000K

Non Dimmable


- F001B41A001
- F001B41A006
- F001B41A012
- F001B41A018
- F001B41A030
- F001B41A033

1-10V



- F001B41B001
- F001B41B006
- F001B41B012
- F001B41B018
- F001B41B030
- F001B41B033

Dali

- F001B41D001
- F001B41D006
- F001B41D012
- F001B41D018
- F001B41D030
- F001B41D033

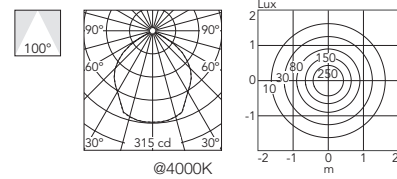

Belvedere Spot Floor 1

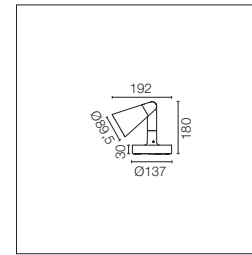

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.
Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.
Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop. anti-condensa a 2 vie 4 poli.
Versione dimmerabile 24V disponibile su richiesta.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately.
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.
24V Dimmable version available on request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V / *FIXT lm = Spot Optic

2700K

Non Dimmable

- F001C21A001
- F001C21A006
- F001C21A012
- F001C21A018
- F001C21A030
- F001C21A033

2700K

Non Dimmable

- F001C22A001
- F001C22A006
- F001C22A012
- F001C22A018
- F001C22A030
- F001C22A033

2700K

Non Dimmable

- F001C23A001
- F001C23A006
- F001C23A012
- F001C23A018
- F001C23A030
- F001C23A033

3000K

Non Dimmable

- F001C31A001
- F001C31A006
- F001C31A012
- F001C31A018
- F001C31A030
- F001C31A033

3000K

Non Dimmable

- F001C32A001
- F001C32A006
- F001C32A012
- F001C32A018
- F001C32A030
- F001C32A033

3000K

Non Dimmable

- F001C33A001
- F001C33A006
- F001C33A012
- F001C33A018
- F001C33A030
- F001C33A033

4000K

Non Dimmable

- F001C41A001
- F001C41A006
- F001C41A012
- F001C41A018
- F001C41A030
- F001C41A033

4000K




Non Dimmable

- F001C42A001
- F001C42A006
- F001C42A012
- F001C42A018
- F001C42A030
- F001C42A033









4000K

Non Dimmable

- F001C43A001
- F001C43A006
- F001C43A012
- F001C43A018
- F001C43A030
- F001C43A033

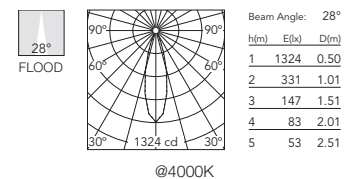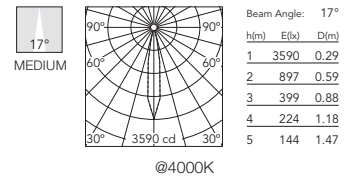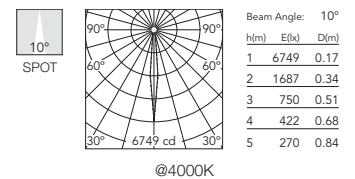

Belvedere Spot Floor 2

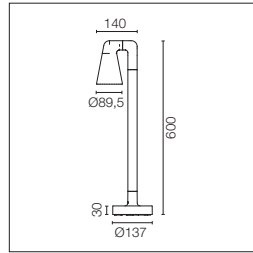

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.
Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.
Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.
Versione 110V a richiesta.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately.
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.
Version 110V upon request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V / *FIXT lm = Spot Optic

2700K


- Non Dimmable
- F001D21A001
 - F001D21A006
 - F001D21A012
 - F001D21A018
 - F001D21A030
 - F001D21A033
 - 1-10V
 - F001D21B001
 - F001D21B006
 - F001D21B012
 - F001D21B018
 - F001D21B030
 - F001D21B033

3000K

- Non Dimmable
- F001D31A001
 - F001D31A006
 - F001D31A012
 - F001D31A018
 - F001D31A030
 - F001D31A033
 - 1-10V
 - F001D31B001
 - F001D31B006
 - F001D31B012
 - F001D31B018
 - F001D31B030
 - F001D31B033

4000K

- Non Dimmable
- F001D41A001
 - F001D41A006
 - F001D41A012
 - F001D41A018
 - F001D41A030
 - F001D41A033
 - 1-10V
 - F001D41B001
 - F001D41B006
 - F001D41B012
 - F001D41B018
 - F001D41B030
 - F001D41B033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	6749	0.17
2	1687	0.34
3	750	0.51
4	422	0.68
5	270	0.84

@4000K

2700K


- Non Dimmable
- F001D22A001
 - F001D22A006
 - F001D22A012
 - F001D22A018
 - F001D22A030
 - F001D22A033
 - 1-10V
 - F001D22B001
 - F001D22B006
 - F001D22B012
 - F001D22B018
 - F001D22B030
 - F001D22B033

3000K

- Non Dimmable
- F001D32A001
 - F001D32A006
 - F001D32A012
 - F001D32A018
 - F001D32A030
 - F001D32A033
 - 1-10V
 - F001D32B001
 - F001D32B006
 - F001D32B012
 - F001D32B018
 - F001D32B030
 - F001D32B033

4000K

- Non Dimmable
- F001D42A001
 - F001D42A006
 - F001D42A012
 - F001D42A018
 - F001D42A030
 - F001D42A033
 - 1-10V
 - F001D42B001
 - F001D42B006
 - F001D42B012
 - F001D42B018
 - F001D42B030
 - F001D42B033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	3590	0.29
2	897	0.59
3	399	0.88
4	224	1.18
5	144	1.47

@4000K

2700K


- Non Dimmable
- F001D23A001
 - F001D23A006
 - F001D23A012
 - F001D23A018
 - F001D23A030
 - F001D23A033
 - 1-10V
 - F001D23B001
 - F001D23B006
 - F001D23B012
 - F001D23B018
 - F001D23B030
 - F001D23B033

3000K

- Non Dimmable
- F001D33A001
 - F001D33A006
 - F001D33A012
 - F001D33A018
 - F001D33A030
 - F001D33A033
 - 1-10V
 - F001D33B001
 - F001D33B006
 - F001D33B012
 - F001D33B018
 - F001D33B030
 - F001D33B033

4000K






- Non Dimmable
- F001D43A001
 - F001D43A006
 - F001D43A012
 - F001D43A018
 - F001D43A030
 - F001D43A033
 - 1-10V
 - F001D43B001
 - F001D43B006
 - F001D43B012
 - F001D43B018
 - F001D43B030
 - F001D43B033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	1324	0.50
2	331	1.01
3	147	1.51
4	83	2.01
5	53	2.51

@4000K

Belvedere Spot Floor 3

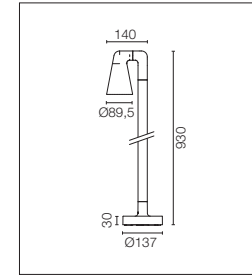

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Pronto per l'installazione su superficie solida.
Box per l'installazione a terra da ordinare separatamente.
Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.
Versione 110V a richiesta.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Box for ground installation to be ordered separately.
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.
Version 110V upon request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V / *FIXT lm = Spot Optic

2700K


- Non Dimmable
- F001E21A001
 - F001E21A006
 - F001E21A012
 - F001E21A018
 - F001E21A030
 - F001E21A033
 - 1-10V
 - F001E21B001
 - F001E21B006
 - F001E21B012
 - F001E21B018
 - F001E21B030
 - F001E21B033

3000K

- Non Dimmable
- F001E31A001
 - F001E31A006
 - F001E31A012
 - F001E31A018
 - F001E31A030
 - F001E31A033
 - 1-10V
 - F001E31B001
 - F001E31B006
 - F001E31B012
 - F001E31B018
 - F001E31B030
 - F001E31B033

4000K

- Non Dimmable
- F001E41A001
 - F001E41A006
 - F001E41A012
 - F001E41A018
 - F001E41A030
 - F001E41A033
 - 1-10V
 - F001E41B001
 - F001E41B006
 - F001E41B012
 - F001E41B018
 - F001E41B030
 - F001E41B033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	6749	0.17
2	1687	0.34
3	750	0.51
4	422	0.68
5	270	0.84

@4000K

2700K

- Non Dimmable
- F001E21D001
 - F001E21D006
 - F001E21D012
 - F001E21D018
 - F001E21D030
 - F001E21D033

3000K

- Non Dimmable
- F001E31D001
 - F001E31D006
 - F001E31D012
 - F001E31D018
 - F001E31D030
 - F001E31D033

4000K

- Non Dimmable
- F001E41D001
 - F001E41D006
 - F001E41D012
 - F001E41D018
 - F001E41D030
 - F001E41D033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	3590	0.29
2	897	0.59
3	399	0.88
4	224	1.18
5	144	1.47

@4000K

2700K

- Non Dimmable
- F001E22A001
 - F001E22A006
 - F001E22A012
 - F001E22A018
 - F001E22A030
 - F001E22A033
 - 1-10V
 - F001E22B001
 - F001E22B006
 - F001E22B012
 - F001E22B018
 - F001E22B030
 - F001E22B033

3000K

- Non Dimmable
- F001E32A001
 - F001E32A006
 - F001E32A012
 - F001E32A018
 - F001E32A030
 - F001E32A033
 - 1-10V
 - F001E32B001
 - F001E32B006
 - F001E32B012
 - F001E32B018
 - F001E32B030
 - F001E32B033

4000K

- Non Dimmable
- F001E42A001
 - F001E42A006
 - F001E42A012
 - F001E42A018
 - F001E42A030
 - F001E42A033
 - 1-10V
 - F001E42B001
 - F001E42B006
 - F001E42B012
 - F001E42B018
 - F001E42B030
 - F001E42B033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	1324	0.50
2	331	1.01
3	147	1.51
4	83	2.01
5	53	2.51

@4000K

2700K


- Non Dimmable
- F001E23A001
 - F001E23A006
 - F001E23A012
 - F001E23A018
 - F001E23A030
 - F001E23A033
 - 1-10V
 - F001E23B001
 - F001E23B006
 - F001E23B012
 - F001E23B018
 - F001E23B030
 - F001E23B033

3000K

- Non Dimmable
- F001E33A001
 - F001E33A006
 - F001E33A012
 - F001E33A018
 - F001E33A030
 - F001E33A033
 - 1-10V
 - F001E33B001
 - F001E33B006
 - F001E33B012
 - F001E33B018
 - F001E33B030
 - F001E33B033



4000K

- Non Dimmable
- F001E43A001
 - F001E43A006
 - F001E43A012
 - F001E43A018
 - F001E43A030
 - F001E43A033
 - 1-10V
 - F001E43B001
 - F001E43B006
 - F001E43B012
 - F001E43B018
 - F001E43B030
 - F001E43B033



h(m)	E(ft)	D(m)
1	1324	0.50
2	331	1.01
3	147	1.51
4	83	2.01
5	53	2.51

@4000K

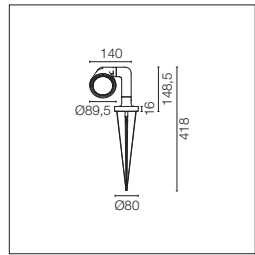

Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. Versione dimmerabile 24V disponibile su richiesta. Versione 110V a richiesta.

220-240V power supply included. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. 24V Dimmable version available on request. Version 110V upon request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

2700K

- Non Dimmable
- F001F21A001
- F001F21A006
- F001F21A012
- F001F21A018
- F001F21A030
- F001F21A033

2700K

- Non Dimmable
- F001F22A001
- F001F22A006
- F001F22A012
- F001F22A018
- F001F22A030
- F001F22A033

2700K

- Non Dimmable
- F001F23A001
- F001F23A006
- F001F23A012
- F001F23A018
- F001F23A030
- F001F23A033

3000K

- Non Dimmable
- F001F31A001
- F001F31A006
- F001F31A012
- F001F31A018
- F001F31A030
- F001F31A033

3000K

- Non Dimmable
- F001F32A001
- F001F32A006
- F001F32A012
- F001F32A018
- F001F32A030
- F001F32A033

3000K

- Non Dimmable
- F001F33A001
- F001F33A006
- F001F33A012
- F001F33A018
- F001F33A030
- F001F33A033

4000K






- Non Dimmable
- F001F41A001
- F001F41A006
- F001F41A012
- F001F41A018
- F001F41A030
- F001F41A033

4000K

- Non Dimmable
- F001F42A001
- F001F42A006
- F001F42A012
- F001F42A018
- F001F42A030
- F001F42A033

4000K

- Non Dimmable
- F001F43A001
- F001F43A006
- F001F43A012
- F001F43A018
- F001F43A030
- F001F43A033

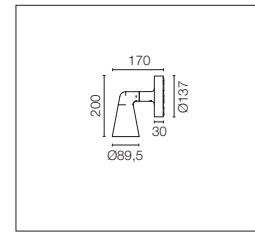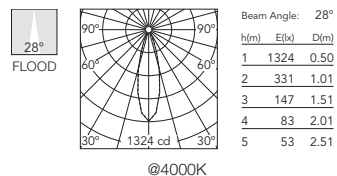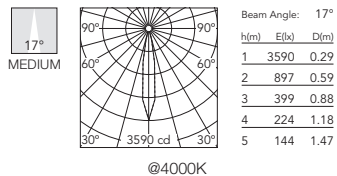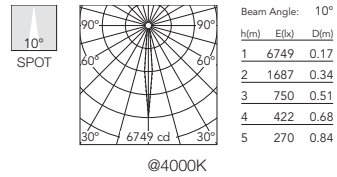

Attacco a parete. Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. Versione dimmerabile 24V disponibile su richiesta.

Direct wall installation. 220-240V power supply included. Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop. 24V Dimmable version available on request.

Power Led: 6W - 513 lm ≠ *FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ *FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ *FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

2700K

- Non Dimmable
- F001G21A001
- F001G21A006
- F001G21A012
- F001G21A018
- F001G21A030
- F001G21A033

2700K

- Non Dimmable
- F001G22A001
- F001G22A006
- F001G22A012
- F001G22A018
- F001G22A030
- F001G22A033

2700K

- Non Dimmable
- F001G23A001
- F001G23A006
- F001G23A012
- F001G23A018
- F001G23A030
- F001G23A033

3000K

- Non Dimmable
- F001G31A001
- F001G31A006
- F001G31A012
- F001G31A018
- F001G31A030
- F001G31A033

3000K

- Non Dimmable
- F001G32A001
- F001G32A006
- F001G32A012
- F001G32A018
- F001G32A030
- F001G32A033

3000K

- Non Dimmable
- F001G33A001
- F001G33A006
- F001G33A012
- F001G33A018
- F001G33A030
- F001G33A033

4000K




- Non Dimmable
- F001G41A001
- F001G41A006
- F001G41A012
- F001G41A018
- F001G41A030
- F001G41A033

4000K

- Non Dimmable
- F001G42A001
- F001G42A006
- F001G42A012
- F001G42A018
- F001G42A030
- F001G42A033

4000K


- Non Dimmable
- F001G43A001
- F001G43A006
- F001G43A012
- F001G43A018
- F001G43A030
- F001G43A033

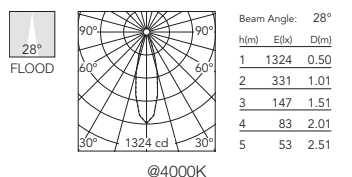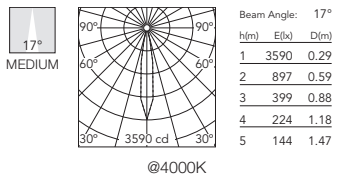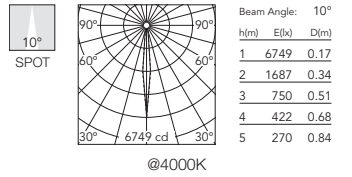

Belvedere Spot: Accessori / Accessories

Cassaforma per l'installazione a terra. Box for ground installation.

Belvedere Spot / Clove
F001Z020000

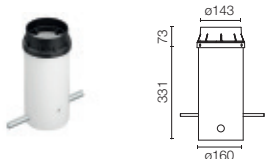

Visiera spot.

Spot visor.

Belvedere Spot
F001Z010000



Visiera spot con "honeycomb".

Spot visor with honeycomb.

Belvedere Spot
F001Z030000



Visiera spot con "flood".

Spot visor with flood lens.

Belvedere Spot
F001Z040000



Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275 Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29us). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.

Belvedere Spot / Clove / Wall
F990E00A000

