

KASKO



Le forme pulite, i materiali tecnici e le finiture pregiate rendono KASKO ideale per ogni contesto architettonico di illuminazione esterna caratterizzato da stile e resistenza nel tempo. Una lampada robusta, IP65, concepita fin dall'origine nella sua versione antivandalo per gli spazi pubblici, KASKO nasce per garantire la tenuta stagna e le qualità illuminotecniche anche nelle condizioni di installazione più difficili.

The clean shapes, the technical materials and the fine finishes make KASKO ideal for any architectural context of outdoor lighting characterized by style and resistance over time. A sturdy lamp, IP65, conceived from the outset in its vandal-proof version for public spaces, KASKO was created to guarantee watertightness and lighting qualities even in the most difficult installation conditions.

WALL OR CEILING



KASKO Ø 198
with ring



KASKO Ø 198
with guard



KASKO Ø 198
with eyelid



KASKO Ø 260
with ring



KASKO Ø 260
with guard



KASKO Ø 260
with eyelid



KASKO oval
with guard



KASKO oval
with eyelid

KASKO

Struttura



Diffusore in vetro opale stampato o policarbonato opale IK10 antivandalo. Guarnizioni di tenuta in silicone. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame. Base in alluminio pressofuso. Piattello interno reggicablaggio in Al 99,8. Viti a brugola in acciaio inox.

Structure

Moulded opal glass or IK 10 vandalproof opal polycarbonate diffuser. Silicone sealing gaskets. Low copper content die-cast aluminium body. Die-cast aluminium base. Internal wire holder plate in Al 99,8. Stainless steel Allen key screws.



* Alimentazione passante possibile
Through wiring allowed

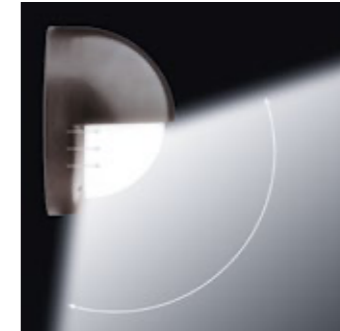

Irraggiamento verso il basso


La forma emisferica è stata progettata per allontanare dalla base la lampada portandola nella posizione migliore per diffondere più efficacemente la luce. Il portalampana è posizionato in alto, grazie al precablaggio con cavi resistenti al calore. La luce viene così irradiata verso il basso.

Downward light distribution

KASKO has been designed with its semispherical shape to provide maximum illumination. The lampholder is installed on the top and the light is oriented downwards.

KASKO STANDARD


Funzionamento ON / OFF.
ON / OFF operating.

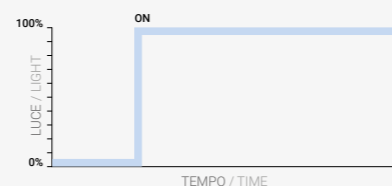

KASKO STANDARD + EMERGENCY 3h

Funzionamento standard ON / OFF con innesto automatico dell'emergenza in caso di black-out.

Standard ON / OFF operating with automatic emergency ignition in case of black-out.

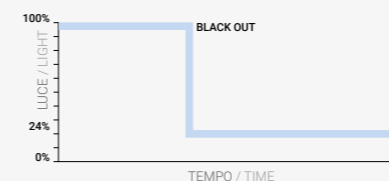

KASKO INTELLIGENT ILLUMINATION

Rilevatore di presenza: accensione al 100% al passaggio.


Dimmer: regolazione luce notturna 0-30%.

Settaggi: area di rilevamento, timer, crepuscolare.

Motion sensor: 100% ignition upon detection.


Dimmer: night light adjustment 0-30%.

Settings: detection area, timing, daylight.

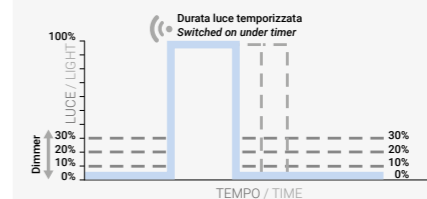


KASKO

Parete o soffitto / Wall or ceiling



KASKO CON ANELLO / WITH RING Ø 198 mm




Code	
8410	● GR - graphite
8490*	○ BI - white

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
E27 L max 117 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
E27	100	-	-	diffuse
	75	-	-	

Su richiesta / On Request
● SI - silver

KASKO CON ANELLO / WITH RING Ø 260 mm



Code	
9150	● GR - graphite ○ BI - white
9154*	
9151	
9155*	
9152	
9156*	
8420	-
8495*	-

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 145 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
LED	-	1575	645	diffuse
LED + 3h emergency	15	1575/240	645/119	
LED + intelligent illumination	-	1575	645	
E27	150	-	-	
E27	100	-	-	


Su richiesta / On Request
2700K (code + 27K)
Versione LED emergenza + illuminazione intelligente / Emergency + intelligent illumination LED version
● SI - silver

KASKO

Parete o soffitto / Wall or ceiling



KASKO CON GRIGLIA / WITH GUARD Ø 198 mm




Code	
8310	● GR - graphite
8390*	○ BI - white

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
E27 L max 117 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
E27	100	-	-	diffuse
	75	-	-	

Su richiesta / On Request
● SI - silver

KASKO CON GRIGLIA / WITH GUARD Ø 260 mm



Code	
9160	● GR - graphite ○ BI - white
9164*	
9161	
9165*	
9162	
9166*	
8320	-
8395*	-

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 145 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
LED	-	1575	645	diffuse
LED + 3h emergency	15	1575/240	645/119	
LED + intelligent illumination	-	1575	645	
E27	150	-	-	
E27	100	-	-	


Su richiesta / On Request
2700K (code + 27K)
Versione LED emergenza + illuminazione intelligente / Emergency + intelligent illumination LED version
● SI - silver

KASKO

Parete o soffitto / Wall or ceiling



KASKO CON PALPEBRA / WITH EYELID Ø 198 mm




Code	
8610	● GR - graphite
8690*	○ BI - white

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
E27 L max 117 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
E27	75	-	-	diffuse
	60	-	-	

Su richiesta / On Request
● SI - silver

KASKO CON PALPEBRA / WITH EYELID Ø 260 mm



Code	
9170	● GR - graphite ○ BI - white
9174*	
9171	
9175*	
9172	
9176*	
8620	-
8695*	-

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 145 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
LED	15	1575	303	diffuse
LED + 3h emergency		1575/240	303/59	
LED + intelligent illumination		1575	303	
E27	100	-	-	diffuse
	75	-	-	


Su richiesta / On Request
2700K (code + 27K)
Versione LED emergenza + illuminazione intelligente / Emergency + intelligent illumination LED version
● SI - silver

KASKO

Parete o soffitto / Wall or ceiling



KASKO OVALE CON GRIGLIA / OVAL WITH GUARD




Code	
9182	● GR - graphite ○ BI - white
9184*	
8110	-
8190*	-

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 173 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
LED	10	1100	470	diffuse
E27	100	-	-	
	60	-	-	

Su richiesta / On Request
2700K (code + 27K)
● SI - silver

KASKO OVALE CON PALPEBRA / OVAL WITH EYELID



Code	
9186	● GR - graphite ○ BI - white
9187*	
8810	-
8890*	-

*Diffusore in policarbonato antivandalo IK10 / IK10 vandalproof polycarbonate diffuser
Modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Mains voltage LED module, compatible with most phase-cut dimmers
E27 L max 173 mm (fornite senza lampadina / supplied without lamp)

Lamp	W	Lm LED	Real Lm	Beam
LED	10	1100	234	diffuse
E27	100	-	-	
	60	-	-	

Su richiesta / On Request
2700K (code + 27K)
● SI - silver