

Matrix Ground SMD LED Rotate



i Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
κατόπιν παραγγελίας
Available with inox frame upon request

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

TRIPLE POWER EMITTER

30194 6.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 445-475-510 LUMEN

30195 8.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 595-640-680 LUMEN

SINGLE POWER EMITTER

30196 6.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 495-530-570 LUMEN

30197 8.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 665-710-760 LUMEN




Με κινητή λυχνιολαβή
για ρυθμιζόμενη δέση φωτισμού
With movable lampholder
for adjustable lighting beam



Με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355°
With vertically movable and horizontal adjustable 355°

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΑΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

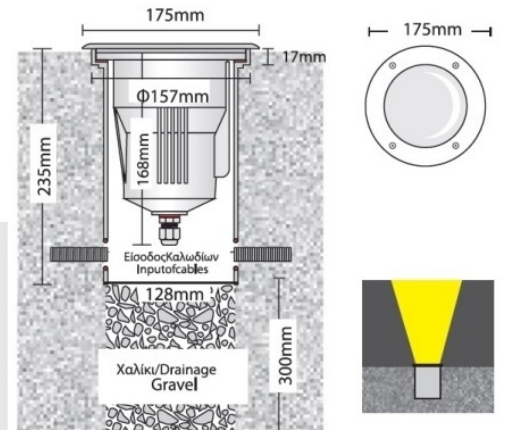

- Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- με στεφάνι χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
- με υάλινο προφυλακτήρα 10mm, διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 High Power Led τεχνολογίας SMD
- προσαρμοσμένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- LM80, CRI80, διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε χρωματική θερμοκρασία 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Kelvin
- με προσαρμοσμένους φακούς 15°-25°-35°-60°
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με φακό δέσμης 10°
- με βίδες Inox, με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με σπυροθλίπτη PG13 IP68
- με ενσωματωμένο led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable Phase Cut/Dali/1-10v
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με βαρέως τύπου
- Ανοξείδωτο/stainless steel-INOX στεφάνι
- με υάλινο προφυλακτήρα 12mm πάχους
- προσφέρεται με βάση από αλουμίνιο,
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- για τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος

- Waterproof ground buried fitting
- from heavy duty die cast aluminum body and frame
- painted with electrostatic polyester powder
- for resistance in external environment
- with tempered glass 10mm thick, transparent or mat
- with incorporated 1 High Power Led Smd technology
- adjusted on high performance heatsink
- for best heat management of led
- LM80, CRI80 as standard, upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500 and 5000 Kelvin
- with lenses 15°-25°-35°-60°
- upon request, available with 10° beam angle
- with incorporated led driver, on/off as standard
- upon request with dimmable Phase Cut/Dali/1-10volt
- with inox screws and silicon gaskets
- also, available with Stainless Steel/Inox heavy duty frame
- accommodated with 12mm thick glass
- luminaire is offered with supporting
- aluminum base for ground fixation
- painted with electrostatic polyester powder

01 02 05 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη, οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin